

単一指向性ダイナミックマイクロホン

WM-506AR

■機器概要

ボーカルタイプの単一指向性ダイナミックマイクロホン(トークスイッチ付)です。

■機器定格

形 式	ダイナミック形	出力コネクター	キャノンコネクター (XLR-3-11C) 大形単頭プラグ
感 度	-73dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/μbar, 1 KHz)	周 圍 温 度	-10°C ~ +50°C
周波数特性	50~16,000Hz	取 付 ね じ	PF 1/2 または W 3/8
指 向 特 性	単一指向性	寸 法	φ57(最大径)×167(長さ)mm
出カインピーダンス	600 Ω ± 30% (平衡形)	重 量	約280g (本体のみ)
風 雑 音	40dB SPL/2m/sec	仕 上	前面ネット: ニッケル梨地色塗装 本 体: ダークグレーメタリック塗装
誘導雑音	6dB SPL/m Gauss 以下		
出力コード	φ6, 2芯シールド線, 5m, レッド		

※大形単頭プラグ内で不平衡接続になっております。平衡形でご使用になる場合には、大形単頭プラグを3Pコネクターまたは、複式プラグに換えてください。

■付属品


マイクロホンコード..... 1
 マイクロホンアダプター..... 1
 変換ねじ (PF 1/2 → W 3/8)..... 1

カラーシール..... 3色
 保証書..... 1


■回路図



■周波数特性

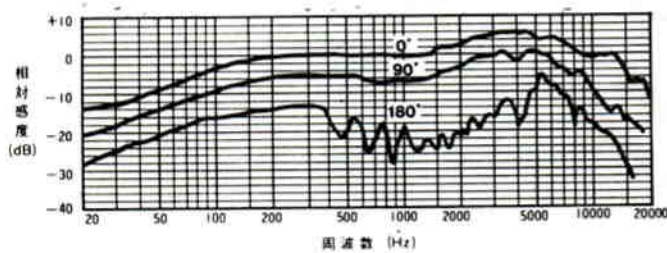


■指向特性

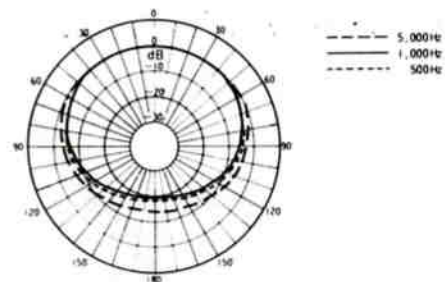


■外観寸法図


●マイクロホン

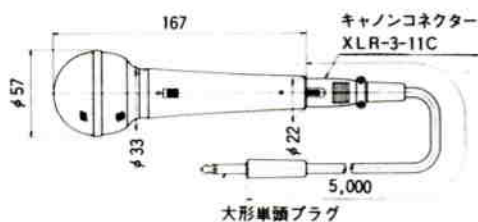

●マイクロホンアダプター

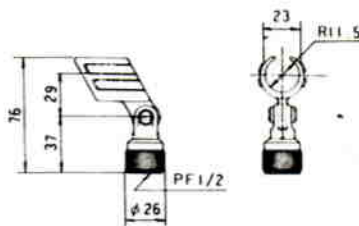

●変換ねじ



単位	mm
縮尺	1/5