

# 単一指向性ダイナミックマイクロホン WM-506K

## ■ 機器概要

マイクロホン本体と出力コードを金色に仕上げた、トークスイッチ付の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。

## ■ 機器定格

形 式	ダイナミック形	出力コネクタ	キャノンコネクタ XLR-3-11C 大形単頭プラグ (金属製)
感 度	-73dB ± 3 dB (0dB = 1V/ $\mu$ bar, 1kHz)	周 圍 温 度	-10°C ~ +50°C
周 波 数 特 性	50~16,000Hz	取 付 ね じ	PF $\frac{1}{2}$ またはW $\frac{3}{8}$
指 向 特 性	単一指向性	寸 法	$\phi$ 57(最大径)×167(長さ)mm
出力インピーダンス	600 $\Omega$ ± 30% (平衡形)	重 量	約280g (本体のみ)
風 雑 音	45dB SPL/2m/sec	仕 上 げ	ネット: 金メッキ 本 体: 金色塗装
誘 導 雑 音	6dB SPL/mGauss以下		
出力コード	$\phi$ 6, 2芯シールド線, 5m, 金色		


\* 大形単頭プラグ内で不平衡接続になっております。

## ■ 付属品


マイクロホンコード..... 1  
 マイクロホンアダプタ..... 1  
 交換ねじ (PF $\frac{1}{2}$ →W $\frac{3}{8}$ )..... 1  
 レザーケース..... 1

カラーシール..... 3色  
 取扱説明書..... 1  
 保証書..... 1


## ■ 回路図

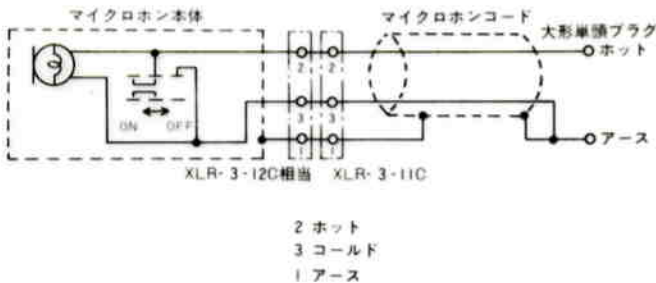

## ■ 周波数特性

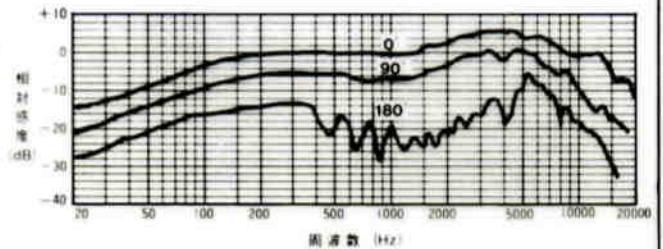


## ■ 指向特性

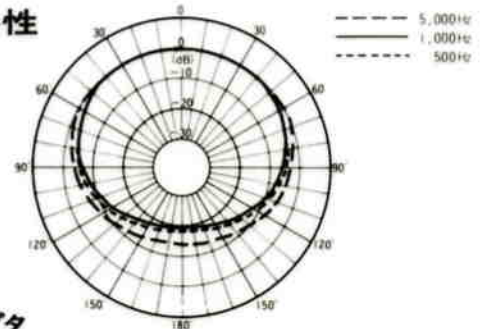


## ■ 外観寸法図

### ● マイクロホン

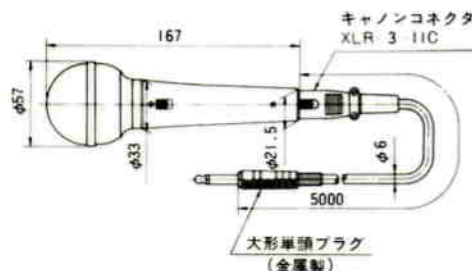

### ● マイクロホンアダプタ

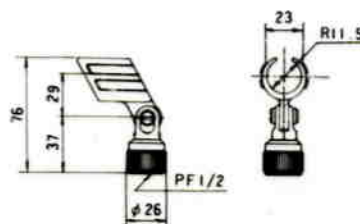

### ● 交換ねじ



単位	mm
縮尺	1/5