

単一指向性ダイナミックマイクロホン WM-506P

■機器概要

マイクロホン本体と出力コードを銀色に仕上げた、トークスイッチ付の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。

■機器定格

形 式	ダイナミック形	出力コネクタ	キャノンコネクタ XLR-3-11C 大形単頭プラグ (金属製)
感 度	-73dB ± 3dB (0dB = 1V/μbar, 1kHz)	周 圍 温 度	-10°C ~ +50°C
周 波 数 特 性	50 ~ 16,000Hz	取 付 ね じ	PF 1/2 または W 3/8
指 向 特 性	単一指向性	寸 法	φ57(最大径) × 167(長さ)mm
出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス	600Ω + 30% (平衡形)	重 量	約280g (本体のみ)
風 雑 音	45dB SPL/2m/sec	仕 上 げ	ネット: 銀メッキ 本 体: 銀色塗装
誘 導 雑 音	6dB SPL/mGauss以下		
出 力 コ ー ド	φ6, 2芯シールド線, 5m, 銀色		


※大形単頭プラグ内で不平衡接続になっております。

■付属品


マイクロホンコード..... 1
 マイクロホンアダプタ..... 1
 交換ねじ (PF 1/2 → W 3/8)..... 1
 レザーケース..... 1

カラーシール..... 3色
 取扱説明書..... 1
 保証書..... 1


■回路図

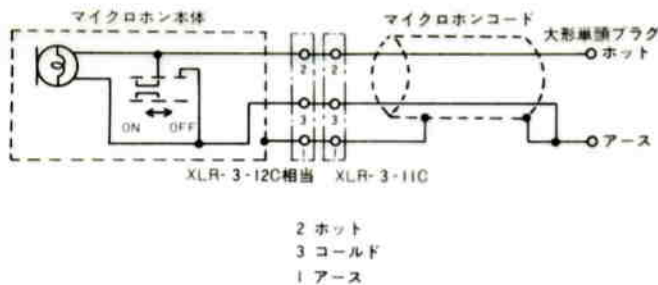

■周波数特性

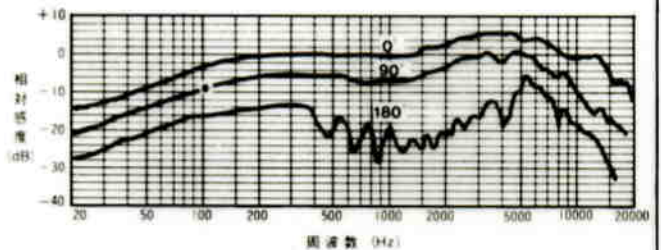


■指向特性

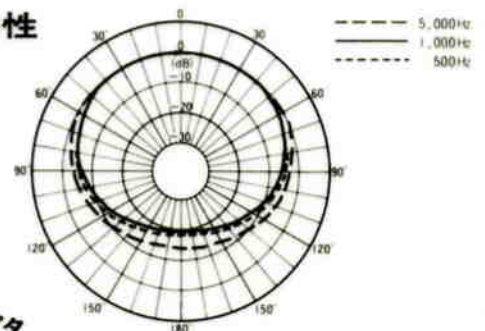


■外観寸法図

● マイクロホン

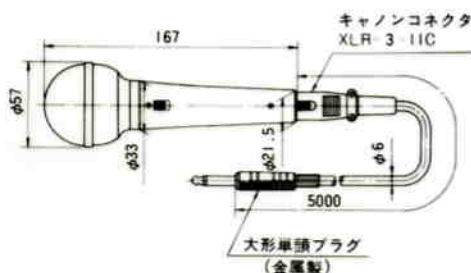

● マイクロホンアダプタ

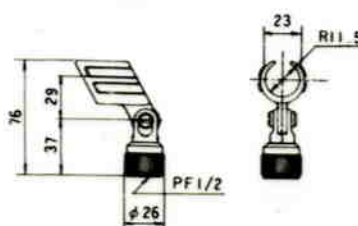

● 交換ねじ



単位	mm
縮尺	1/5