

# 単一指向性ダイナミックマイクロホン WM-520B

## ■機器概要

スピーチ用単一指向性ダイナミックマイクロホンです。

## ■機器定格

形 式	ダイナミック形	出力コード	φ6, 2芯シールド線, 5m, ダークグレー
感 度	-78dB ± 3dB (0dB = 1V/μbar, 1kHz)	出力コネクタ	キャノンコネクタ (XLR-3-11C) 大形単頭プラグ (EIAJ規格)
周波数特性	50~15,000Hz	周囲温度	-10°C ~ +50°C
指向特性	単一指向性	取付ねじ	PF 1/2 または W 3/8
出力インピーダンス	400Ω ± 30% (平衡形)	寸 法	φ40 (最大径) × 168 (長さ) mm
風 雑 音	50dB SPL/2m/sec 以下	重 量	約 230g (本体のみ)
誘導雑音	10dB SPL/mGauss 以下	仕 上	ニッケル梨地色, メタリック塗装


※大形単頭プラグ内において不平衡接続になっております。平衡形でご使用になる場合には、大形単頭プラグを3Pコネクタまたは、複式プラグに換えてください。

※このマイクロホンは、微鉄粉吸着防止装置付です。


## ■付属品

マイクロホンコード	1	変換ねじ (PF 1/2 → W 3/8)	1
マイクロホンアダプター	1		


## ■回路図

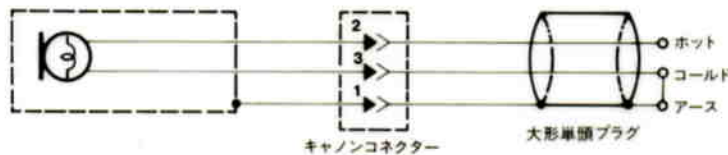


## ■周波数特性

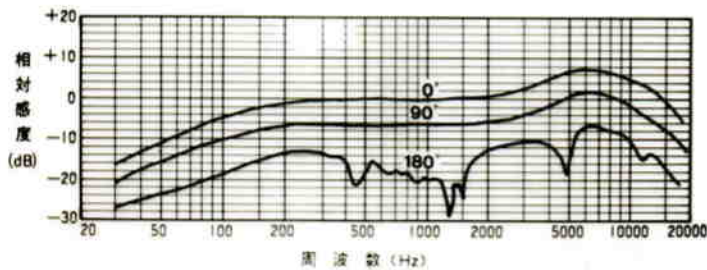

## ■指向特性

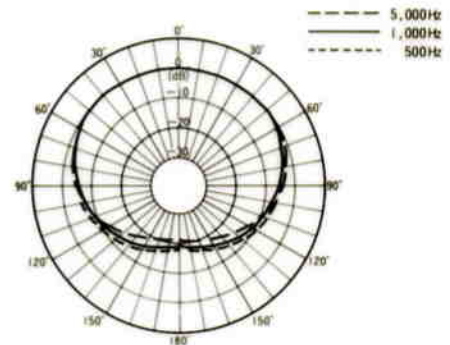

## ■外観寸法図

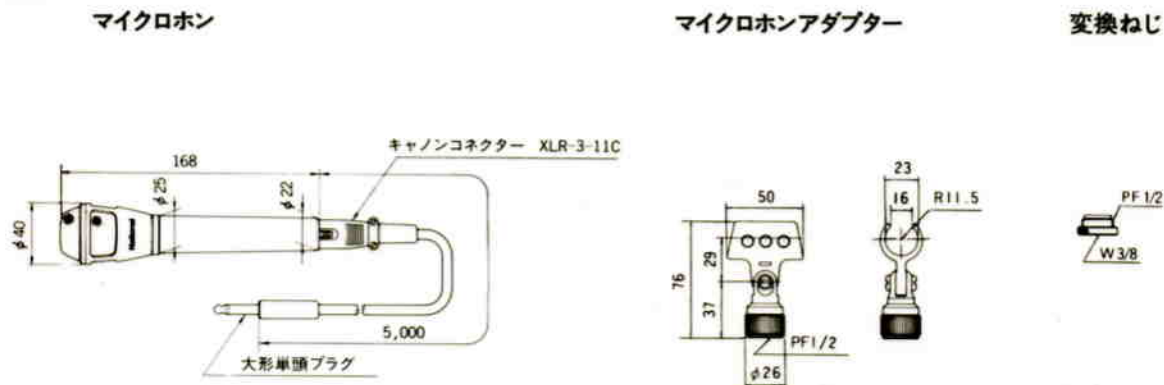

単位	mm
縮尺	1/5