

単一指向性ダイナミックマイクロホン WM-523

■機器概要

- ・スピーチ専用のユニットを使用し、明瞭度を上げています。
- ・近接効果をおさえ音質の変化を少なくしています。
- ・ユニットフローティング構造を採用し、タッチノイズ床振動の影響を少なくしています。
- ・ダイカスト主体のケースとしており、強度UPを図っています。

■機器定格


形 式	ダイナミック形	出 力 コ ー ド	φ6, 2芯シールド線, 5m, ダークグレー
感 度	-78dB ± 3dB (0dB=1V/μbar, 1kHz)	出力コネクター	キャノンタイプコネクタ 大形単頭プラグ
周 波 数 特 性	70~15,000Hz	周 囲 温 度	-10℃~+50℃
指 向 特 性	単一指向性	取 付 ね じ	PF 1/2 または W 3/8
出力インピーダンス	400Ω ± 30% (平衡形)	寸 法	φ39(最大径) × 173(長さ) mm
風 雑 音	50dB SPL/2m/sec	重 量	約180g (本体のみ)
誘 導 雑 音	10dB SPL/mGauss 以下	仕 上 げ	ニッケル犁地メッキ, ニッケル犁地色アルマイト

※大形単頭プラグ内で不平衡接続になっております。


■付属品

マイクロホンコード.....	1	ソフトレザークース.....	1
マイクロホンアダプタ.....	1	取扱説明書.....	1
変換ねじ (PF 1/2 → W 3/8)	1		


■回路図

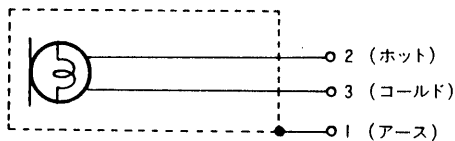

■周波数特性

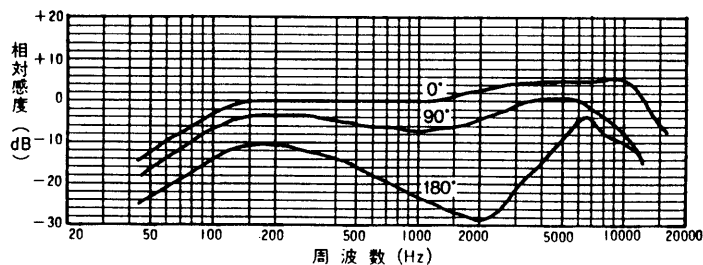


■指向特性

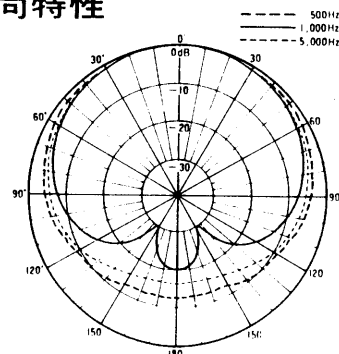


■外観寸法図


●マイクロホン

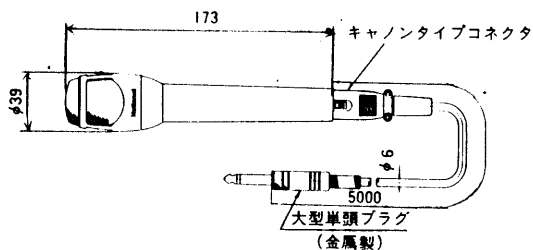

●マイクロホンアダプタ



●変換ねじ



単位	mm
縮尺	1/5