

ダイナミックマイクロホン WM-560

■概要

本機は、会議場向けのスピーチ用マイクロホンです。
マイクを口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用した、テーブル直付タイプです。

■仕様


形式	ダイナミック型
感度	-56 dB±3.5 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
周波数特性	120 Hz~10 000 Hz
指向特性	ハイパーカーディオイド
出力インピーダンス	500 Ω±30 % (平衡型)、1 kHz
出力コネクタ	キャノンタイプ (XLR -3 -12C相当) ピン1：アース ピン2：ホット ピン3：コールド
使用温度範囲	-10 °C~+50 °C
寸法	φ40 (最大径) mm×470 (本体長さ) mm
質量	約360 g
仕上げ	ライトストーンシルバー色塗装

■付属品


アダプター (取り付け用コネクタセット) 1
取扱説明書 1

■外観寸法図 (単位：mm)


●マイクロホン

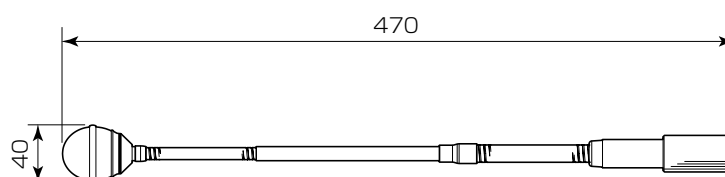

●アダプター

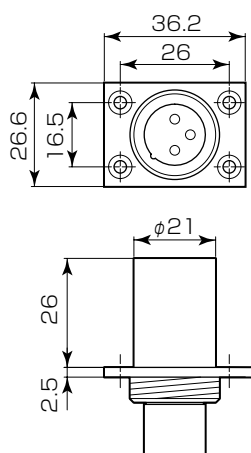

■周波数特性

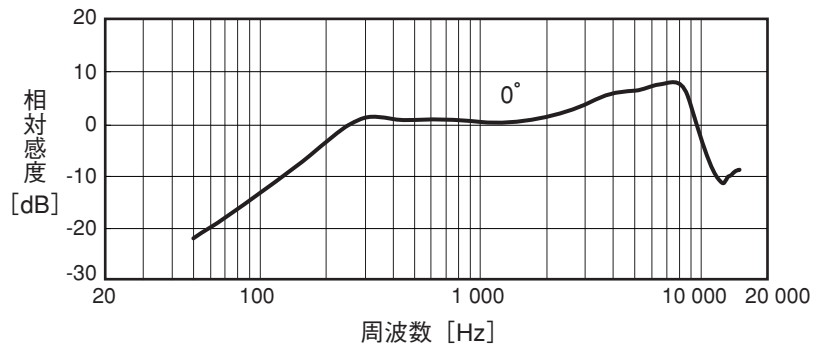

■指向特性

