

ダイナミックマイクロホン WM-561

■概要

本機は、銀行・会社・駅・空港向けの呼出し用マイクロホンです。
マイクを口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプです。


■仕様

形式	ダイナミック型
感度	-56 dB±3.5 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
周波数特性	120 Hz~10 000 Hz
指向特性	ハイパーカーディオイド
出力インピーダンス	500 Ω±30 % (平衡型※)、1 kHz ※付属マイクケーブルは大型単頭プラグ内で不平衡接続
出力ケーブル	φ5 mm、2芯シールド線、約5 m、黒色
出力コネクター	キャノンタイプ (XLR -3 -32相当) ピン1：アース ピン2：ホット ピン3：コールド
使用温度範囲	-10 °C~+50 °C
寸法	マイク部 : φ40 (最大径) mm×470 (本体長さ) mm スタンド部 : 112 (幅) mm×160 (奥行き) mm×45 (高さ) mm ※突起含まず
質量	約1.9 kg
仕上げ	ライトストーンシルバー色塗装


■付属品

マイクケーブル (φ5 mm 2芯シールド線約5 m
キャノンタイプコネクター、大型単頭プラグ付き) 1
取扱説明書 1

■外観寸法図 (単位: mm)

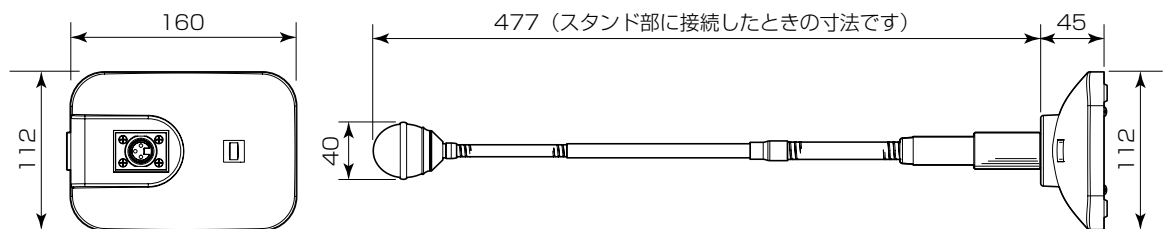

■周波数特性

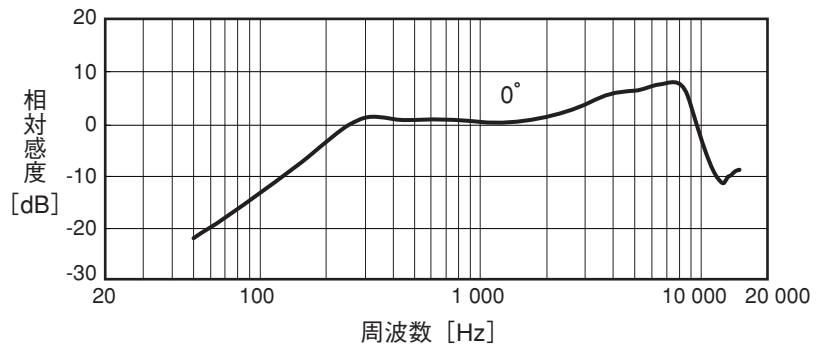

■指向特性

