床上形単一指向性コンデンサマイクロホン　WM-941

■機器概要

音質切替スイッチ付の床上形単一指向性コンデンサマイクロホンです。

■機器定格

形　式	コンデンサ形
感　度	−70dB±2dB（0dB＝1V/μbar，1kHzにて）
周波数特性	20〜15,000Hz
指向特性	単一指向性
出力インピーダンス	ロー・インピーダンス：600Ω ±20%（1kHzにて）平衡形
誘導雑音	0dB SPL/m Gauss 以下（0dB ＝2×10⁻⁴μbar）
風雑音	50dB SPL 以下，Aカーブ（ウインドスクリーン付）（0dB ＝2×10⁻⁴μbar）
固有雑音	25dB SPL 以下，1kHz，Aカーブ（0dB ＝2×10⁻⁴μbar）
S　N　比	49dB 以上
最大入力音圧	110dB SPL 以上

ダイナミックレンジ	85dB（1kHzにて）
音質切替	V_1：−4dB±2dB V_2：−8dB±2dB （50Hzにおける Mとの差）
電　源	006P または S−006P　9V 1個
電池寿命	連続 150時間以上（S−006P・D使用）
出力コネクター	キャノンXLR−3−32
周囲温度	−10℃〜+40℃
寸　法	φ434(最大径)×1,600(最大長)mm（マイク：φ10×195mm）
重　量	約2,950g（マイク：50g／スタンド：2,900g）
仕　上	マイク本体／フレキシブルシャフト部：ニッケル梨地メッキ スタンド部：ニッケル梨地塗装

■付属品

ウインドスクリーン……1　　取扱説明書……1

■ブロックダイヤグラム

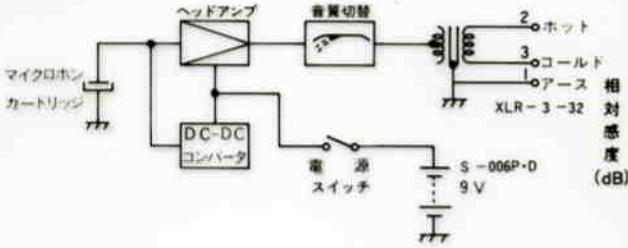

■周波数特性

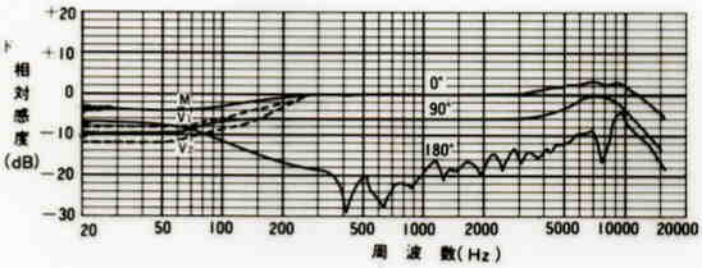

■外観寸法図

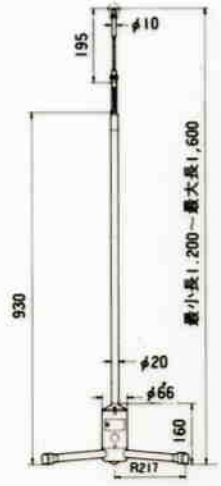

■指向特性

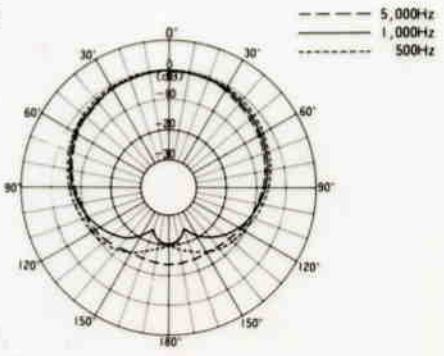

単位	mm
縮尺	1/20