

ラベリアマイクロホン ~~WM-LA02-K(ブラック)~~ WM-LA02-W(ホワイト)

■概要

本機は小型ワイヤレス送信機用の小型無指向性ラベリアマイクロホンです。

■定格

方 式：バックエレクトレットコンデンサー形	出 力 コ ー ド：φ2 mm 2芯シールド線 1.2 m
周 波 数 特 性：20 Hz～20 kHz	使用温度範囲：0℃～+40℃
指 向 性：無指向性	寸 法：φ6×12 mm (マイク部)
感 度：-40dB (0 dB=1 V/Pa)	質 量 (重量)：約22 g
自 己 雑 音：28 dB SPL	仕 上 げ
最大入力音圧：130 dB SPL	WM-LA02-K：黒クロームメッキ
電 源：本体より供給	WM-LA02-W：ニッケル梨地メッキ

■付属品

ネクタイピン型マイクホルダー(たて型)……………1	ウインドスクリーン(カラー金属)……………1
ネクタイピン型マイクホルダー(よこ型)……………1	ソフトケース……………1
安全ピン型マイクホルダー……………1	取扱説明書……………1
ウインドスクリーン(ウレタン)……………1	保証書……………1


■別売品

ネクタイピン型マイクホルダー(WM-LA02TH) ……………6個/1組(たて、よこ各3個)	安全ピン型マイクホルダー(WM-LA02PH)……………3個/1組 ウインドスクリーン(カラー金属)(WM-LA02WS) ……10個/1組
---	---

■適合ワイヤレス送信機

WX-RA300/H, WX-RA300/L	WX-RA400/H, WX-RA400/L	WX-RA410/H, WX-RA410/L	WX-TA830, WX-TB830
WX-RB300	WX-RB400	WX-RB410	WX-TA840, WX-TB840

■周波数特性

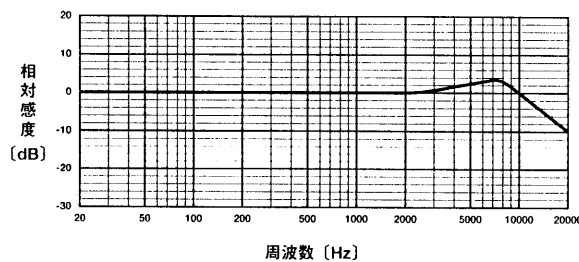

■外観寸法図

