

480W用非常電源ユニット WP-570

■概要

- 非常用放送設備の非常電源ユニットで、充電部、制御部、蓄電池(別売：ニッケルカドミウム蓄電池 NCB-350またはNCB-600)より構成されています。
- 120WのときはNCB-350 1個、240WのときはNCB-600 1個、480WのときはNCB-600 2個使用します。
- バッテリモニター端子付で、外部から充電状態の確認ができます。


■定格

電	源	: AC100V 50/60Hz	NCB-600	: 1個使用(240W時)								
消	費	電	力	: 最大19W	公称24V 6Ah/5hR (1個)							
増	設	用			NCB-600	: 2個使用(480W時)						
A	C	用										
非	常	用										
電	源	出	力	: PA120W用(NCB-350 1個)	充	電	電	流	: 1/40CA(準定電流充電)			
				制御用電源	3 A	充	電	方	式	: トリクル充電		
				PA240W用(NCB-600 1個)		寸				法	: 480(幅)×88(高さ)×275(奥行)mm: 2U	
				制御用電源	3 A	重					量	: 約4 kg(蓄電池別)
				PA480W用(NCB-600 2個)		蓄	電	池	重	量	: NCB-350 約2.9kg/1個	
				制御用電源	6.5A							NCB-600 約5 kg/1個
使	用	蓄	電	池	: 密閉形ニッケルカドミウム蓄電池	仕	上	げ	: パネル: A Vアイボリー・塗装鋼板			
				NCB-350: 1個使用(120W時)								マンセル 7.9Y6.8/0.8近似色
				公称24V 3.5Ah/5hR(1個)								側板: 亜鉛メッキ鋼板 生地色

■付属品

A C電源コード(約2.0m プラグ付) ……………	1	ラックマウント用ねじ(M 5×10) ……………	4
ケーブル表示ラベル ……………	1	導通用ワッシャ ……………	1
12芯接続ケーブル(約2.1m コネクタ付) ……	1	取扱説明書 ……………	1
		保証書 ……………	1

■外觀寸法図

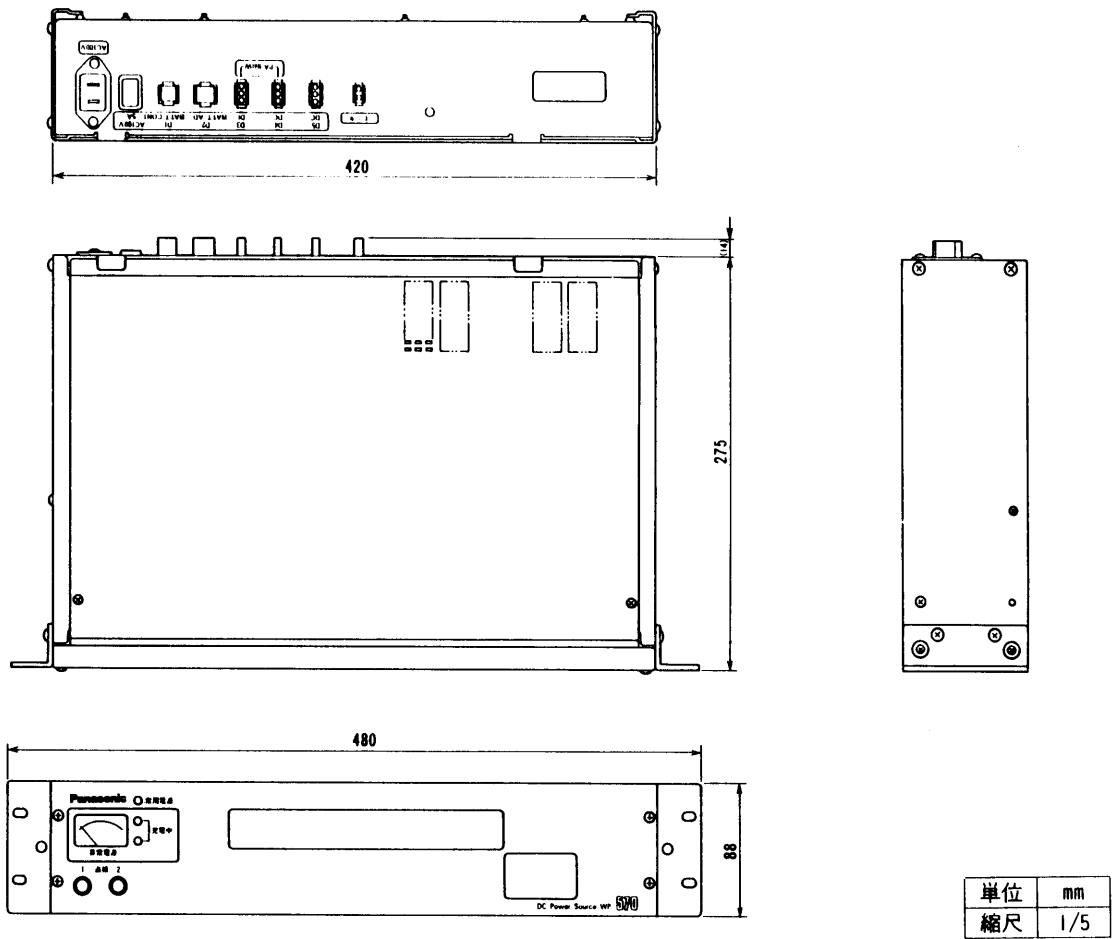

■ブロックダイアグラム

