

480W用非常電源ユニット WP-570A

■概要

- 非常用放送設備の非常電源ユニットで、充電部、制御部、蓄電池（別売：ニッケルカドミウム蓄電池 NCB-350またはNCB-600）より構成されています。
- 120WのときはNCB-350 1個、240W・360WのときはNCB-600 1個、480WのときはNCB-600 2個使用します。（NCB-600 2個で最大PA480Wまでです。）
- バッテリーモニター端子付で、外部から充電状態の確認ができます。

■定格

電 源：AC100V 50/60Hz

消費電力：最大26W

増設用AC電源：AC100V 5A 1回路

非常用電源出力：PA120W用(NCB-350 1個)

制御用電源 1.8A

PA240W用(NCB-600 1個)

制御用電源 2.3A

PA360W用(NCB-600 1個)

制御用電源 0A(使用不可)

PA480W用(NCB-600 2個)

制御用電源 5.5A

使用蓄電池：密閉型ニッケルカドミウム蓄電池

NCB-350：1個使用(120W時)

公称24V 3.5Ah/5hR(1個)

NCB-600：1個使用(240W・360W時)

公称24V 6Ah/5hR(1個)

NCB-600：2個使用(480W時)

充電電流：1/40CA(定電流充電)

充電方式：トリクル充電

寸 法：480(幅)×88(高さ)×325(奥行)mm：2U

質 量(重量)：約5kg(蓄電池別)

蓄電池重量：NCB-350 約2.9kg/1個

NCB-600 約5kg/1個

仕 上 げ：パネル/AVアイボリー・塗装鋼板

マンセル7.9Y 6.8/0.8近似色

側板/亜鉛メッキ鋼板 生地色

■付属品

AC電源コード(約2.0mプラグ付)…………… 1

ケーブル表示ラベル…………… 1式

12ピン接続ケーブル(BATT CONT用 約2.1m) …… 1

ラックマウント用リブ付ねじ(M5×12)…… 4


取扱説明書…………… 1

保証書…………… 1

■ラックマウント時の注意

本ユニットを電源制御ユニットWU-L60Aの直上には付けしないでください。

■外観寸法図

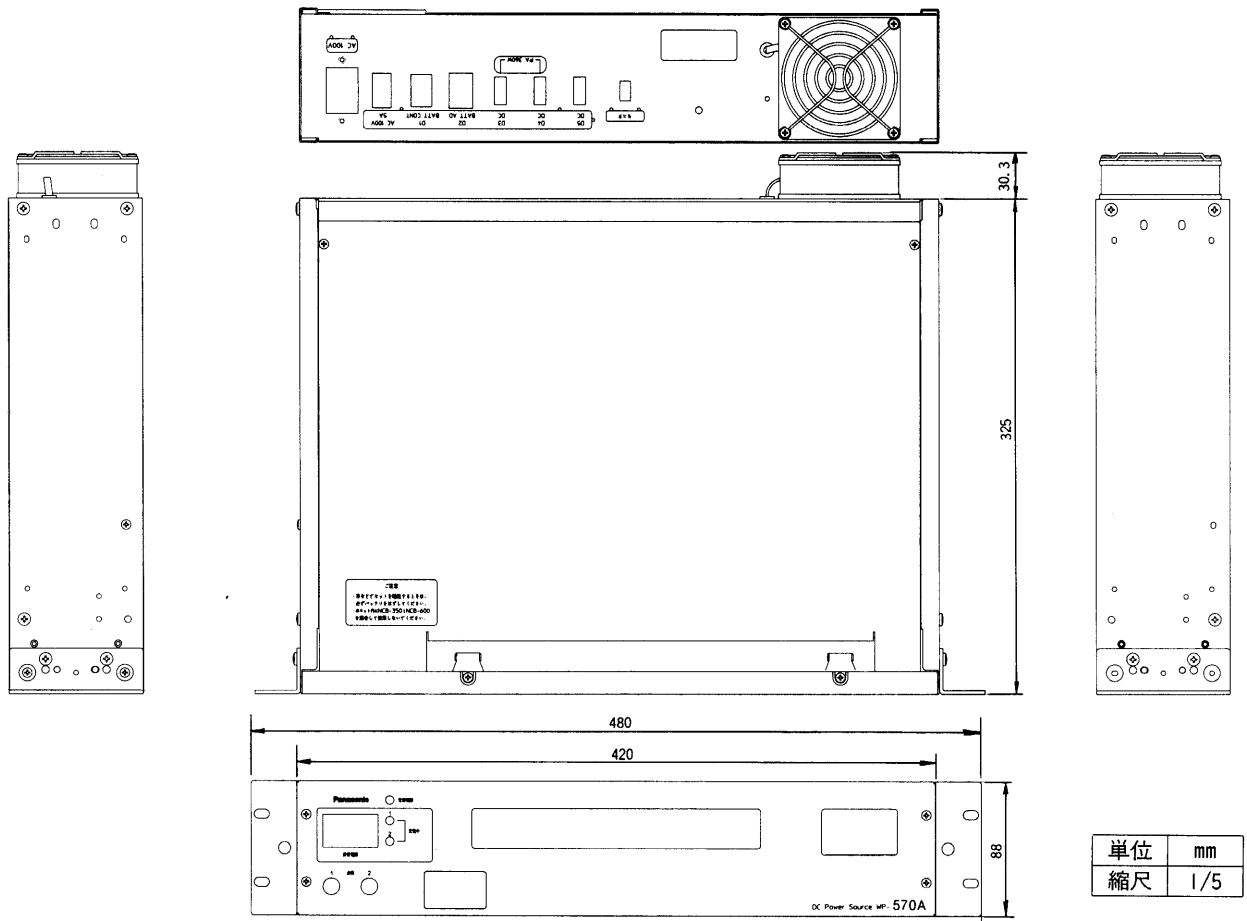

■ブロックダイアグラム

