

リモコンマイク WR-160

■概要

- 本機は、ハイパワーアンプ(WA-900シリーズ)に接続して、アンプと離れた場所から放送を行う卓上・壁掛け兼用のリモコンマイクです。
- 最大20回線(スピーカセレクトワーク-330を3台接続した場合)の個別放送、5系統のブロック放送、そして一斉放送ができます。(ブロック登録はハイパワーアンプWA-900シリーズで行います。)
- ボリュームコントローラが「OFF」のときでも一斉放送が可能です。(3線式スピーカ接続の場合)
- 本機からハイパワーアンプの音量調節ができます。また、放送終了時の音量をマイコンが記憶し、次回放送時に同じ音量で放送できます。
- アナウンス放送の前後に、コールサインの放送ができます。
- 放送中表示ランプ、優先放送表示灯の点灯により、ハイパワーアンプや他のリモコンマイクの使用の有無が確認できます。
- 個別放送の回線番号や、増設時のユニットNO.、ボリューム設定値、エラーコードが表示されます。
- 専用フレキシブルマイクが付属し、マイク回路にはAGC回路を採用して、過大入力に対する出力歪みを軽減しています。
- 最大3台まで増設できます。(ユニットNO.の設定が必要。)
- RS-485通信制御により、接続線の省線化が図られています。




■定 格

電 源	源：DC12V	周 囲 温 度	度：-10℃～+50℃
消 費 電 力	：200mA以下	寸 法	：252(幅)×57(高さ)×165(奥行)mm
音 声 入 力	：-55dBs(不平衡)1回路AGC付 専用フレキシブルマイク (WU-Z300U)	質 量 (重 量)	：約0.7kg(専用マイクロホン含む) 仕 上 げ：AVアイボリー樹脂塗装 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
音 声 出 力	：0dBs 600Ω(平衡) 後面出力ボリュームにより調整可能		
操 作 ス イ ッ チ	：電源 ブロック放送：5系統 全出力 呼出 一斉呼出 コールサイン：自動放送		

■付属品

専用フレキシブルマイク(WU-Z300U)	1	取扱説明書	1
取付金具	1	保証書	1


■外觀寸法図

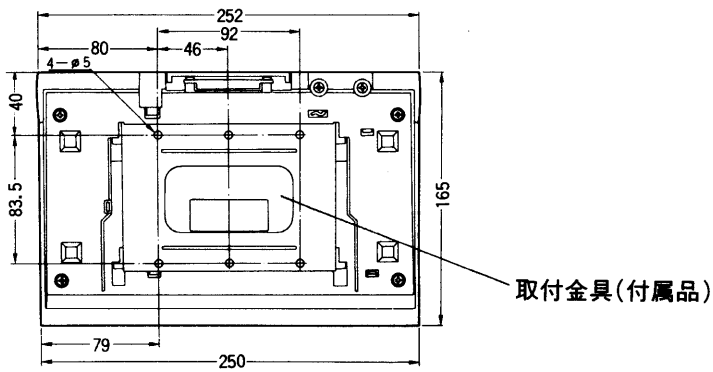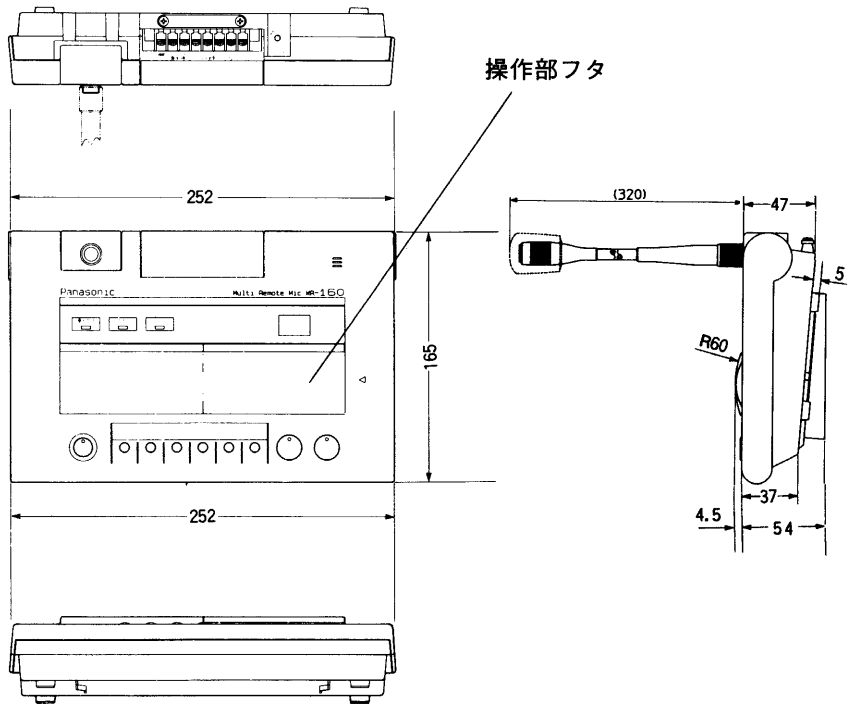

単位	mm
縮尺	1/5

■ 接続

ハイパワーアンプ(WA-900シリーズ)後面

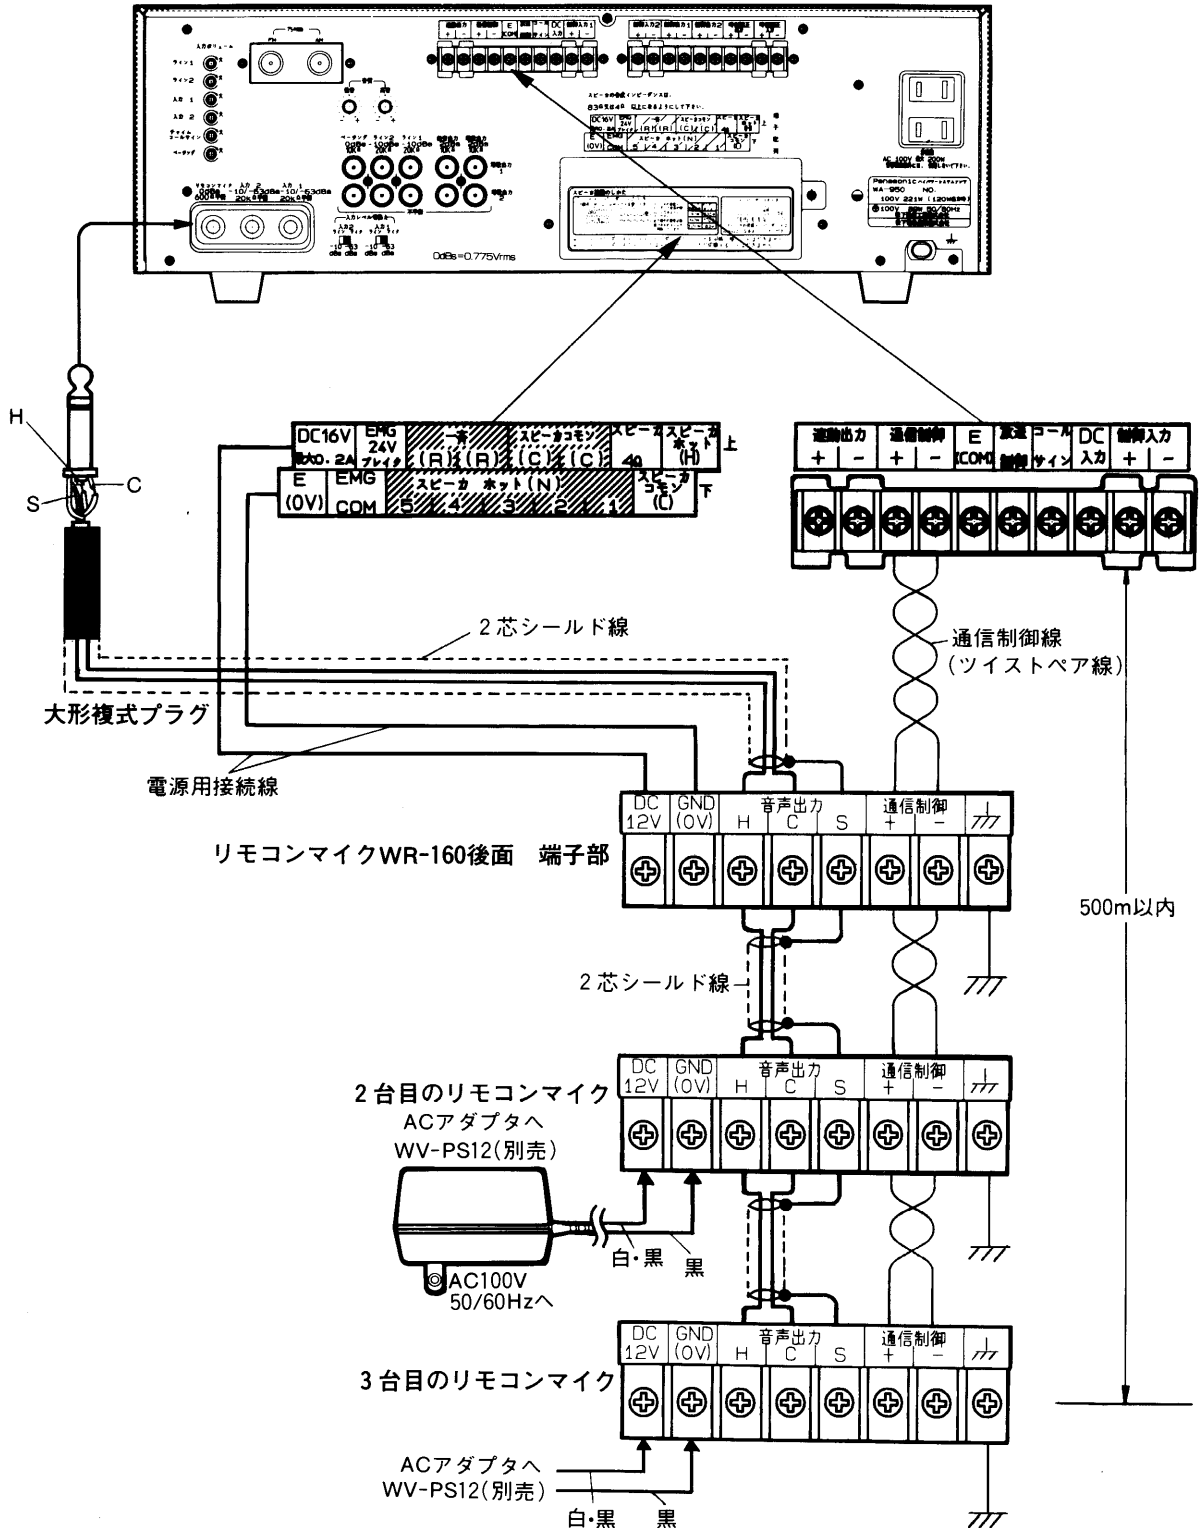

配線距離と使用電線(線径)

電線	距離	200m以下	500m以下
2芯シールド線 (音声線)		φ 0.26mm以上	φ 0.35mm以上
その他の線		φ 0.8mm以上	φ 1.2mm以上

■ ブロックダイヤグラム

