

# リモコンマイク WR-205/210

## ■ 概要

- 本機を各種音響装置に接続することによって離れた場所から系統別放送や一斉放送を行うことができます。
- 壁掛型非常放送設備またはラック形非常放送設備業務システムに接続して使用できます。
- 5局用のWR-205と10局用のWR-210があります。
- DC 24 V専用ユニットです。
- 録音出力および優先機能を有しております。
- 本機は卓上型です。別売りのマルチリモコンマイク取付金具 (WR-Q300) を使用すれば、壁に掛けて使用することができます。
- 本機の録音出力をICレコーダ等に接続すれば、マイクから音声などの簡易録音を行うことが可能です。
- マイクスイッチ、ラインスイッチで、音声入力を「入/切」できます。
- コールサイン (上り/下り) スイッチでコールサインを放送することができます (本機をラック形非常用放送設備または壁掛形非常用放送設備に接続した場合)。
- 個別優先機能があります。リモコンマイクの使用状況は、リモコンマイク使用中表示、放送中表示で確認することができます。


## ■ 仕様

電源	DC 24 V 45 mA以下 (スクリューレス端子台)
周波数特性	50~15,000 Hz $\pm 3$ dBV (1 000 Hz基準) ライン入力にて
ひずみ率	1 %以下 (1 000 Hzにて)
S/N比	50 dBV以上
音声入力	フレキシブルマイク: -55 dBV 600 $\Omega$ 不平衡 AGC付き 1回路 (音量調節: 半固定) 業務入力: -2 dBV 10 k $\Omega$ 不平衡 1回路 (音量調節: 半固定) 大型単頭ジャック
音声出力	H, C, 0 dB, 600 $\Omega$ 平衡 1回路 負荷インピーダンス 300 $\Omega$ 以上 接続端子台 録音出力: 0 dBV 10 k $\Omega$ 不平衡 1回路 大型単頭ジャック
操作スイッチ	放送 $\times$ 1、選局 $\times$ 10 (WR-205の場合は5局)、一斉 $\times$ 1、コールサイン (UP/DOWN) $\times$ 2、 マイクスイッチ、ライン入力スイッチ $\times$ 各1
表示	通電 放送中 使用中
制御出力	放送制御: 1回路 接続端子台 スイッチ出力、制御容量最大DC 30 V 20 mA 系統制御: 1~10回路 (WR-205の場合は5回路) 接続端子台 スイッチ出力、 制御容量最大DC 30 V 20 mA コールサイン制御上り・下り: 1回路 接続端子台 スイッチ出力、 制御容量最大DC 30 V 20 mA 優先制御: 優先入力、優先出力
マイクロホン	エレクトロメカニカルコンデンサ型 (風防付き) 感度: -70 dBV 出力インピーダンス: 2.2 k $\Omega$ 単一指向性
寸法	幅 250 mm 高さ 50 mm 奥行き 155 mm (突起部およびフレキシブルマイクは除く)
質量	700 g
仕上げ	上ケース: 樹脂 OAアイボリー色 (マンセル 5.5Y7.5/0.3 近似色) 下ケース: 樹脂 グレー色 (マンセル N5.5 近似色)

## ■ 付属品

取扱説明書	1
保証書	1
束線バンド	1
風防	1

# ■外觀寸法図

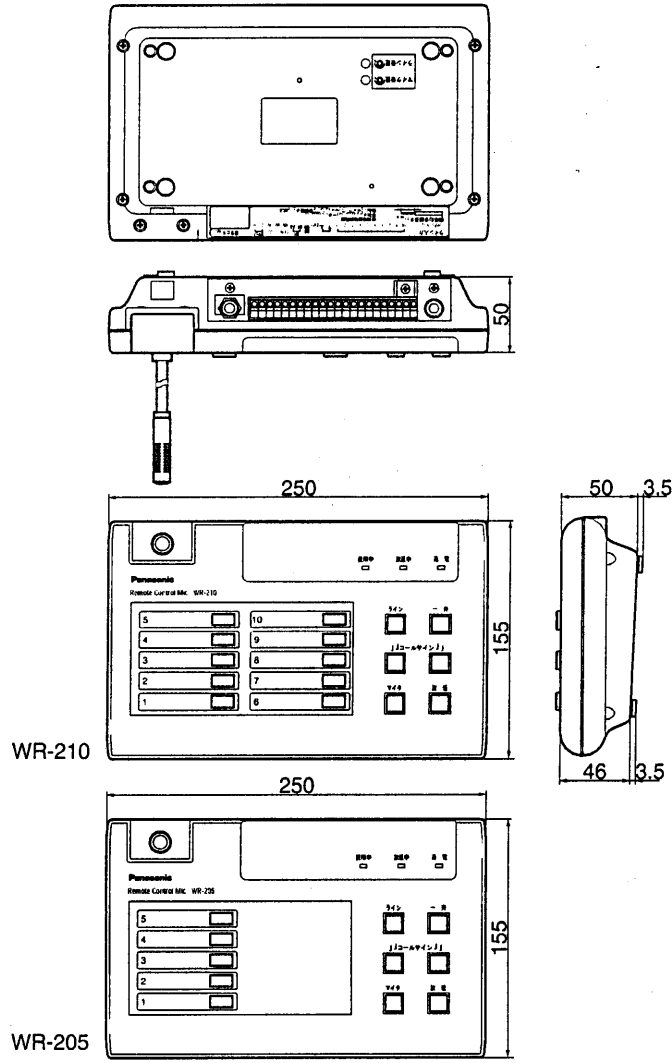

単位	mm
縮尺	1/5

# ■ブロックダイアグラム

