

# 10局非常リモコン WR-460

## ■機器概要

非常警報操作部、非常・業務放送出力選択部、モニター部で構成された非常・業務兼用の10局非常リモコンです。(卓上タイプ、壁掛タイプのいずれにも設置できます。)


## ■機器定格

電源	DC 24V	寸法	本体：440(幅)×96(高さ)×210(縦)mm 端子盤：420(幅)×75(高さ)×230(縦)mm
消費電流	最大 425mA		重量
非常マイク入力	-55dB 600Ωに適合 不平衡 (一般アナウンスと兼用)	仕上	
出力	-15dB 600Ω 平衡 1回路		
周波数特性	100~10,000Hz ± 3 dB		
ひずみ率	1%以下 (1,000Hz -15dB出力時)		
S/N比	55dB 以上		
制御回路	10回路+一斉		
モニタースピーカ	出力0.6W アッテネーター付 (4段切替) ハウリング防止回路付		
メーター	ピークレベル計		
表示	作動表示灯：緑色発光ダイオード 短絡表示：一括表示 (赤色) 点滅 作動表示灯点滅(壁掛防災アンプと接続の場合を除く)		




## ■付属品

マイクロホン (WU-Z15)..... 1	取扱説明書..... 1
15芯ケーブル (2.1mコネクター付)..... 3	工事説明書..... 1
壁掛形取付金具..... 1	操作説明書..... 1
リモコン用端子盤..... 1	保証書..... 1

## ■ブロックダイアグラム

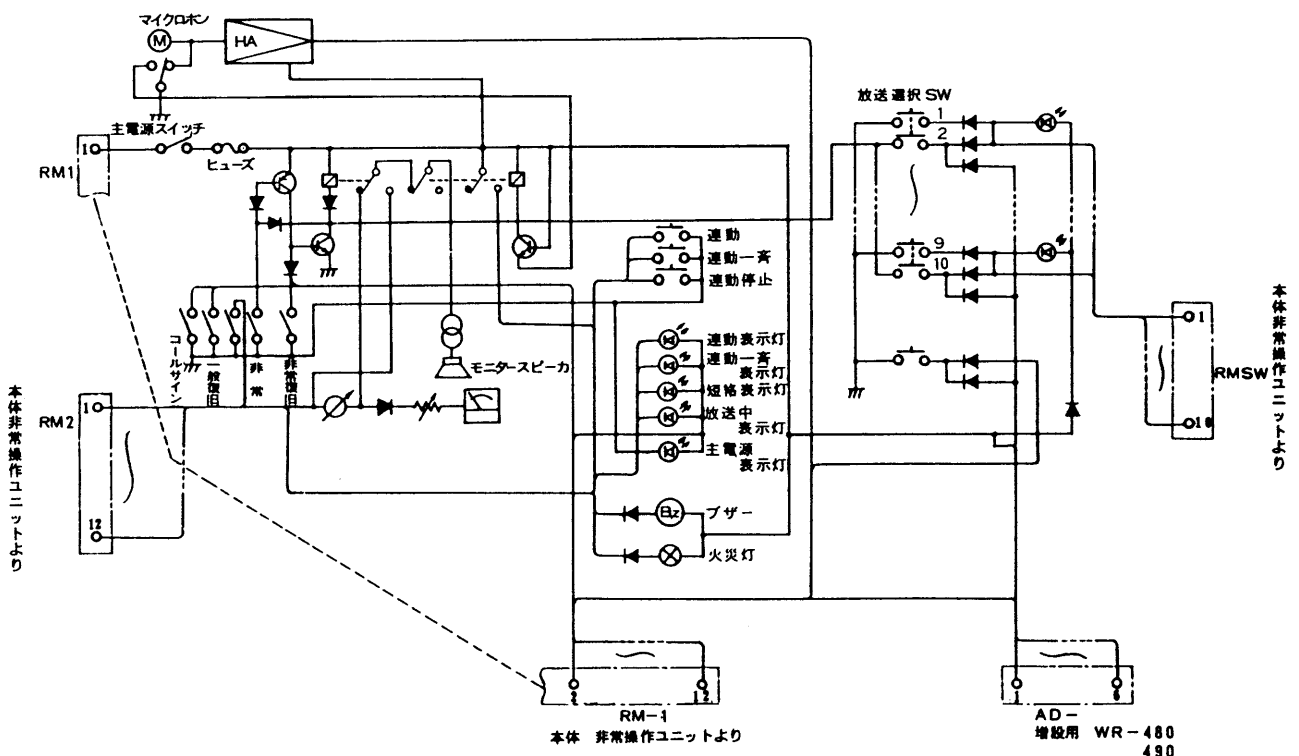


■ 外観寸法図

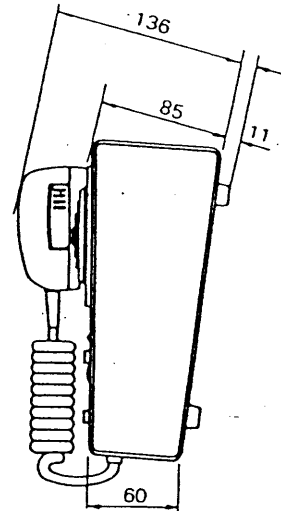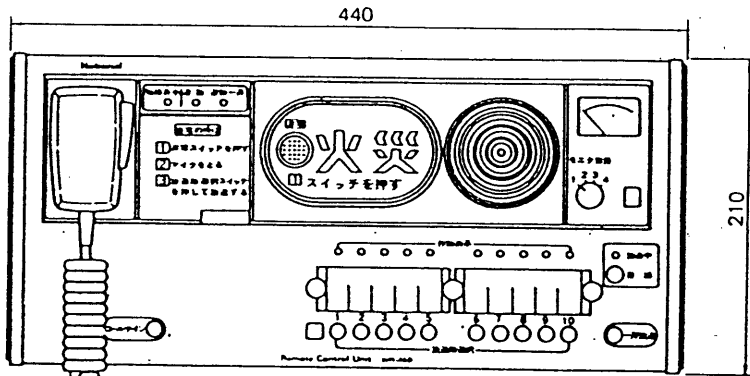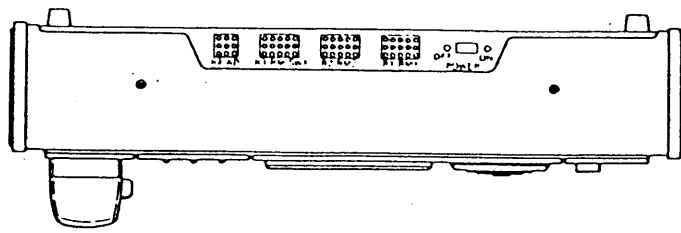




マイクコード長：最大で約1m、最短で0.16m

● 壁掛用取付金具



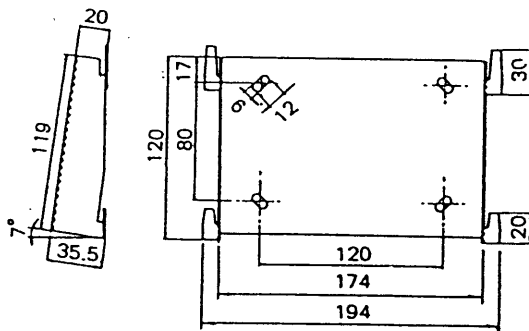


単位	mm
縮尺	1/5

● 端子盤

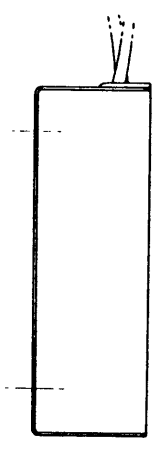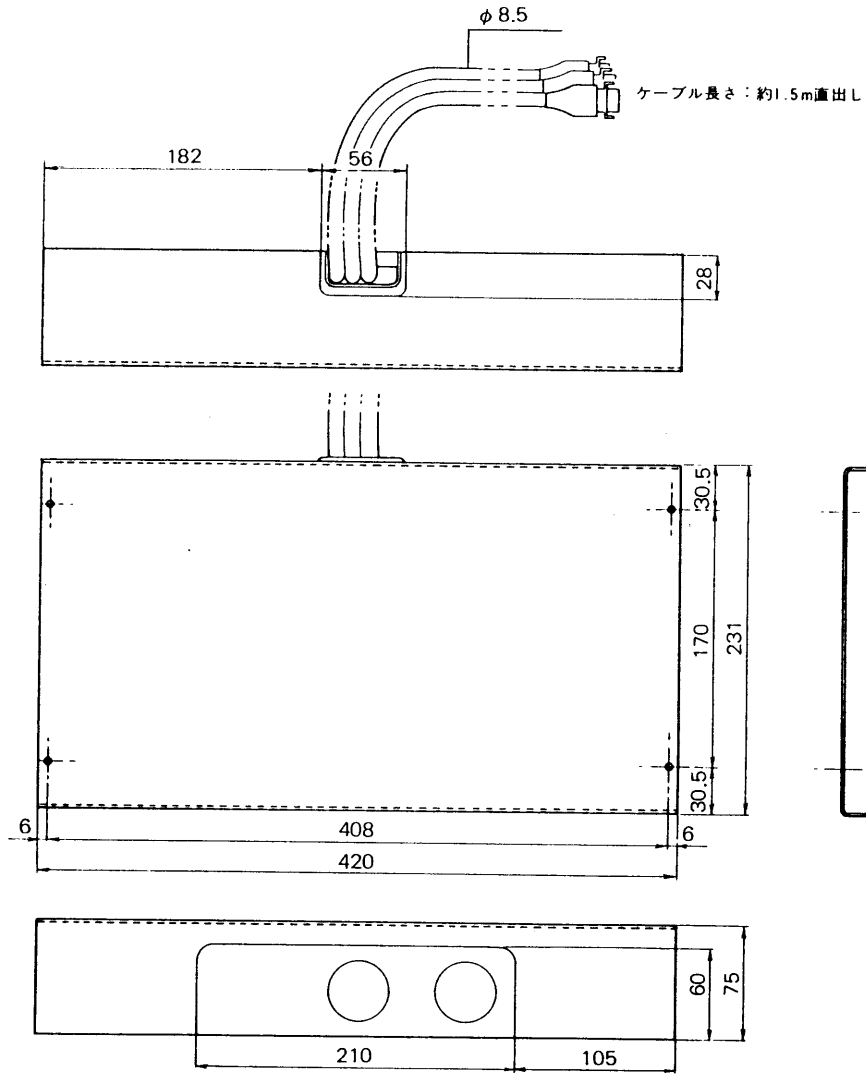

〈端子盤内部〉

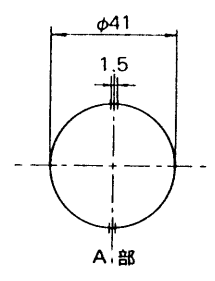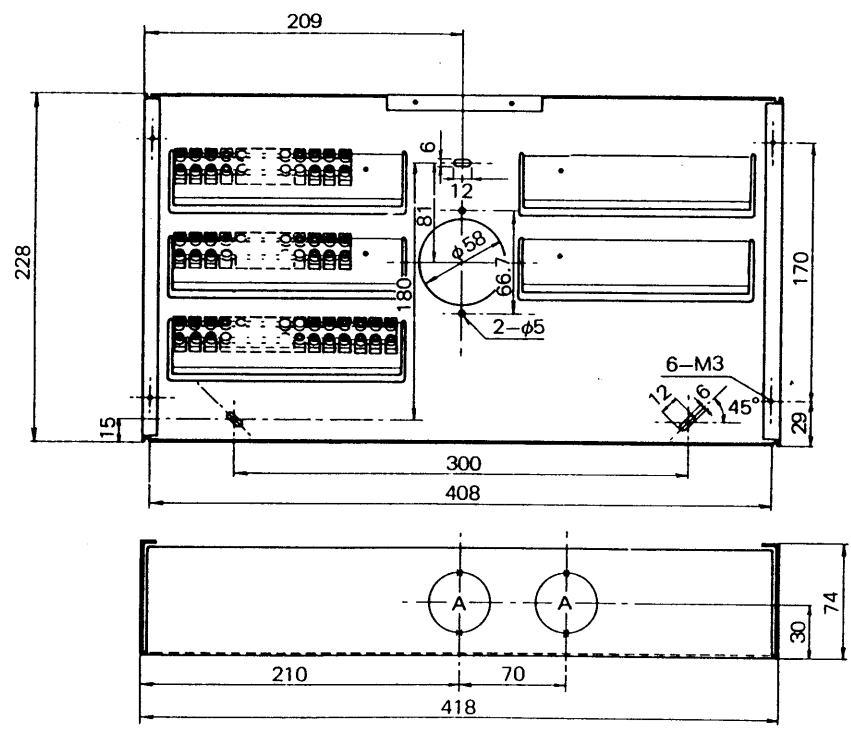

単位	mm
縮尺	1/5