

仕様書

5局増設用リレーボックス WR-906

1. 概要

本器は各種音響装置の遠隔操作に使用する 5局増設用のリレーボックスで、5局リレーボックスWR-905と組合せて使用します。

また、5局遠隔操作器WR-105と組合せてコールサインなしの5局＋一斉の遠隔操作も可能です。

2. 特長

- 接続は端子盤に線材を差し込み、上からドライバー(⊖)で締めつけるだけの工事簡易型です。


3. 定格

電 源	AC100V 50/60Hz	出 力 制 御	×1
消 費 電 力	約12W	ス ピ ー カ 制 御	5系統＋一斉
入 力	出力による	寸 法	150mm(幅)×90mm(高さ)×300mm(奥行)
出 力	入力による	重 量	約3kg
電 源 制 御	Aスイッチ又はACアウトレットにて制御 (AC 100V 5A)	仕 上	5Y4.5/1.5レザートーン


注1：機器の組合せにより、必要なリレーボックスの数やリレー、および線材・線数などが異なりますので、遠隔操作器の仕様書をよくご覧ください。

注2：本器は必ず音響装置本体の近くに設置してください。

■ WR-906ブロックダイアグラム

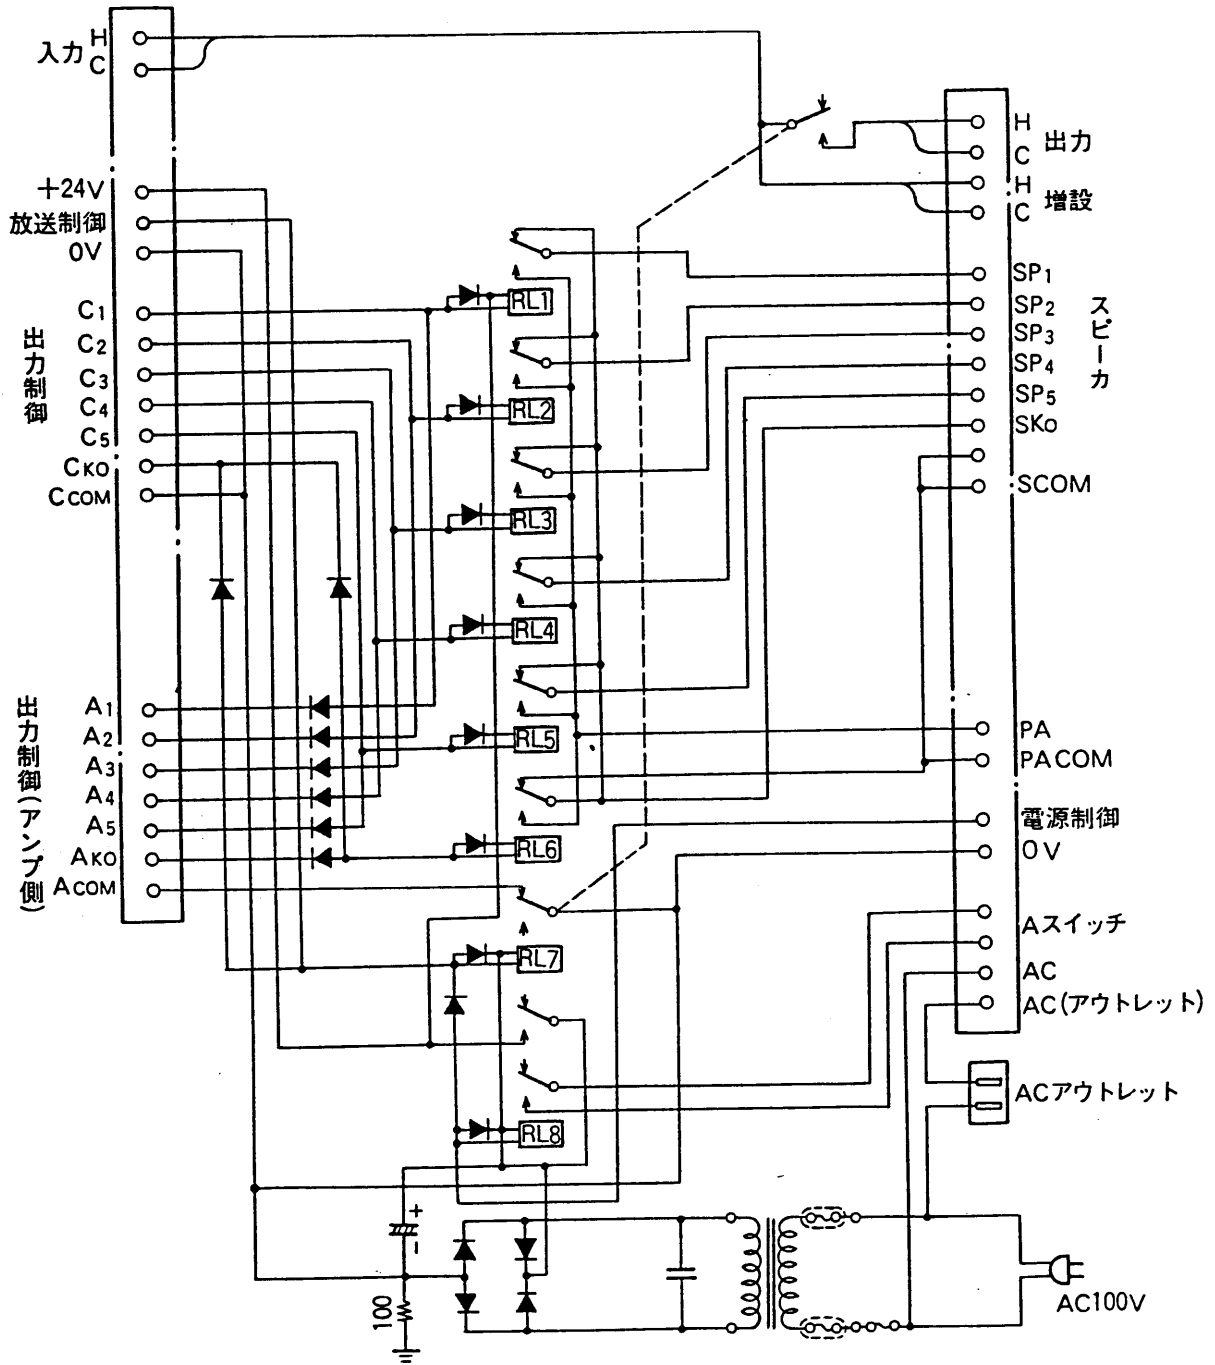

■WR-906外観寸法図

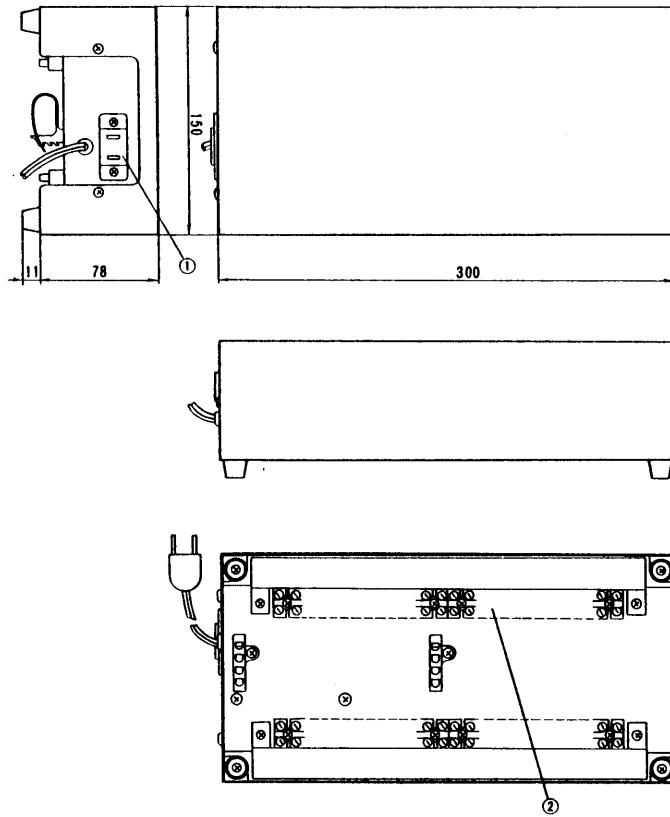

電源コード約2.5m直出し

No.	名 称
①	A C アウトレット
②	端子盤

単位	■
縮尺	1 / 5