

壁掛スピーカー WS-1210

■概要

木製キャビネットに20cmスピーカーを内蔵した壁掛Hi-Fiスピーカーです。

■定格

定格入力	10W	質量(重量)	約4.2kg
入力インピーダンス	1k Ω , 2k Ω	仕 上 げ	木箱：チーク材ツキ板張り木目仕上 ネット：ジャージ ベージュ (三善産業 ME-8110)
種別※1	L級		
周波数特性	100~18,000Hz (偏差20dB)		
出力音圧レベル※2	92dB(1m 1Wにて)		
使用スピーカー	20cm丸形スピーカー		
寸法	400(幅)×290(高さ)× 237(奥行長) 184(奥行短)mm		

※1 種別とは、消防法で規定された音声警報「第2シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧(ピーク値)により次のように定められています。


S級：84dB(A)以上 87dB(A)未満

M級：87dB(A)以上 92dB(A)未満

L級：92dB(A)以上


※2 出力音圧レベルとは、JIS C 5531で定められた値で音声警報「第2シグナル」の値とは異なります。

■周波数特性



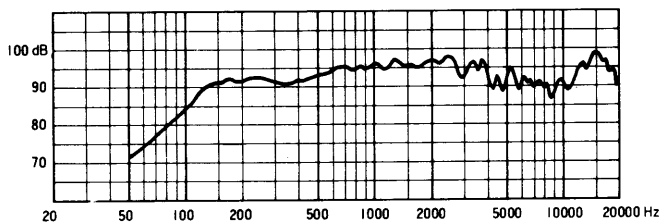


■指向特性

— 1 kHz, 4 kHz, 0 dB = 92 dB

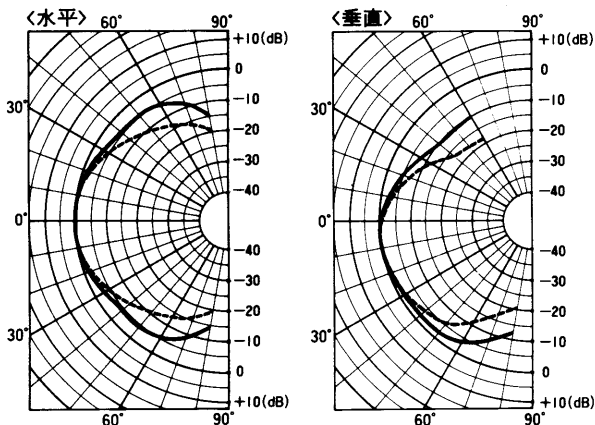


■ 外観寸法図

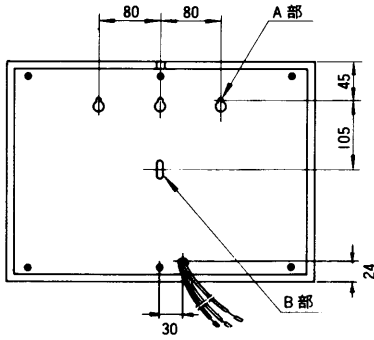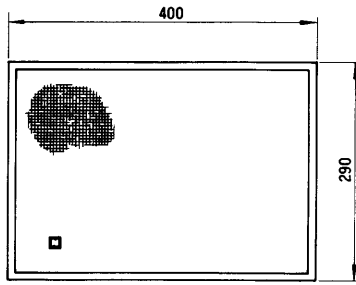


茶：2kΩ (L級：直出しコードにL表示ラベル貼付)
 黒：1kΩ (L級：直出しコードにL表示ラベル貼付)
 白：COM

■ スピーカー取付アングル
 (別売品)


品名：WS-Q01
 付属品：木ねじ 3.8×16…………… 3
 バインドねじ M4×16…………… 3



■ A部拡大図



■ B部拡大図



単位	mm
縮尺	1/10