

壁掛スピーカー WS-1410

■概要

木製キャビネットに2ウエイスピーカーを内蔵した壁掛Hi-Fiスピーカーです。

■定格

定格入力	15W	質量(重量)	約5.5kg
入力インピーダンス	670Ω, 1kΩ	仕 上 げ	木箱：オセアニアンチーク材ツキ板張り 木目仕上げ ネット：ジャージ ベージュ (三善産業 ME-8110)
種別※1	L級		
周波数特性	80~18,000Hz (偏差20dB)		
出力音圧レベル※2	90dB (1m 1Wにて)		
使用スピーカー	ウーハー：20cm丸形スピーカー ツイーター：5cm丸形スピーカー		
寸法	340(幅)×480(高さ)×165(奥行)mm		

※1 種別とは、消防法で規定された音声警報「第2シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧(ピーク値)により次のように定められています。


S級：84dB(A)以上 87dB(A)未満

M級：87dB(A)以上 92dB(A)未満

L級：92dB(A)以上


※2 出力音圧レベルとは、JIS C 5531で定められた値で音声警報「第2シグナル」の値とは異なります。

■周波数特性



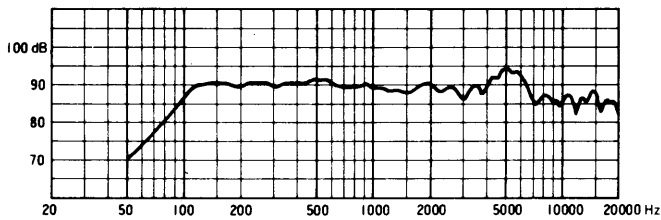


■指向特性


— 1kHz, 4kHz, 0dB = 90dB
<水平及び垂直>

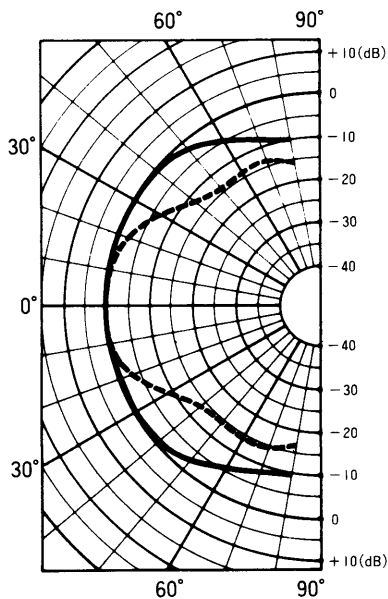


■外觀寸法図

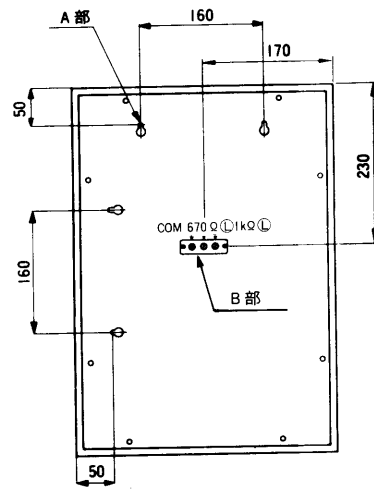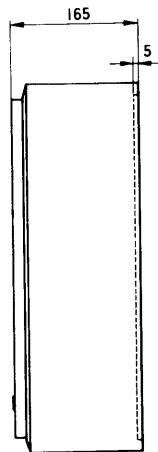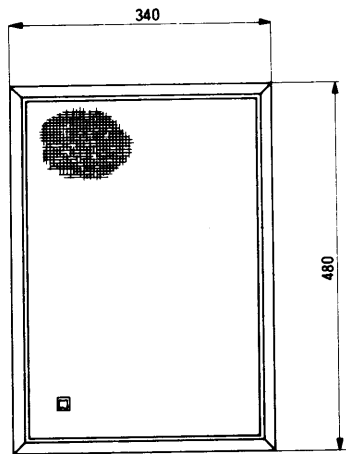

■A部拡大図



■B部拡大図



単位	mm
縮尺	1/10