

壁掛スピーカー WS-1750

■概要

ハイインパクトスチロール樹脂製キャビネットに楕円形スピーカーを2個内蔵した壁掛両面スピーカーです。

■定格

定格入力	6 W	寸法	324(幅長)×220(高さ)×122(奥行)mm
入力インピーダンス	1.66k Ω , 5k Ω		160(幅短)×220(高さ)×122(奥行)mm
種別※1	L級	質量(重量)	約1.8kg
周波数特性	200~8,000Hz (偏差20dB)	仕上げ	ハイインパクトスチロール樹脂 パネルホワイト(マンセル5Y7.5/1)
出力音圧レベル※2	92dB(1m 1Wにて)		
使用スピーカー	18×10cm楕円形スピーカー2個		

※1 種別とは、消防法で規定された音声警報「第2シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧(ピーク値)により次のように定められています。


S級：84dB(A)以上 87dB(A)未満

M級：87dB(A)以上 92dB(A)未満

L級：92dB(A)以上


※2 出力音圧レベルとは、JIS C 5531で定められた値で音声警報「第2シグナル」の値とは異なります。

■周波数特性


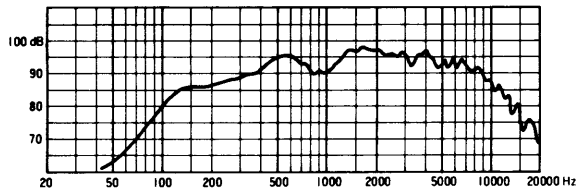


■指向特性


— 1 kHz, 4 kHz, 0 dB = 92 dB

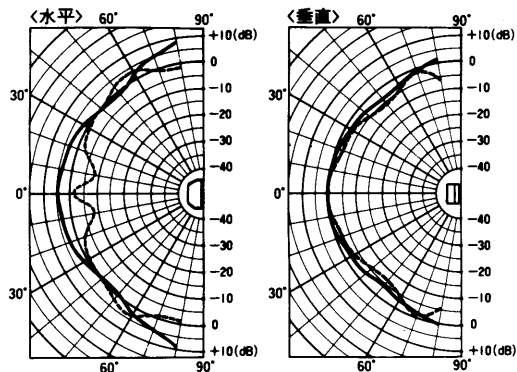


■ 外観寸法図

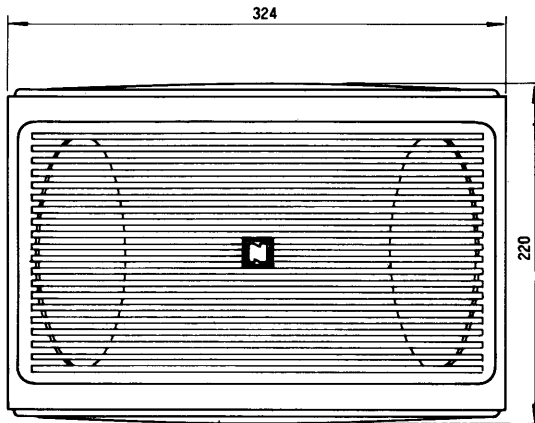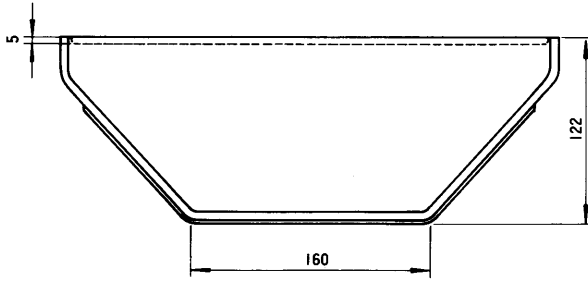

■ A部拡大図





■ B部拡大図



■ スピーカー取付アングル (別売品)

品名: WS-Q01
 付属品: 木ねじ 3.8×16..... 3
 バインドねじ M4×16..... 3

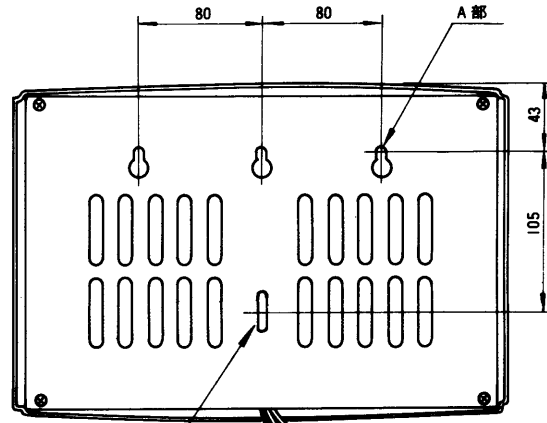

耐熱ビニール電線
 (UL規格品 80℃)
 約 25 cm

黄: 5kΩ
 灰: 1.66kΩ
 黒: COM

茶: 5kΩ (L級: 直出しコードにL表示ラベル貼付)
 黒: 1.66kΩ (L級: 直出しコードにL表示ラベル貼付)
 白: COM

単位	mm
縮尺	1/5