

スピーカシステム WS-32

■機器概要

位相反転バスレフ方式によるボーカル再生を主眼とした許容入力60W、据置形2ウェイスピーカシステムです。スピーカ構成は、20cmコーン形ウーハを2個採用した低音部と6.5cmコーン形ツイータを2個採用した高音部が組合わされています。


■機器定格

許容入力	60W(連続プログラム入力)	使用スピーカ	低音用→20cm コーン形 2個 高音用→6.5cm コーン形 2個
入力インピーダンス	8Ω	寸法	390(幅)×1,215(高さ)×335(奥行)mm
周波数特性	60~12,000Hz	重量	約25kg
出力音圧レベル	95dB(1W, 1m)	仕上	スピーカキャビネット：皮シボ仕上げ 前面ネット：ジャージネット貼り
クロスオーバー周波数	7,000Hz		
スピーカ方式	2ウェイ、位相反転		


■付属品

工事説明書..... 1


■周波数特性

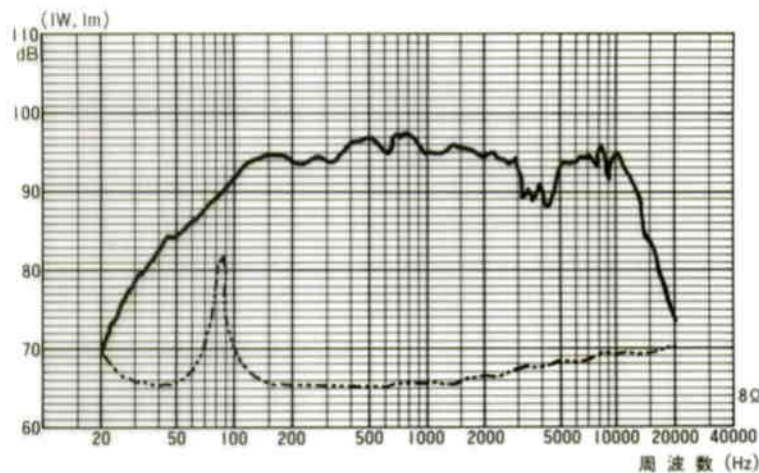


■指向特性

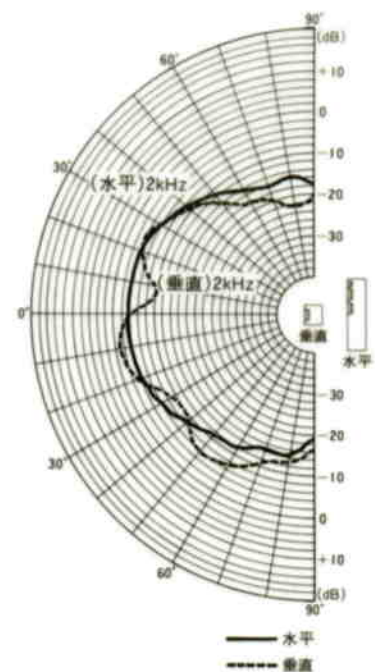

■回路図

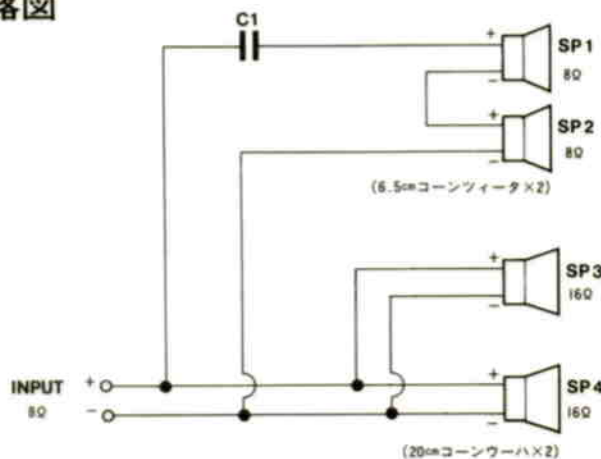


■外觀寸法図




1,200
1,215

15

390

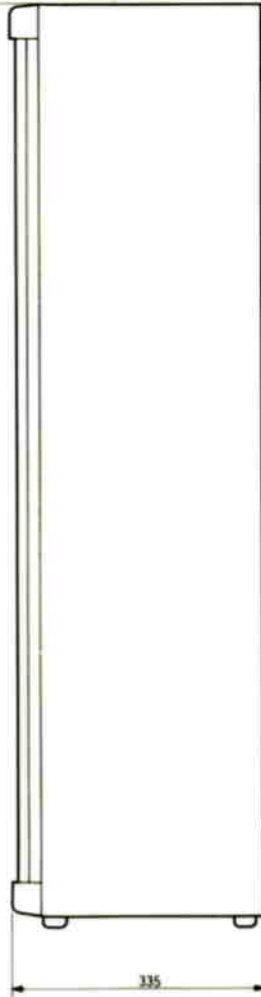

335

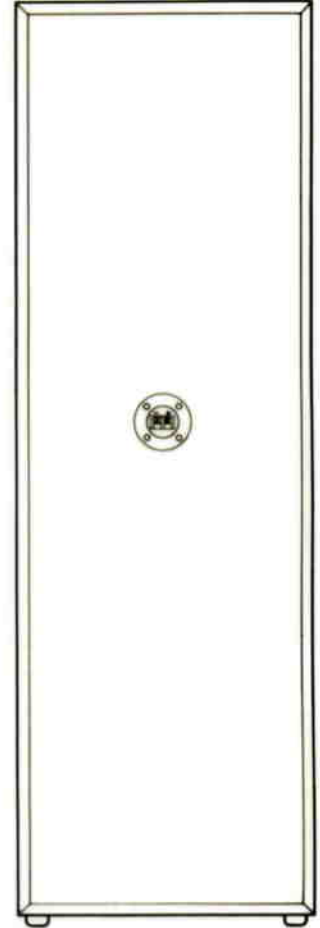

單位	mm
縮尺	1/10