

仕様書

ダウンライト型スピーカ

WS-580


1.概要

本スピーカは、密閉した金属ケースに、12cmスピーカをとりつけた天井取付型です。金属ケースで密閉してありますので、消防法が適用される場所に最適です。照明器具のイメージを持ったシンプルなデザインで、あらゆるインテリアに調和します。スピーカの取付は、天井板を張ったあとからでも穴をあけるだけでワンタッチで簡単に取付られます。なお、金属ケース背面をロックアウトしますと低音域が広がりますので音果を楽しむのに適します。

2.定格

許容入力 3W
入力インピーダンス 5K Ω 、10K Ω (10K Ω 接続済)
周波数特性 密閉時 200~8000Hz 偏差20dB以内
開放時 100~8000Hz
音圧感度 90dB以上(1mにて) 丸型Hi-Fi
使用スピーカ ナショナル12cmスピーカ EAS-12P44SE
寸法 直径 166mm 高さ 113mm
重量 約 1.3kg
仕上 前面パネル

■WS-580寸法外観図

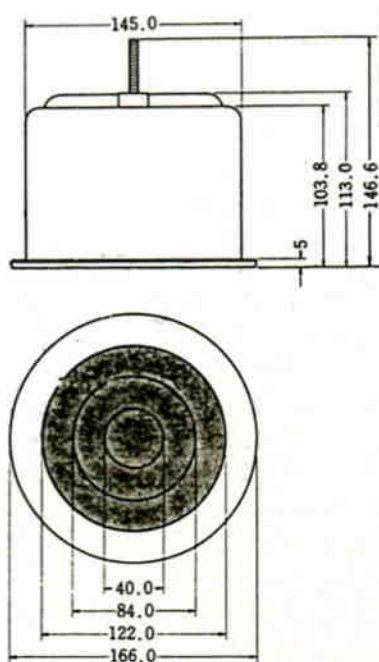

縮尺：1/10