

サウンドシステム WS-65

■機器概要

トーンゾイレ方式による高能率、広帯域再生を主眼としたスピーカシステムのエンクロージャ部に定格出力100Wの電力増幅器を組込んだスピーカシステムです。スピーカ構成は、25cmコーン形ウーハを4個使用した低音部とホーン形ツイータを1個使用した高音部で組合わされています。

■機器定格


電源	AC 100V 50/60Hz	高音レベル調整	0dB～OFF 連続可変	
消費電力	Ⓢ68W 100W 定格出力時 約187W	スピーカ方式	2ウェイ、5スピーカ、 トーンゾイレ・位相反転方式	
電力増幅部	定格出力	100W	使用スピーカ	
	周波数特性	20～20,000Hz \pm 0.5dB		低音用→25cmコーン形 4個
	入力	0dBs \pm 1dB 10k Ω 不平衡	高音用→ホーン形 1個	
	歪率	0.5% (20～20,000Hz 定格出力時)	寸法	390(幅)×1453(高さ)×425(奥行)mm
スピーカ部	S/N比	100dB以上	重量	約49kg
	周波数特性	50～20,000Hz	仕上	スピーカキャビネット：黒色シボ仕上げ
	出力音圧レベル	99dB SPL (1m 1Wにて)		バツフル面：黒色梨地仕上げ
クロスオーバー周波数	2,500Hz	前面ネット：ジャージネット貼り		

■付属品


取扱説明書……………1

保証書……………1


■ブロックダイアグラム

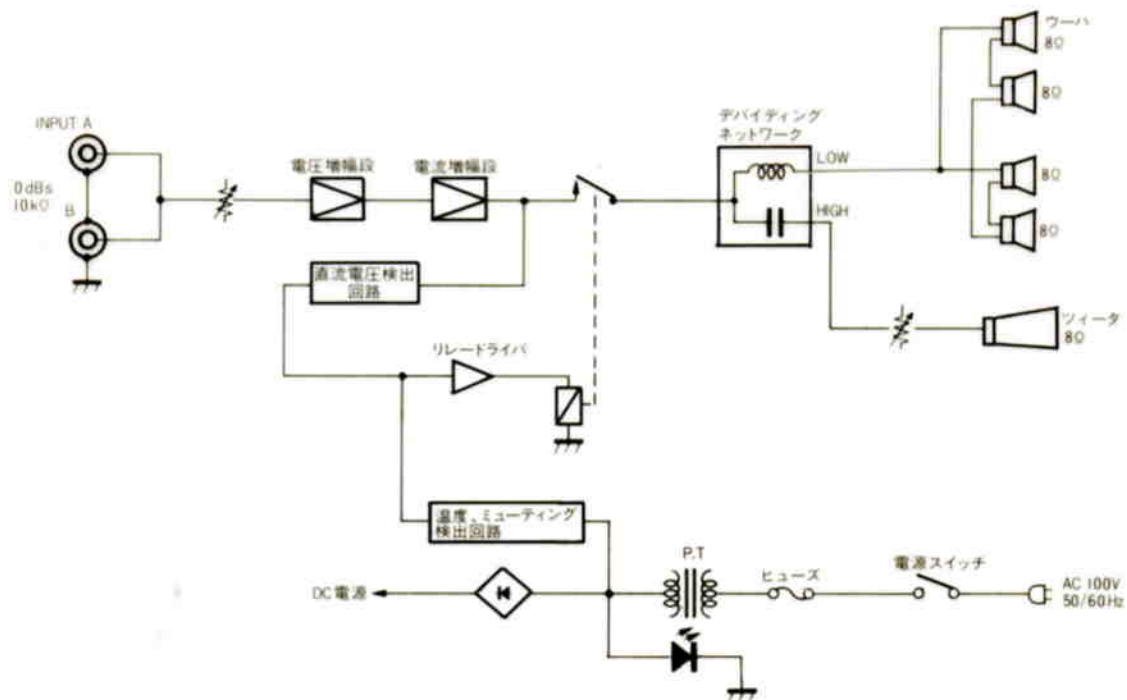


■ 周波数, 高調波歪, インピーダンス特性

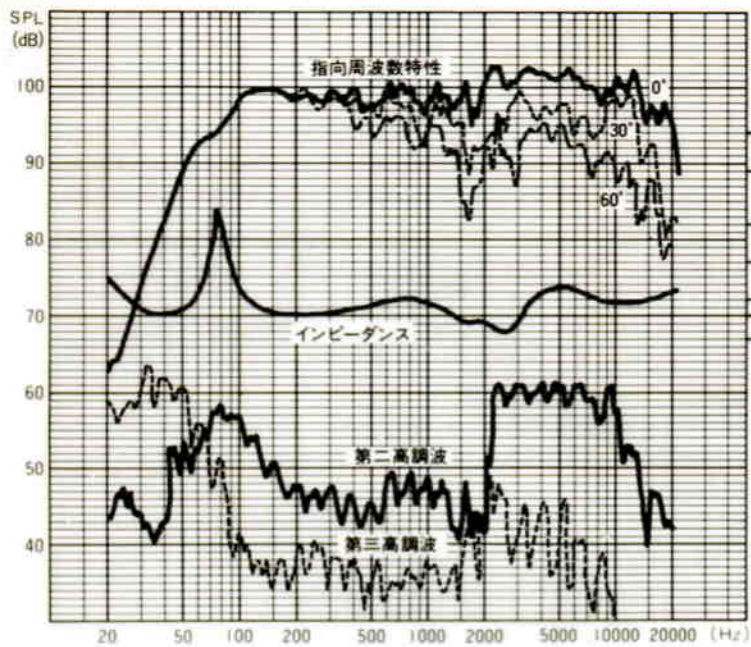

■ 指向特性

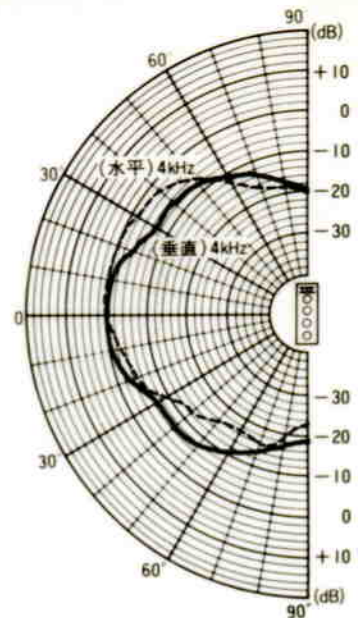

■ 外観寸法図

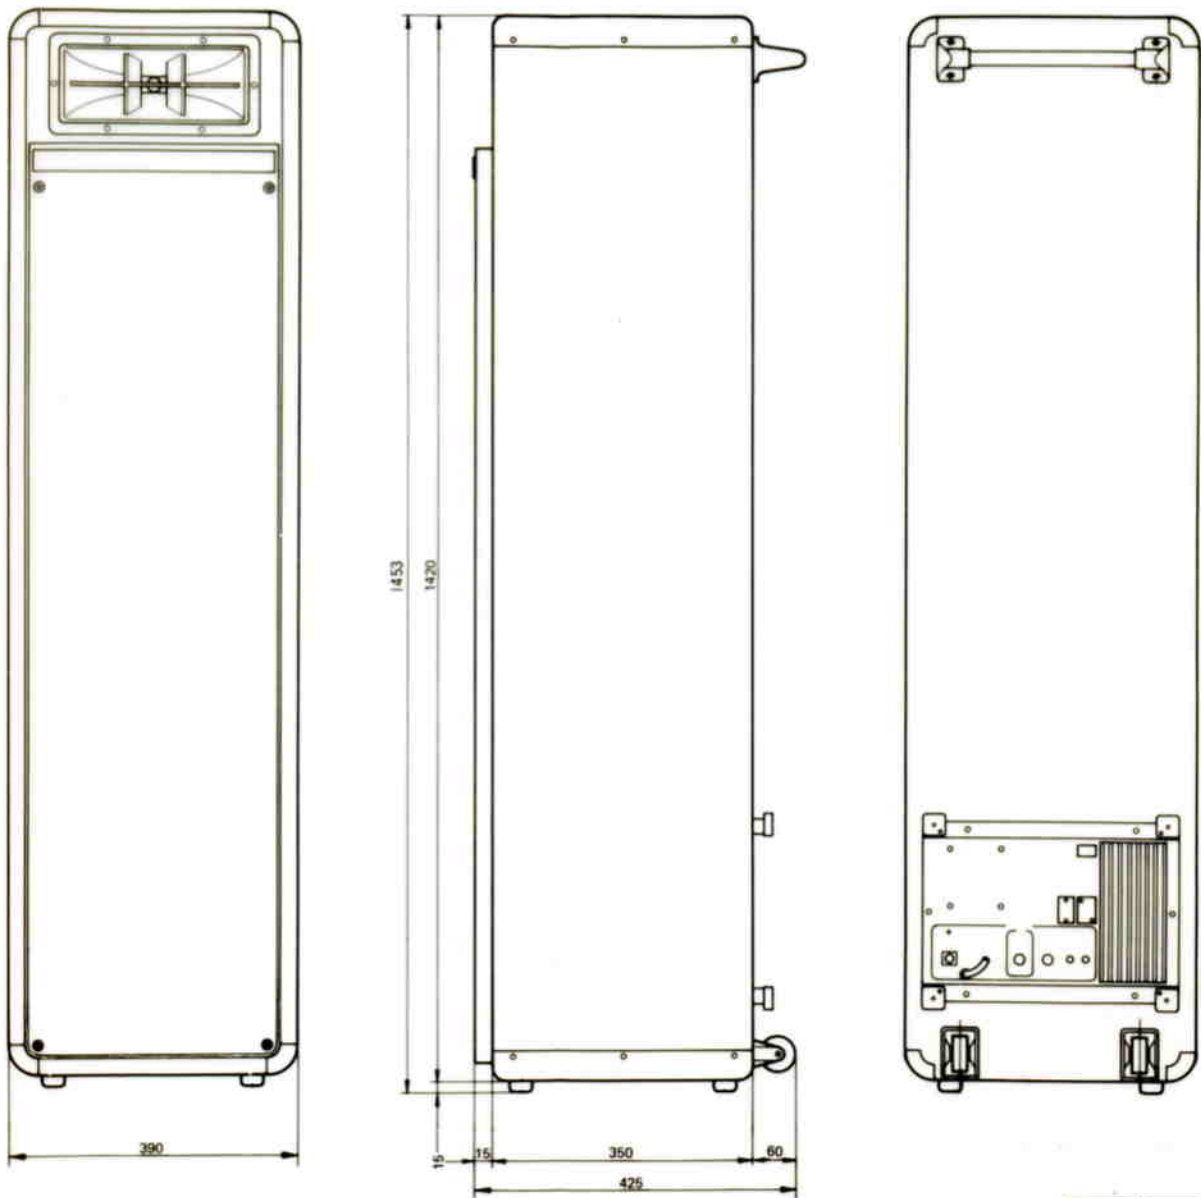

単位	mm
縮尺	1/10