

パワードスピーカーシステム WS-77

概要

本機はアンプ内蔵のパワードスピーカーです。

- 60 Wアンプを内蔵しています。
- 低音用：20 cmコーンスピーカー、高音用：SCWGホーンスピーカーで、広帯域、高明瞭度のスピーカーシステムです。
- ワイヤレスマイクを含むマイク入力やライン入力を合計4入力搭載しており、多彩なミキシングができ、幅広い用途で使用できます。
- 低域の重なりを抑さえるローカットスイッチを内蔵しています。本機を複数台ご使用の際の低域の重なりが抑えられて明瞭度が向上します。

仕様

スピーカー部

形式	2ウェイ パスレフ型
使用ユニット	低音用：20 cmコーンスピーカー、高音用：SCWGホーンスピーカー（指向角度 水平60° × 垂直60°）

アンプ部

定格出力	60 W (4)
THD + N	1 %以下 (定格出力時)
マイク1入力	フォンジャック、-55 dBV、10 k Ω 、不平衡、モノラル
マイク2入力 1	フォンジャック、-55 dBV、600 Ω 、電子バランス、モノラル
ライン1入力 1	フォンジャック、-12 dBV、10 k Ω 、電子バランス、モノラル
ライン2入力	ピンジャック、-12 dBV、10 k Ω 、不平衡、ステレオミックス
ライン出力	フォンジャック、0 dBV、100 Ω 、不平衡、モノラル

1 マイク2入力とライン1入力はスイッチ切替方式です。

システム全体


電源	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力 (注)	19 W
定格消費電力	98 W
再生周波数帯域	100 Hz ~ 15 kHz
最大再生音圧	111 dB (1 m)
寸法	幅 260 mm 高さ 374 mm 奥行 226 mm
質量	約10.1 kg (電源ケーブル含む)
電源ケーブル	約 5 m
仕上げ	ポリプロピレン発泡樹脂成形、塗装色

(注) 電気用品安全法の技術基準に基づく表示です。

付属品

電源コード	1	M8用平座金	2
防塵カバー	1	取扱説明書	1
M8アイボルト	2	保証書	1
M8ナット	2		

外觀寸法図

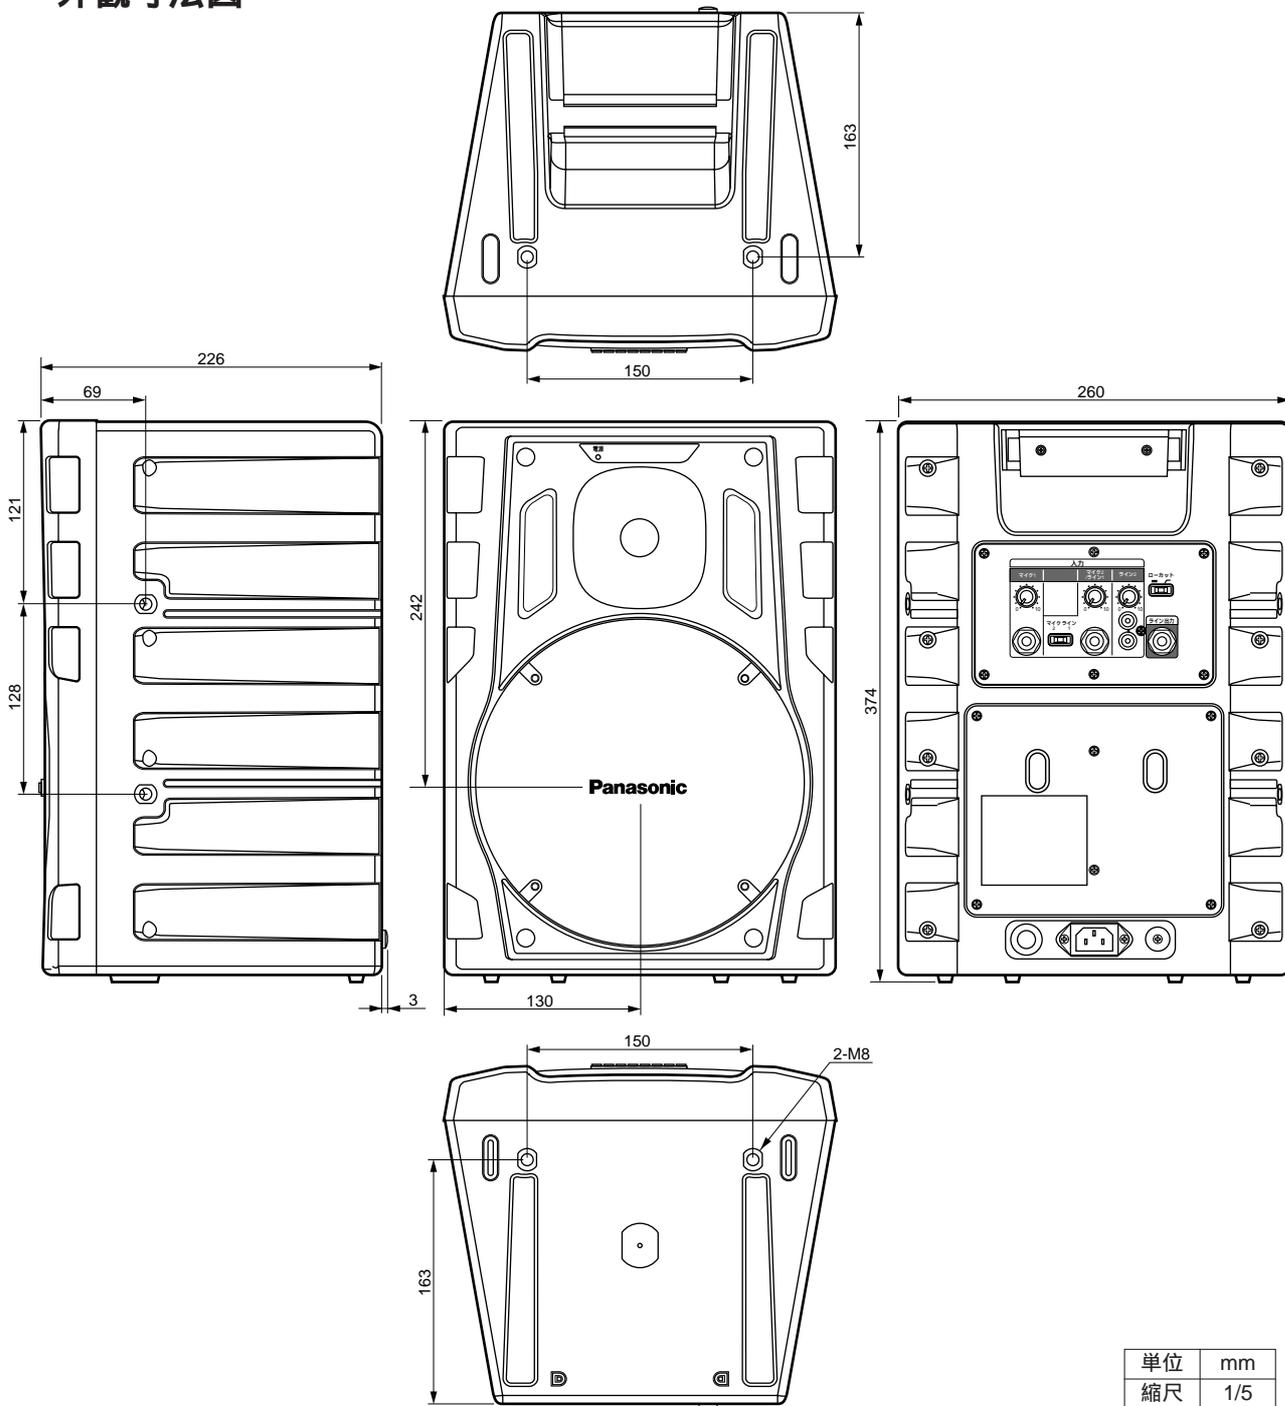

ブロックダイヤグラム

