

スピーカシステム WS-9070/322

■機器概要

- フロントローディングホーン、バスレフ形エンクロージャに強力38cmウーハーを内蔵した低音スピーカと、水平指向特性90°、垂直指向特性40°のアルミダイカスト製ラジアルホーン採用の高音スピーカを組合せたスピーカシステムです。
- このスピーカシステムは、低音スピーカにネットワークを内蔵していないマルチアンプ方式を採用しています。
- エンクロージャの底面に、キャスタ(別売)が取付けられます。
YWTS222-75(ストッパなし)、YWTS222-75(ストッパ付)[視聴覚機器(事)サービス課扱い]

■機器構成

38cmウーハー(WU-S908/8).....1 ワイドレンジドライバユニット(WU-S566/8)1
 90°×40°ラジアルホーン(WU-S990).....1

■機器定格

| 低音スピーカ(WU-S509/T1) | | 高音スピーカ(WU-S566/8・WU-S990) | |
|--------------------|--|---------------------------|---------------------------------|
| 形 式 | フロントローディングホーン、バスレフタイプ | 形 式 | ラジアルホーンタイプ |
| 入力インピーダンス | 8 Ω | 入力インピーダンス | 8 Ω |
| 許 容 入 力 | 300W(連続プログラム入力) | 許 容 入 力 | 100W(連続プログラム入力) |
| 出力音圧レベル | 103dB(1m・1W) | 出力音圧レベル | 108dB(1m・1W) |
| 周 波 数 特 性 | 45~5000Hz | 周 波 数 特 性 | 500~18,000Hz |
| 最適クロスオーバー周波数 | 1200Hz以下 | 最適クロスオーバー周波数 | 900Hz以上 |
| 寸 法 | 920(幅)×700(高さ)×770(奥行)mm | 寸 法 | 860(幅)×315(最大高さ)×723(奥行)mm |
| 重 量 | 約60kg | 重 量 | 約21.7kg |
| 材 質 | エンクロージャ ラワン合板 スピーカ保護ネット 鋼板 | 仕 上 げ | ダークグレー色半つやレザートン (マンセルN2 近似色) |
| 仕 上 げ | エンクロージャ ダークグレー色半つや塗装(マンセルN2 近似色) スピーカ保護ネット ダークグレー色半つや塗装(マンセルN2 近似色) | | |

■付属品

WU-S509/T1

取扱説明書.....1

WU-S566/8

六角ボルト(M6×14).....3

平座金(M6用).....3

WU-S990

ホーン取付アングル.....3


六角ボルト(M6×35).....11

平座金(M6用).....16


六角ナット(M6用).....8

■周波数特性


●低音スピーカ

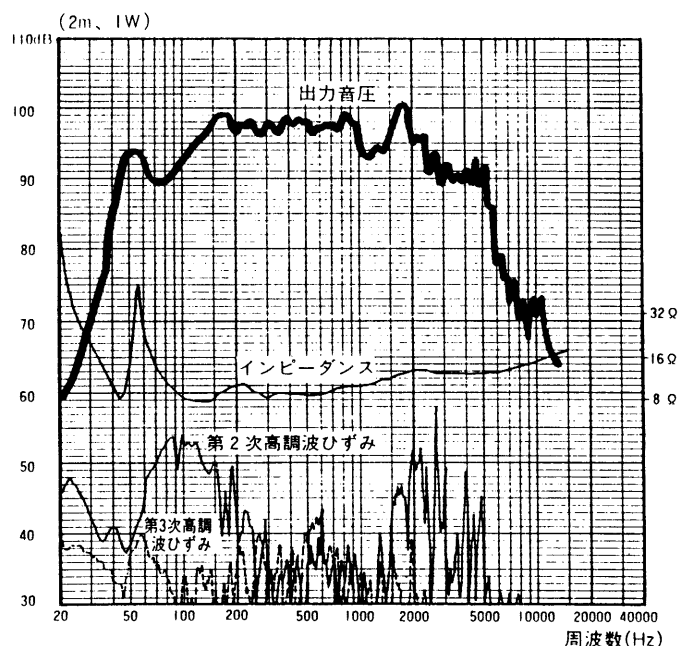

● 高音スピーカ

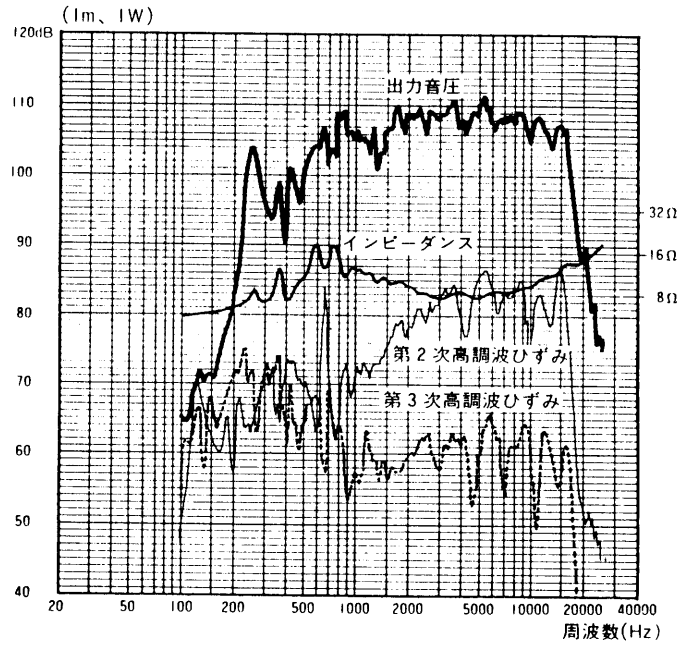

■ 指向特性

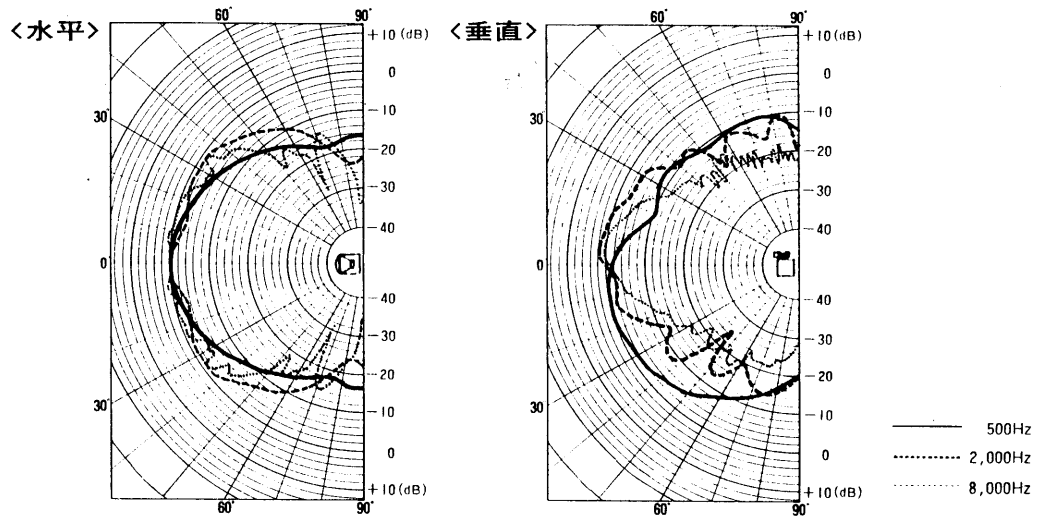

■ 外観寸法図

