

サブウーハ WS-A240

■概要

このサブウーハは30cmウーハを用いた低音再生専用スピーカシステムです。可搬性、設置性に優れたコンパクトサイズで30Hzまでの重低音を再生することができます。WS-A10、A80、A200等をメインスピーカとして使い、サブウーハ・プロセッサWS-SP2と組み合わせて使用されることを推奨します。

■定格

形 式：バスレフ形	寸 法：395(幅)×557(高さ)×272.5(奥行)mm
入力インピーダンス：8Ω	重 量：約16kg
許 容 入 力：400W(RMS)※	仕 上 げ：エンクロージャ：樹脂成形 黒色
出力音圧レベル：91dB(半自由空間)、86dB(自由空間) 1W、1m	(マンセルNI近似色)
周 波 数 特 性：30～500Hz	前面パネル：パンチング板 黒色塗装
使用スピーカ：30cmコーンスピーカ	(マンセルNI近似色)


※ AMERICAN NATIONAL STANDARD EIA (Electronic Industries Association) RS-426-A (1980)に規定した試験方法により測定した真の実効値電力。この試験方法は、最近のプログラムソースに適合させるために高域のパワー成分を増加させたノイズをテスト信号として用いています。

■付属品


取扱説明書..... 1

■周波数特性


●WS-A240 単体

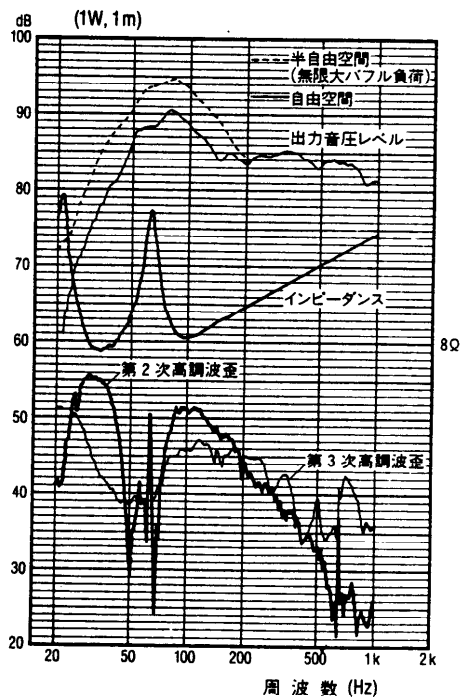


●WS-SP2使用時(5.66V at 35Hz)：自由空間

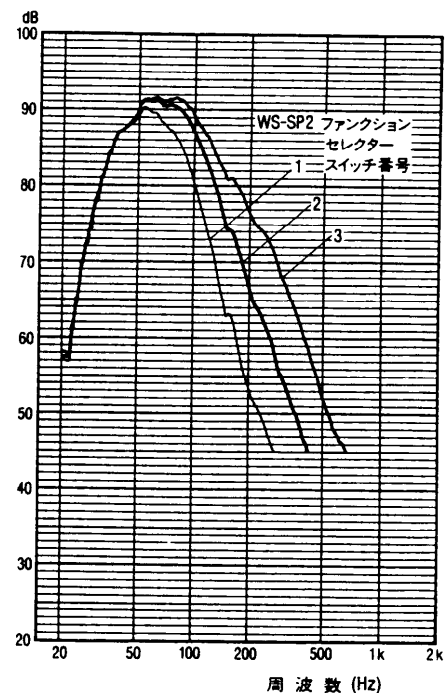

■ 外觀寸法図

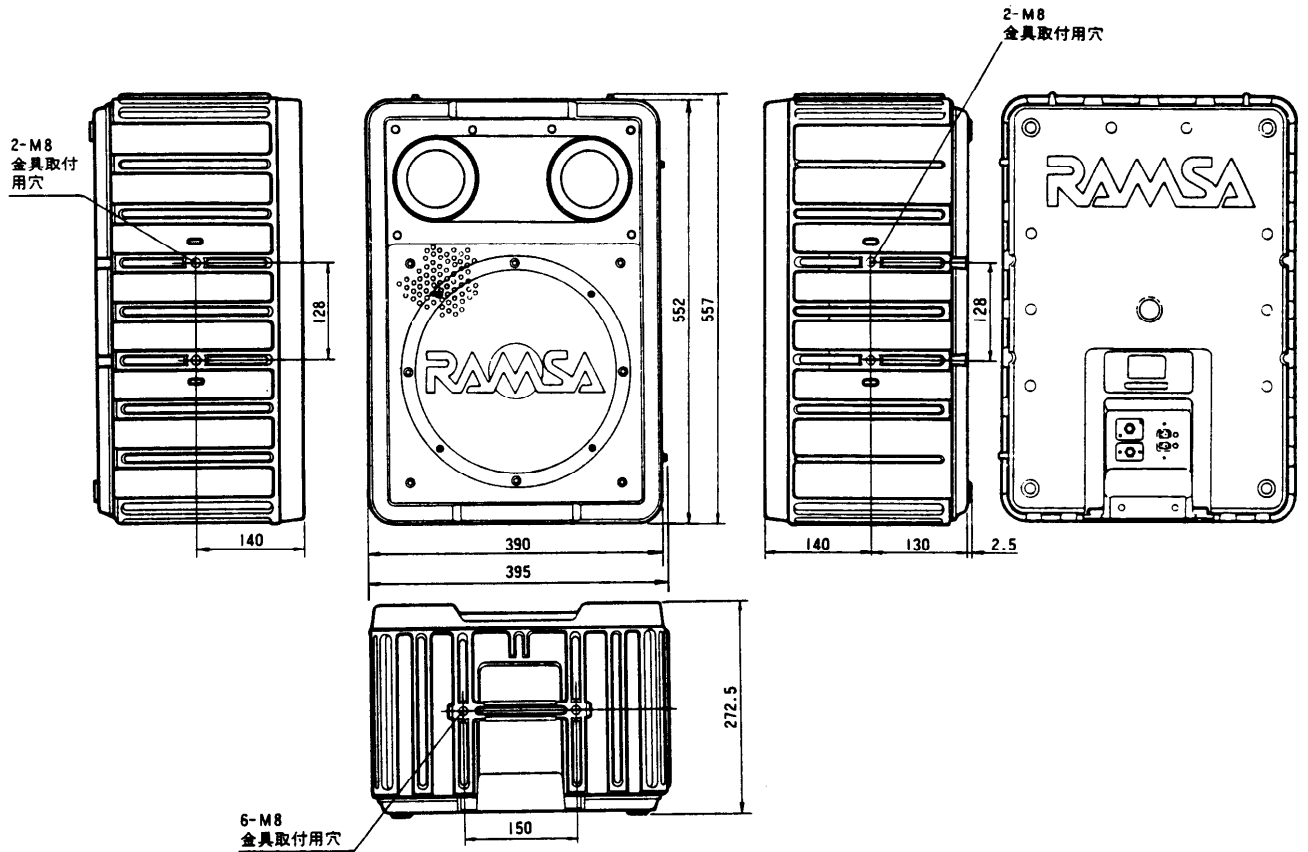

● 金具取付用穴



※ 取付ねじについて

専用のユニバーサルアームおよびスピーカスタンド以外をご使用の場合は取付ねじ類をご準備ください。

- 平座金 (M8用) 2
- ばね座金 (M8用) 2
- 取付ねじ (M8) 2

長さは下記の範囲でご使用ください。

- 最短 M8×(10+<座金類の厚み 4)
+ 取付金具の板厚)
- 最長 M8×(18+<座金類の厚み 4)
+ 取付金具の板厚)

単位	mm
縮尺	1/10