

指向性スピーカー(WS-10000)専用 デバイディングネットワーク WS-Z1000

■概要

- 指向性スピーカー(WS-10000)専用のデバイディングネットワークです。
- 指向性スピーカーWS-10000と組み合わせて、狭い指向性が得られます。
- クロスオーバー周波数は固定で、フィルタの減衰特性は48dB/octです。
- 付属のラックマウント金具でラックマウントできます。


■定格

電	源：AC100V 50/60Hz	最小負荷インピーダンス：600Ω
消費電力	：Ⓢ5W	残留ノイズレベル：-96dB以下(LF OUT) -93dB以下(HF OUT)
入	力：+4dB 20kΩ平衡(電子バランス) キャノンタイプコネクタ(XLR-3-31 相当) 大型複式ジャック	ひずみ率：0.05%以下 (+4dB 1kHz：HF OUT, LF OUT)
出	力：+4dB 600Ω不平衡×2(HF OUT, LF OUT) 大型複式ジャック×2 ピンジャック×2	クロスオーバー周波数：1600Hz(HF) 1400Hz(LF)
最大出力レベル	：+20dB(10kΩ負荷)	寸法：210(幅)×44(高さ)×210(奥行)mm 質量(重量)：約1.8kg 仕上：黒色アルファ塗装

■付属品


ラックマウント金具 A	取扱説明書
ラックマウント金具 B	保証書
取付ねじ(M4×8)	4

■外観寸法図

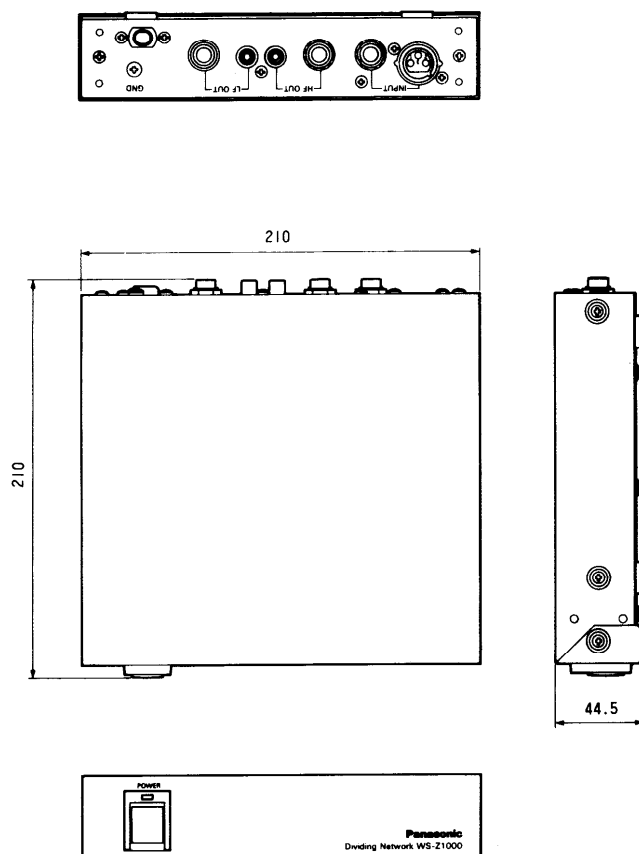

単位	mm
縮尺	1/4

■ブロックダイアグラム

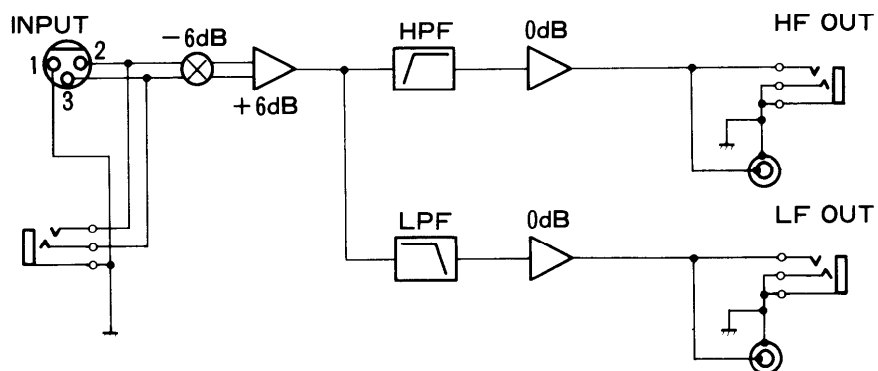

■代表特性

