

# 仕様書

## トランペットスピーカ (セパレート型)

### WT-040/~~040TA~~(15W)

#### 1. 概要


本スピーカは、レフレックスホーンと防水されたドライバーユニットとの組み合わせによる、セパレート型トランペットスピーカです。

WT-040は、入力インピーダンス8Ωのみ、WT-040TAはマッチングトランス付です。

#### 2. 定格

定格入力	15W
入力インピーダンス	WT-040 : 8Ω WT-040TA : 670Ω、1kΩ、1.33kΩ、2kΩ、及び8Ω
周波数特性	WT-040 : 250~6,000Hz (最大出力音圧レベルより-20dB時) WT-040TA : 250~4,000Hz
出力音圧レベル	107dB以上(1mの距離にて)
口径	380mm (ホーンリングを除いた寸法)
全長	WT-040 : 367mm (ホーンリングを除いた寸法) WT-040TA : 418mm
重量	WT-040 : 約3.2kg WT-040TA : 約3.7kg
仕上	ホーンリング：グレー色 マンセル5B3.5/1 近似色 ホーン内、外側：グレー色 マンセル5GY6.5/0.5 近似色 ユニット、取付アングル、レフレクタ：濃グレー色マンセル5GY 2/1近似色
品番内訳	ホーン：WT-302 38cmレフレックス・ホーン ユニット：WT-040 WT-500(15Wユニット) WT-040TA WT-501A(トランス付15Wユニット)
材質	ホーン：アルミ板 レフレクタ：ABS樹脂 取付アングル：鋼板

#### ■WT-040/040TA 外観寸法図

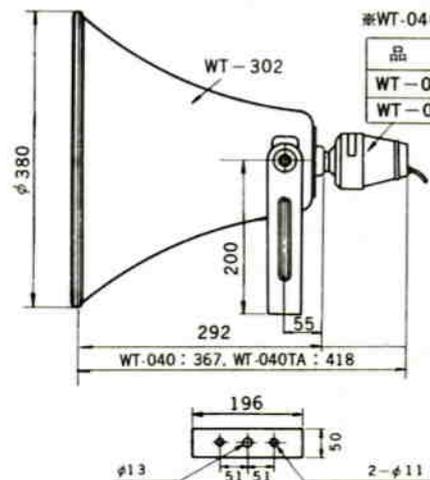

\*WT-040, WT-040TAの違いはドライバーユニットのみです。

品番	ドライバーユニット	コード
WT-040	WT-500	2P端子付
WT-040TA	WT-501A	2芯キャブタイヤコード70cm付

縮尺：1/10