

トランス付コンビネーション型ホーンスピーカー

WT-200A

■概要

本機はレフレックスホーンとドライバーユニットを一体とするトランス付コンビネーション型ホーンスピーカーです。

■定格

定 格 入 力	15W	コ ー ド	平行ビニール線/約60cm, 4Pコンセント付
入力インピーダンス※1	670Ω, 1kΩ, 1.3kΩ, 2kΩ	仕 上 げ	ホーン：グレー色マンセル5GY6/0.4近似色 ユニットカバー, 取付アングル, レфлекター： 濃グレー色マンセル5GY2/1近似色 ホーンリング： グレー色マンセル5B3.5/1近似色
種 別※2	L 級		
周 波 数 特 性	250～7,000Hz (最大出力音圧レベルより-20dB時)		
出力音圧レベル※3	106dB以上 (1mの距離にて)		
口 径	380mm (ホーリングを除いた寸法)	材 質	レфлекター, ユニットカバー：ABS樹脂
全 長	384mm (ホーリングを除いた寸法)		
質 量 (重量)	約3.2kg		

※1 入力インピーダンスは、銘板の表示にプラグのマークを合わせてさし換えることにより選べます。

※2 種別とは、消防法で規定された音声警報「第2シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧(ピーク値)により次のように定められています。



S 級：84dB(A)以上 87dB(A)未満

M 級：87dB(A)以上 92dB(A)未満


L 級：92dB(A)以上

※3 出力音圧レベルとは、JIS C 5531で定められた値で音声警報「第2シグナル」の値とは異なります。

■外観寸法図

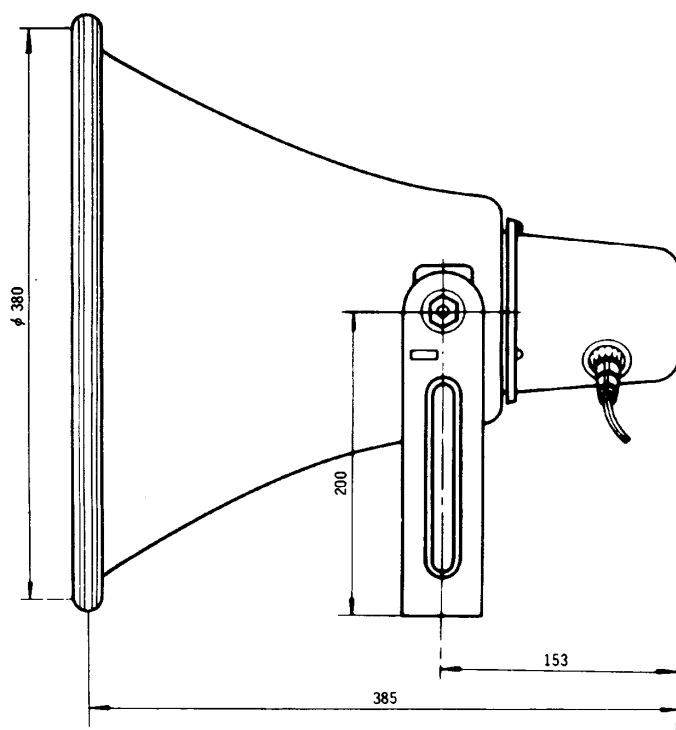

インピーダンス表示銘板

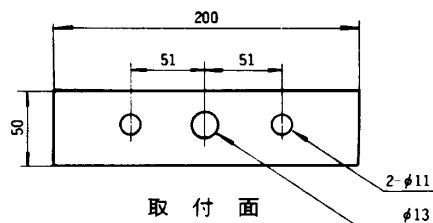

単位	mm
縮尺	1/5