

トランス付コンビネーション型ホーンスピーカ WT-201A

■機器概要



本器はレフレックスホーンとドライバーユニットとを一体とするトランス付コンビネーション型ホーンスピーカです。

■機器定格


定格入力	10W	コード	平行ビニール線/約 60cm, 4P コンセント付
入力インピーダンス	1k Ω , 1.3k Ω , 2k Ω , 2.5k Ω	仕 上	ホーン: グレー色マンセル5GY6/0.5 近似色 ユニットカバー, 取付アングル, レフレクタ: 濃グレー色マンセル5GY2/1 近似色 ホーンリング: グレー色マンセル5B3.5/1 近似色
周波数特性	280~7,000Hz (最大出力音圧レベルより -20dB 時)		
出力音圧レベル	106dB 以上 (1m の距離にて)		
口 径	295mm (ホーンリングを除いた寸法)		
全 長	359mm (ホーンリングを除いた寸法)	材 質	レフレクタ, ユニットカバー: ABS樹脂 ホーンマウス: アルミ板, 取付アングル: 鋼板
重 量	約 2.3kg		

※入力インピーダンスは銘板の表示にプラグのマークを合わせてさし換えることにより選べます。

■外観寸法図

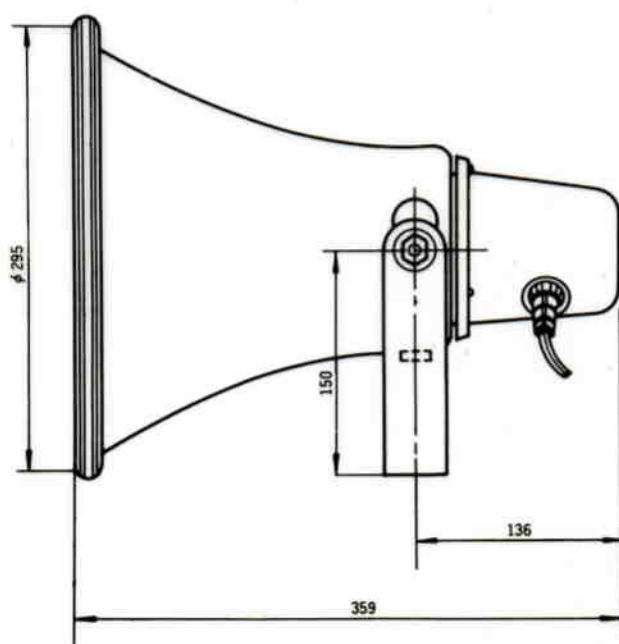

インピーダンス表示銘板

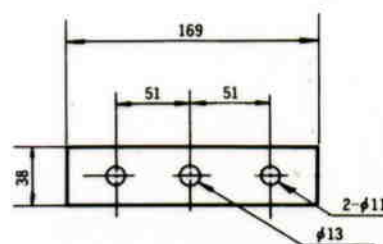

取付面

単位	mm
縮尺	1/5