

10Wトランペットスピーカー

WT-202B

■概要

小口径、一般拡声装置用、マッチングトランス内蔵の小出力全天候性形ホーンスピーカーです。

■定格

定格入力：10W

入力インピーダンス※1：1k Ω 、2k Ω 、4k Ω

種別※2：L級

周波数特性：320Hz～7kHz（偏差20dB）

出力音圧レベル※3：104dB（1m、1W）

寸法

口径： ϕ 212mm

全長：257mm

質量(重量)：約1.6kg

入力コード：約50cm

仕上

ホーンマウス

レフレクター

チューブ

カバー

：ABS樹脂

ライトグレー マンセルN-7 近似色

：ABS樹脂

グレー マンセルN-4 近似色

取付アングル：鋼板 t：2.5mm

グレー マンセルN-4 近似色

※1 入力インピーダンスは、銘板の表示にプラグのマークを合わせてさし換えることにより選べます。

※2 種別とは、消防法で規定された音声警報「第2シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧(ピーク値)により次のように定められています。

S級：84dB(A)以上 87dB(A)未満

M級：87dB(A)以上 92dB(A)未満

L級：92dB(A)以上


※3 出力音圧レベルとは、JIS C 5531で定められた値で音声警報「第2シグナル」の値とは異なります。

■付属品


入力コード.....1

■外観寸法図

スピーカーの種別は本体背面の銘板に入力インピーダンスと共に表示(①)

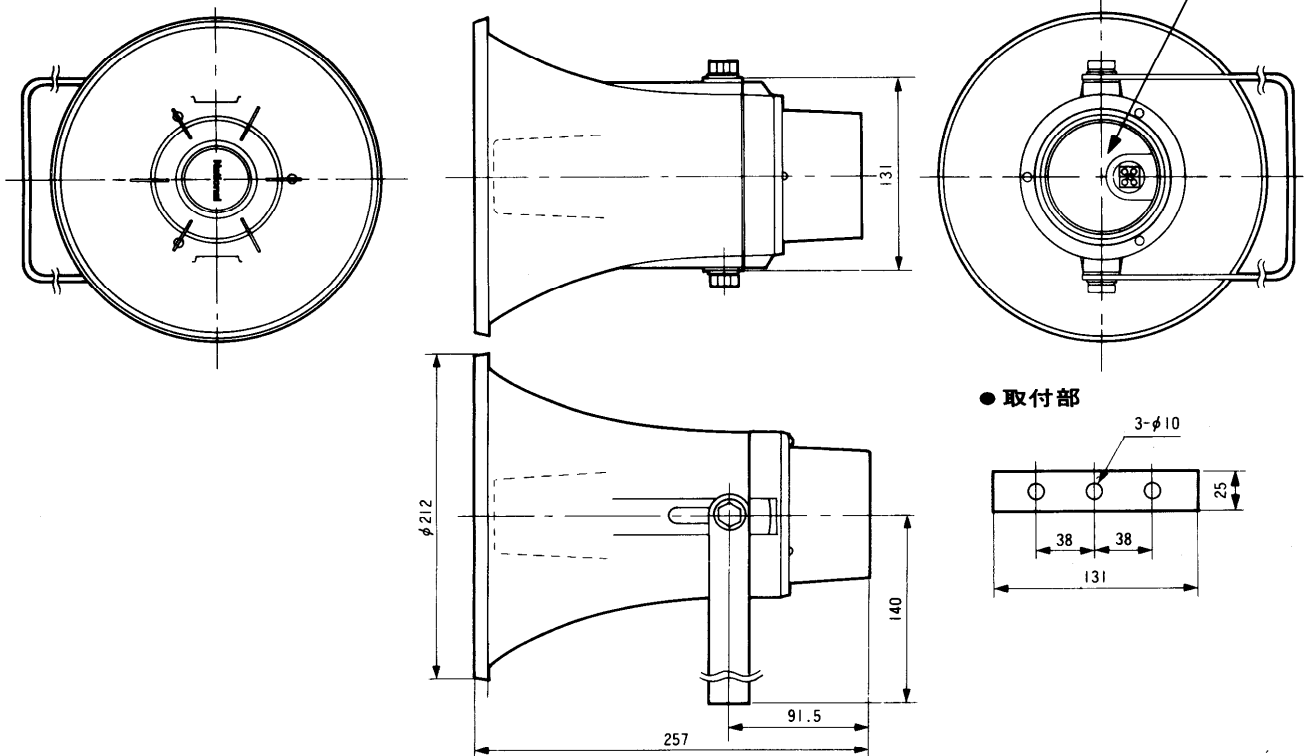


●入力コード(付属)

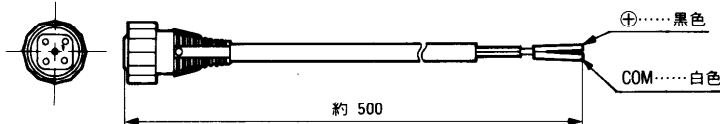

単位	mm
縮尺	1/5

■周波数特性

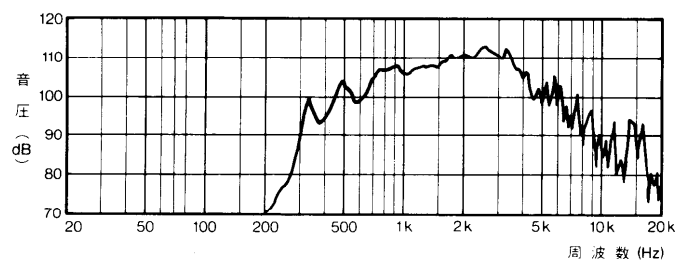

■指向特性 500Hz—— 1kHz----- 2kHz—— —4kHz----

