

トランペットスピーカー WT-215

■概要

音質重視のトランス付コンビネーション形ホーンスピーカーです。

■定格

定 格 入 力	15W	コ ー ド	2芯キャブタイヤコード約30cm 4Pコネクター付
入力インピーダンス※1	670Ω, 1kΩ, 2kΩ	仕 上 げ	ホ ー ン: ABS樹脂 パネルホワイト マンセル5Y7.5/1 近似色 ドライバ: ABS樹脂 ダークブラウン マンセル2.5Y2/2 近似色 取付アングル: SPCC t=3.2ダークブラウン マンセル2.5Y2/2 近似色
種 別※2	L 級		
周 波 数 特 性	200Hz～10,000Hz (偏差 20dB)		
出力音圧レベル※3	105dB以上 (1W, 1m)		
口 径	400(幅)×280(高さ)mm		
寸 法	418(幅)×298(高さ)×507(奥行)mm		
質 量(重量)	約3.9kg		

※1 入力インピーダンスは、銘板の表示にプラグのマークを合わせてさし換えることにより選べます。

※2 種別とは、消防法で規定された音声警報「第2シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧(ピーク値)より次のように定められています。

S 級: 84dB(A)以上 87dB(A)未満

M 級: 87dB(A)以上 92dB(A)未満

L 級: 92dB(A)以上


※3 出力音圧レベルとは、JIS C 5531で定められた値で音声警報「第2シグナル」の値とは異なります。

■付属品



プラグ付コード(約30cm)..... 1

取扱説明書..... 1


■周波数特性

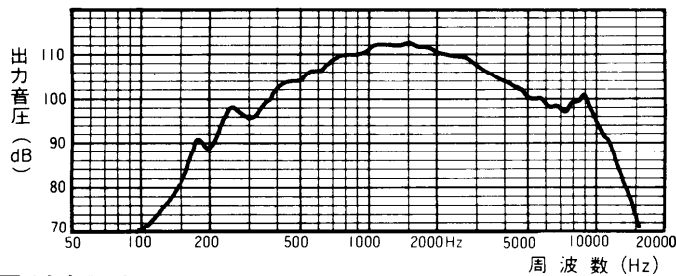


■外観寸法図

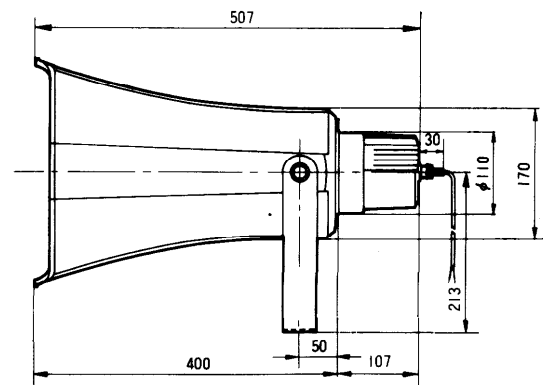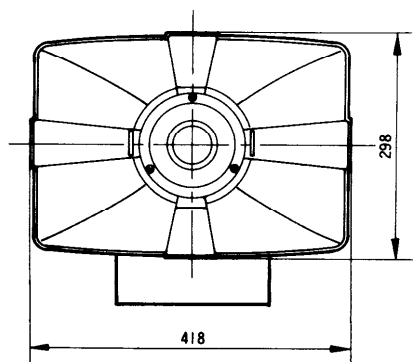

●インピーダンス表示銘板



●取付部



単位	mm
縮尺	1/10