

# ドライバーユニット WT-D150

## ■概要

本機は、定格入力15Wのドライバーユニットです。

## ■定格

定格入力：15W  
 スロートねじ径：34 mm, P=1.5  
 入力インピーダンス※1：670 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ  
 種別※2：L級  
 周波数特性：150～12,000Hz (偏差 20 dB)  
 出力音圧レベル※3：108 dB (1 m, 1 W)  
 入力コード：2芯キャブタイヤコード約30 cm  
 4Pコネクター付


寸法：φ110 (最大径)×146 (長さ) mm  
 質量(重量)：約1.6 kg  
 仕上げ：ホーンアダプター：アルミダイカスト  
 ドライバー：ABS樹脂 グレー  
 (マンセルN4近似色)

- ※1 入力インピーダンスは、銘板の表示にプラグのマークを合わせてさし換えることにより選べます。
- ※2 種別とは、消防法で規定された音声警報「第2シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧(ピーク値)により次のように定められています。
- S級：84 dB (A) 以上 87 dB (A) 未満
  - M級：87 dB (A) 以上 92 dB (A) 未満
  - L級：92 dB (A) 以上
- ※3 出力音圧レベルとは、JIS C 5531で定められた値で音声警報「第2シグナル」の値とは異なります。

## ■付属品


取扱説明書 ..... 1

## ■外観寸法図

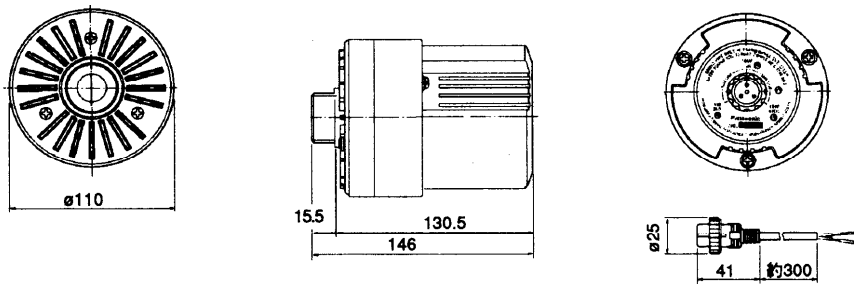

単位	mm
縮尺	1/5

## ■周波数特性

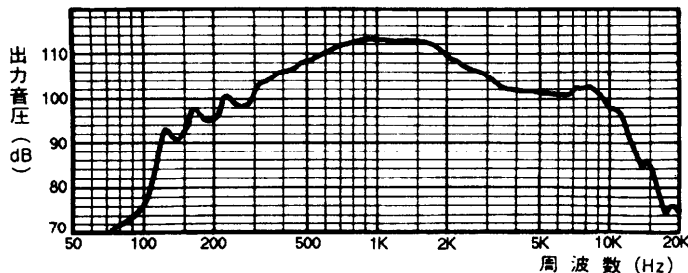

※測定値はJIS 5504適合の標準ホーンにより測定