

ドライバーユニット WT-D300

■概要

本機は、定格入力30Wのドライバーユニットです。

■定格


定格入力：30W
 スロートねじ径：34 mm, P=1.5 (JIS C5504 2種に適合
 適合ホーン
 WT-315,301,302,H380,H510) 寸法： ϕ 110 (最大径)×146 (長さ) mm
 質量(重量)：約1.9 kg
 仕上り：ホーンアダプター：アルミダイカスト
 ドライバー：ABS樹脂 グレー (マンセルN4近似色)
 入力インピーダンス※1：330 Ω 、400 Ω 、500 Ω
 種別※2：L級
 周波数特性：150~9,000Hz (偏差 20 dB)
 出力音圧レベル※3：108 dB (1 m、1 W)
 入力コード：2芯キャブタイヤコード約30 cm
 4Pコネクター付

- ※1 入力インピーダンスは、銘板の表示にプラグのマークを合わせてさし換えることにより選べます。
- ※2 種別とは、消防法で規定された音声警報「第2シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧 (ピーク値) により次のように定められています。
- S級：84 dB (A) 以上 87 dB (A) 未満
 M級：87 dB (A) 以上 92 dB (A) 未満
 L級：92 dB (A) 以上
- ※3 出力音圧レベルとは、JIS C 5531で定められた値で音声警報「第2シグナル」の値とは異なります。

■付属品


取扱説明書 1

■外観寸法図

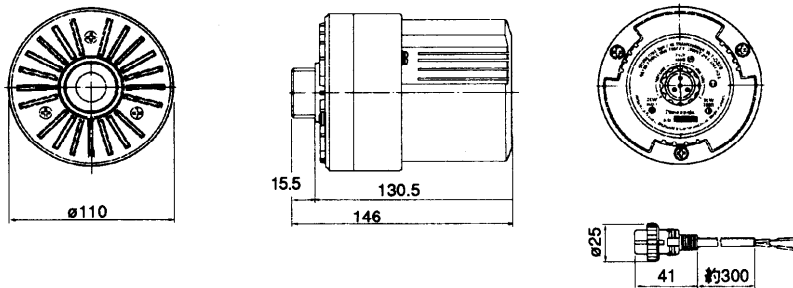

単位	mm
縮尺	1/5

■周波数特性

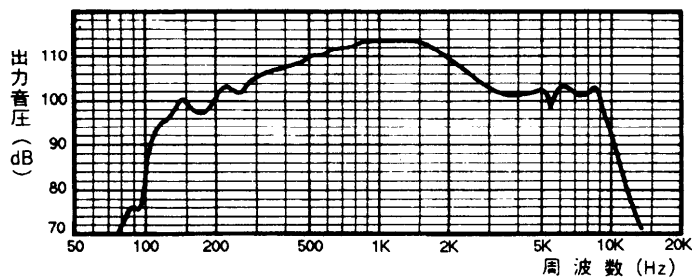

※測定値はJIS 5504適合の標準ホーンにより測定