

仕様書

電源分配器

WU-L35A

1. 概要

電源分配器WU-L35Aは、非常電話装置の通話操作器(WK-670A)、増設通話操作器(WK-

671A)、表示灯電源装置(WP-970)にAC100Vを供給する分配器です。

2. 特長

- 主電源スイッチにNFB(ノーヒューズブレーカ)を採用していますので、安全かつ取扱いが容易です。
- 電源コンセントは8個あり、最大15Aまで使用できます(うち2個は表示灯電源装置専用)
- 電源分配器には電源コードがありませんので、

分電盤より直接配線してください。

- 本器は付属のラックアングルを使用することによりBTS規格相当のロッカにラックマウントすることができます。





EIA規格のロッカにラックマウントするときは別売の工事部品が必要です。

(注)上記認定番号はシステムとしての認定番号ですから、規定のシステムを構成してください。

3. 定格

電	源	AC100V	50/60Hz	15A		
分	配	数	AC100V	50/60Hz	3A	2回路
			AC100V	50/60Hz	1.5A	6回路

■WU-L35外觀寸法図

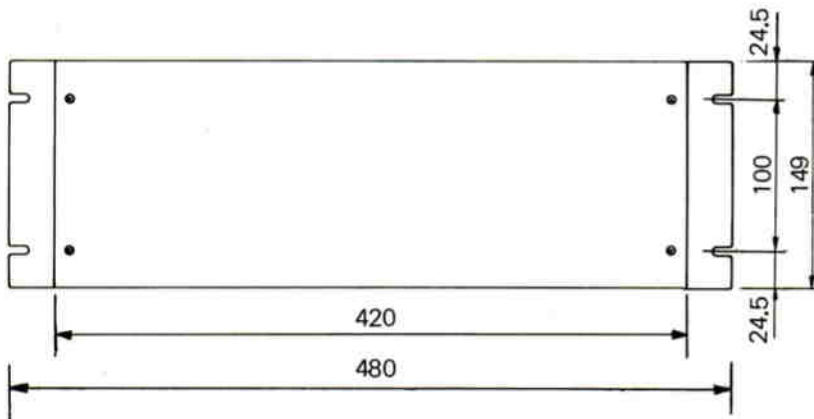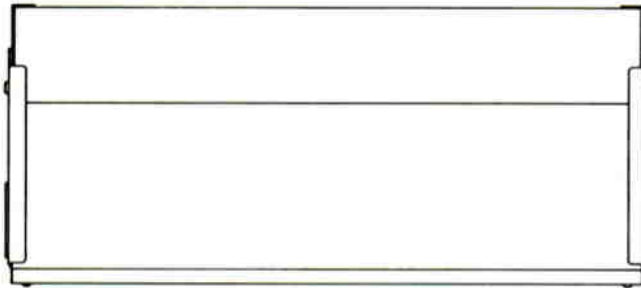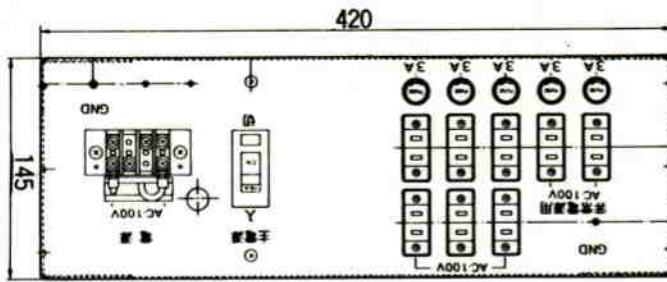

注：別売のEIA規格用ラックスペーサ取付時の高さは177mm〔4H〕
 付属のBTS規格用ラックアングル取付時の高さは149mm
 幅はいずれのときも480mm
 上図はBTS規格用ラックアングル取付時

単位	mm
縮尺	1/5