

ミキサーユニット WU-M60

■概要

- 業務放送用にマイク、ライン、チャイム、リモコン、ラジオなどをミキシングするユニットです。
- 入力A、B、Cをもち、それぞれ優先順位1、2、3位の放送ができます。
また、優先入、切もできます。(外部からも制御できます。)
- 前面より各入力のレベル切り換え、音量調整ができます。
- AM/FM電子チューナ、コールサインユニットを組み込めます。(別売)
電子チューナユニット WU-T50
コールサインユニット WU-ZO5(5曲)
- 入力A-1は前面パネルにも入力端子を設けています(複式ジャック)。

■定格

電 源：AC100V 50/60Hz
またはDC24V

消費電力：⊕5W

消費電流：DC100mA以下(DC24V時)

入力回路		入力レベル	入力インピーダンス	S/N	回路数
入力A	1	0/-20/-60dBm切換	5kΩ電子バランス	55dB	2(前後切換)
	2	0dBm	5kΩ電子バランス	65dB	1
入力B	1	0/-20/-60dBm切換	5kΩ電子バランス	55dB	1
	2	0dBm	5kΩ電子バランス	65dB	1
入力C	1	-20dBm	20kΩ	65dB	1
	2	-20/-58dBm切換/MAG PHONO用	20kΩ/50kΩ	55dB	1
	3	-20dBm	20kΩ	65dB	1
	4	-20dBm	20kΩ	65dB	1

※全入力をYWIT-1106(別売)取り付けにより、バランス入力変更可能

出力回路	出力レベル	出力インピーダンス	回路数
ライン出力	0dBm	600Ω平衡	2
録音出力	-10dBm	10kΩ不平衡	1

周波数特性：50Hz～20kHz±3dB

ひずみ率：0.1%以下

音質調節：低音 100Hz±10dB

高音 10kHz±10dB

別 売：コールサインユニット5曲(WU-Z05)

ラジオチューナユニット(WU-T50)

入力トランス (YWIT-1106)

制御回路：優先B、C制御

C O N T 優先C制御

POWER CONT：9ピンコネクタ×2

コールサイン制御：9ピンコネクタ×1

チューナ制御：9ピンコネクタ×1

(9ピンコネクタ×3)

寸 法：480(幅)×88(高さ)×200(奥行)mm：2U

重 量：約3.0kg

仕 上 げ：パネル：AVアイボリー塗装鋼板




マンセル7.9Y6.8/0.8近似色

■付属品

- 9ピンケーブル(約2.1m)..... 1
- 2芯シールド接続ケーブル(約1.6m)..... 1
- AC電源コード(約2.5mプラグ付)..... 1
- ラックマウント用ねじ(M5×10)..... 4

- 導通用ワッシャー..... 1
- 取扱説明書..... 1
- 保証書..... 1

■ 外観寸法図

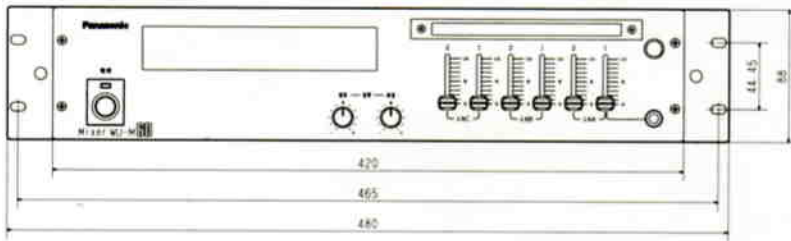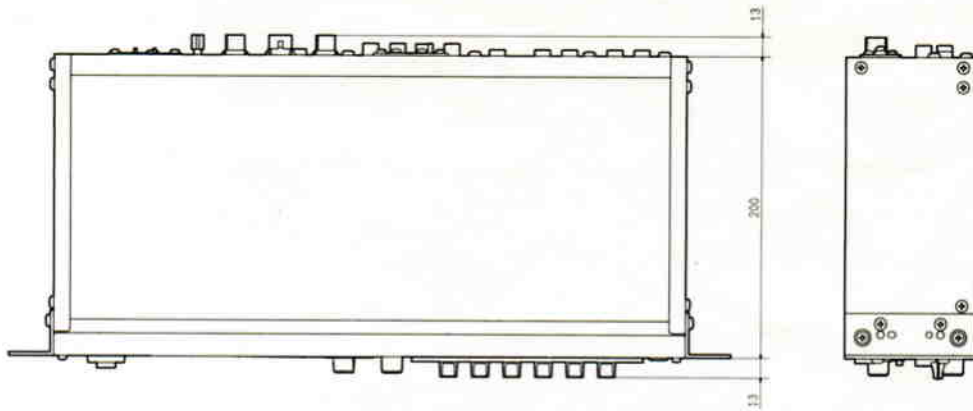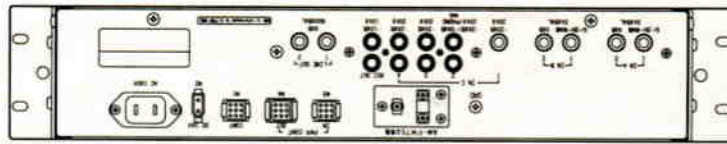

単位	mm
縮尺	1/5

■ ブロックダイアグラム

