

デジタルAVミキサーユニット WU-MX11

■概 要

本機はVTRの映像出力等、2つの非同期映像信号を同期結合し(フレームシンクロナイザー内蔵)、ワイプ、ミックス、静止、ストロボ、モザイク、ペイント等の特殊効果を行うことができます。また、テロップカメラからスーパーインポーズされた文字(タイトル)には縁取、シャドーの特殊効果を行うことができます。

音声はVTR1、VTR2、予備入力、マイクのミキシングが可能です。またフェードイン、フェードアウトは、ビデオ、音声、タイトルの3系統を別々に行うことが可能で、17種類のワイプモード、8種類のバックカラー機能に加え、キャラクタージェネレーター(WV-KB12)も接続可能です。





■定 格

電 源	AC100V 50/60Hz	音 声 出 力	録 音：-8dB 1kΩ (RCAピンジャック)×2
消 費 電 力	28W	キ ャ ラ ク タ 入 力	WV-KB12使用(10P DINコネクタ)
映 像 入 力	V T R：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω ループスルー付 75Ω自動終端 (BNCコネクタ)×2	周 波 数 特 性	20~20,000Hz-3dB
	カ メ ラ：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω ループスルー付 75Ω自動終端 (BNCコネクタ)×3	ゲ ン ロ ッ ク 範 囲	シ ン ク：15.734kHz±300Hz S C：3.57945MHz±40Hz
	キ ー カ メ ラ：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (BNCコネクタ)×1	解 像 度	水平320本
映 像 出 力	録 画：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (BNCコネクタ)×2	特 殊 映 像 音 声 効 果	ビ デ オ 1：46dB以上
	プ レ ビ ュ ー：1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (BNCコネクタ)×1		ビ デ オ 2：53dB以上 音 声：50dB以上
同 期 出 力	ブ ラ ッ ク：0.45Vp-p/75Ω バ ー ス ト (BNCコネクタ)×1	ク ロ ス ト ー ク	-55dB以下(10kHz)
	シ ン ク：1.0Vp-p/75Ω (BNCコネクタ)×1	映 像	スチル、ストロボ、モザイク、ペイント、ミックス、 ワイプ、スーパーインポーズ、フェードイン アウト
		音 声	ミックス、フェード
音 声 入 力	V T R：-10dB 47kΩ (L, R) ループスルー付 (RCAピンジャック)×2	ワ イ プ パ タ ー ン	17種類
	予 備：-10dB 47kΩ (RCAピンジャック)×1	背 景 色	白、黄、シアン、緑、マゼンタ、赤、青、黒
	マ イ ク：-60dB不平衡 (大型単頭ジャック)	周 囲 温 度	0℃~+40℃
		寸 法	420(幅)×196(高さ)×150(奥行)
		重 量	約6kg
		仕 上 げ	パネル部：OAアイボリー マンセル6.5Y7.8-0.9近似色 半艶塗装 ケース部：MZn3-C メッキ処理

■付属品

同軸ケーブル(BNC↔BNC)1.5m..... 5	パターン説明ラベル..... 1
接続ケーブル(AV調整卓本体との接続用) (9Pオス・9Pオス)1.5m..... 1	タイトラー取付台..... 1

■外觀寸法図

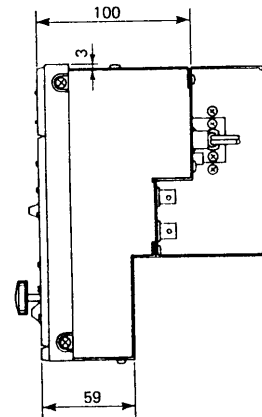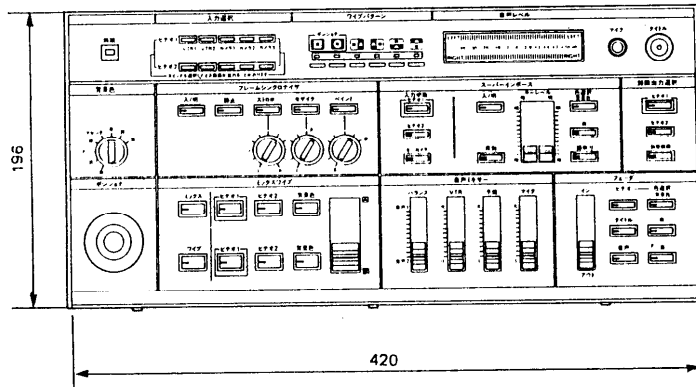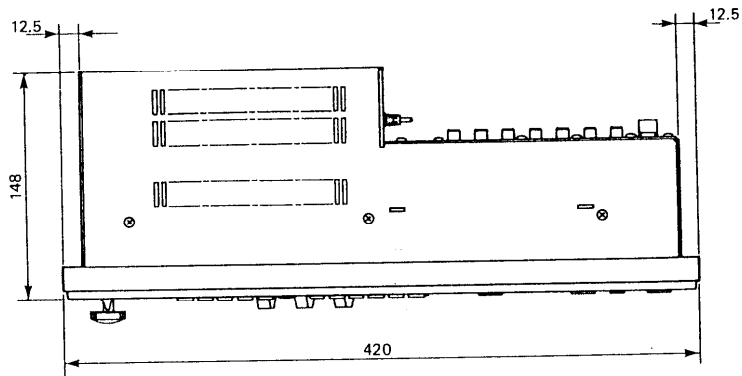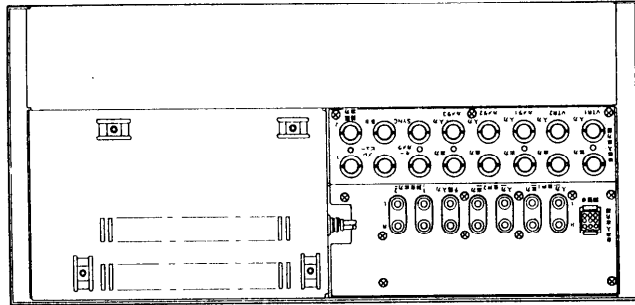

単位	mm
縮尺	1/5

■ ブロックダイアグラム

