

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2009年11月現在のものです。

## 120 W 電力増幅ユニット WU-P52

### 概要

本機は、AC-DC 兼用形のラックマウント専用 120 W 電力増幅ユニットです。  
ラック形非常用放送設備 WL-8000/8500 の発売に伴い、パネル色の変更と出力ケーブルの追加を行っています。

### 仕様


基本仕様	
品番	WU-P52
電源	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz、DC 24 V
消費電力(注1)	115 W
定格消費電力	300 W
警報時消費電力	サイレン時：7.2 A (平均値)、第2シグナル音時：3.3 A (平均値)
入力	0 dB 50 k $\Omega$
定格出力	120 W
周波数特性	50 Hz (-1 $\pm$ 2 dB) ~ 15 kHz (-2 $\pm$ 2 dB) 1 kHz 基準 [ 100 Hz ~ 10 kHz $\pm$ 6 dB 以内 国土交通省規格に適合 ]
歪み率	1 %以下 (1 kHz にて)
S/N	85 dB 以上
負荷インピーダンス	70 系：42 $\Omega$ (平衡)、100 系：85 $\Omega$ (平衡)
寸法	幅 480 mm 高さ 88 mm 奥行 325 mm、2U
質量	約 10 kg
仕上げ	パネル：AV ライトグレイ塗装マンセル N8 近似色 (日塗工 CN-80 近似色) 側板：亜鉛メッキ鋼板 生地色

(注1) この表示は、電気用品安全法の技術基準に基づくものです。

### 付属品

工事説明書	1 冊	保証書	1 式
電源コード (約 2.5 m プラグ付)	1 本	ラックマウント用リブ付ねじ (M5 $\times$ 12)	4 個
入力コード (約 2.0 m 2 芯シールドプラグ付)	1 本	出力コード (約 2.5 m 4 芯コードプラグ付)	1 本
出力コード (約 2.5 m 2 芯コードプラグ付)	1 本	DC コード (約 3.0 m プラグ付)	1 本

## 外觀寸法図 (単位 : mm)

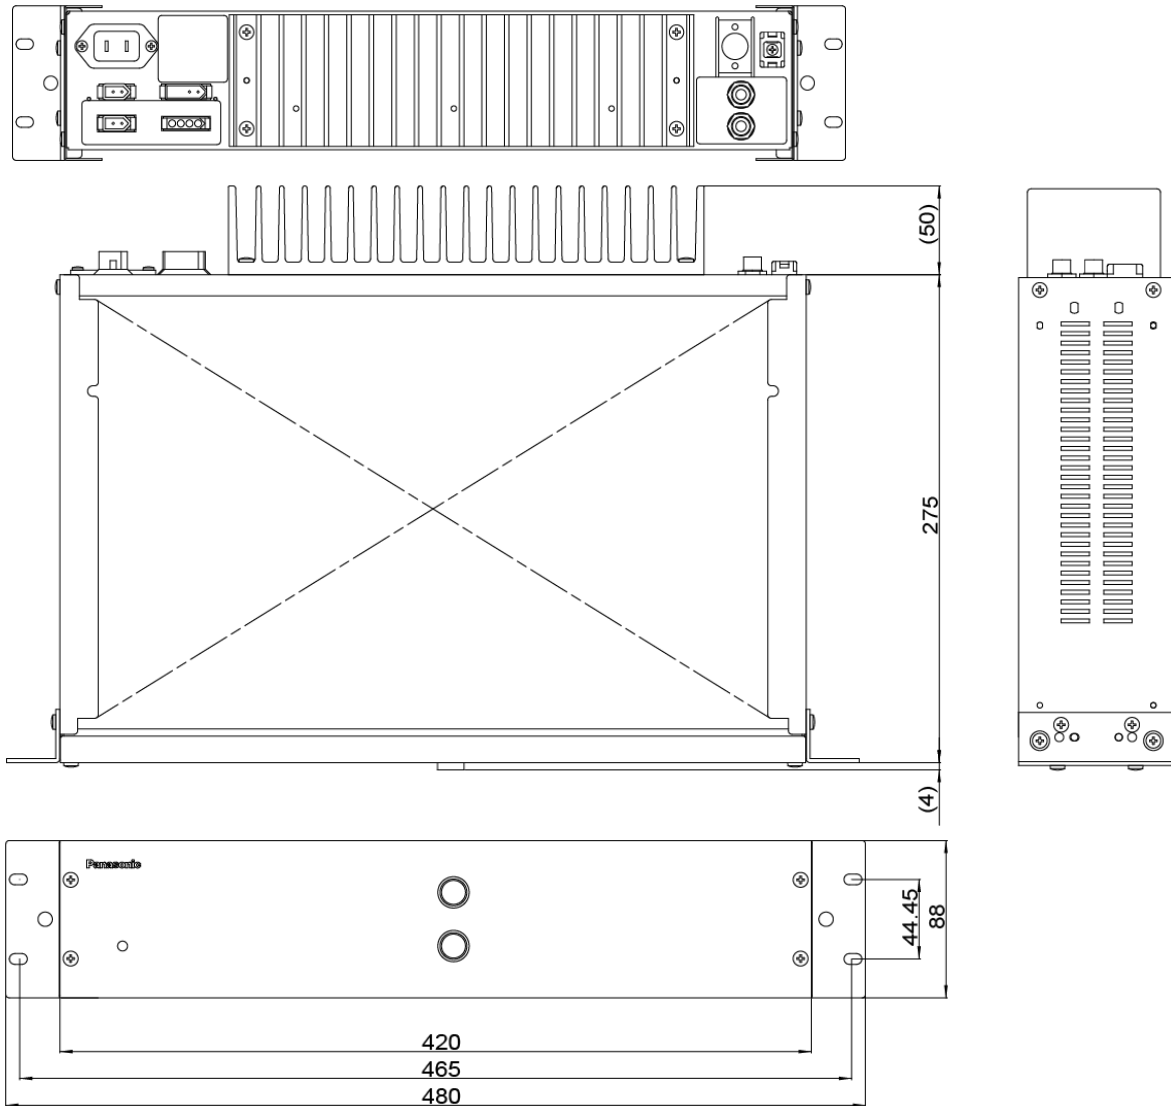

## ブロックダイヤグラム

