

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2010年11月現在のものです。

360 W 電力増幅ユニット WU-P53

■概要

本機は、AC-DC 兼用形のラックマウント専用 360 W 電力増幅ユニットです。
ラック形非常用放送設備 WL-8000/8500 の発売に伴い、パネル色の変更と出力ケーブルの追加を行っています。

■仕様


基本仕様	
品番	WU-P53
電源	AC 100 V 50 Hz/60 Hz、DC 24 V
消費電力(注1)	310 W
定格消費電力	840 W
警報時消費電力	サイレン時：21.6 A (平均値)、第2シグナル音時：8.6 A (平均値)
入力	0 dB 50 k Ω
定格出力	360 W
周波数特性	50 Hz (-1 \pm 2 dB) ~ 15 kHz (-2 \pm 2 dB) 1 kHz 基準 [100 Hz ~ 10 kHz \pm 6 dB 以内 国土交通省規格に適合]
歪み率	1 %以下 (1 kHz にて)
S/N	75 dB 以上
負荷インピーダンス	70 系：14 Ω (平衡)、100 系：28 Ω (平衡)
寸法	幅 480 mm 高さ 132 mm 奥行 305 mm、3U
質量	約 20 kg
仕上げ	パネル：AV ライトグレイ塗装マンセル N8 近似色 (日塗工 CN-80 近似色) 側板：亜鉛メッキ鋼板 生地色

(注1) この表示は、電気用品安全法の技術基準に基づくものです。

■付属品

工事説明書	1 冊	保証書	1 式
電源コード (約 2.5 m プラグ付)	1 本	ラックマウント用リブ付ねじ(M5 \times 12)	4 個
入力コード (約 2.0 m 2 芯シールドプラグ付)	1 本	出力コード (約 2.5 m 4 芯コードプラグ付)	1 本
出力コード (約 2.5 m 2 芯コードプラグ付)	1 本	DC コード (約 3.0 m プラグ付)	1 本

■ 外観寸法図 (単位 : mm)

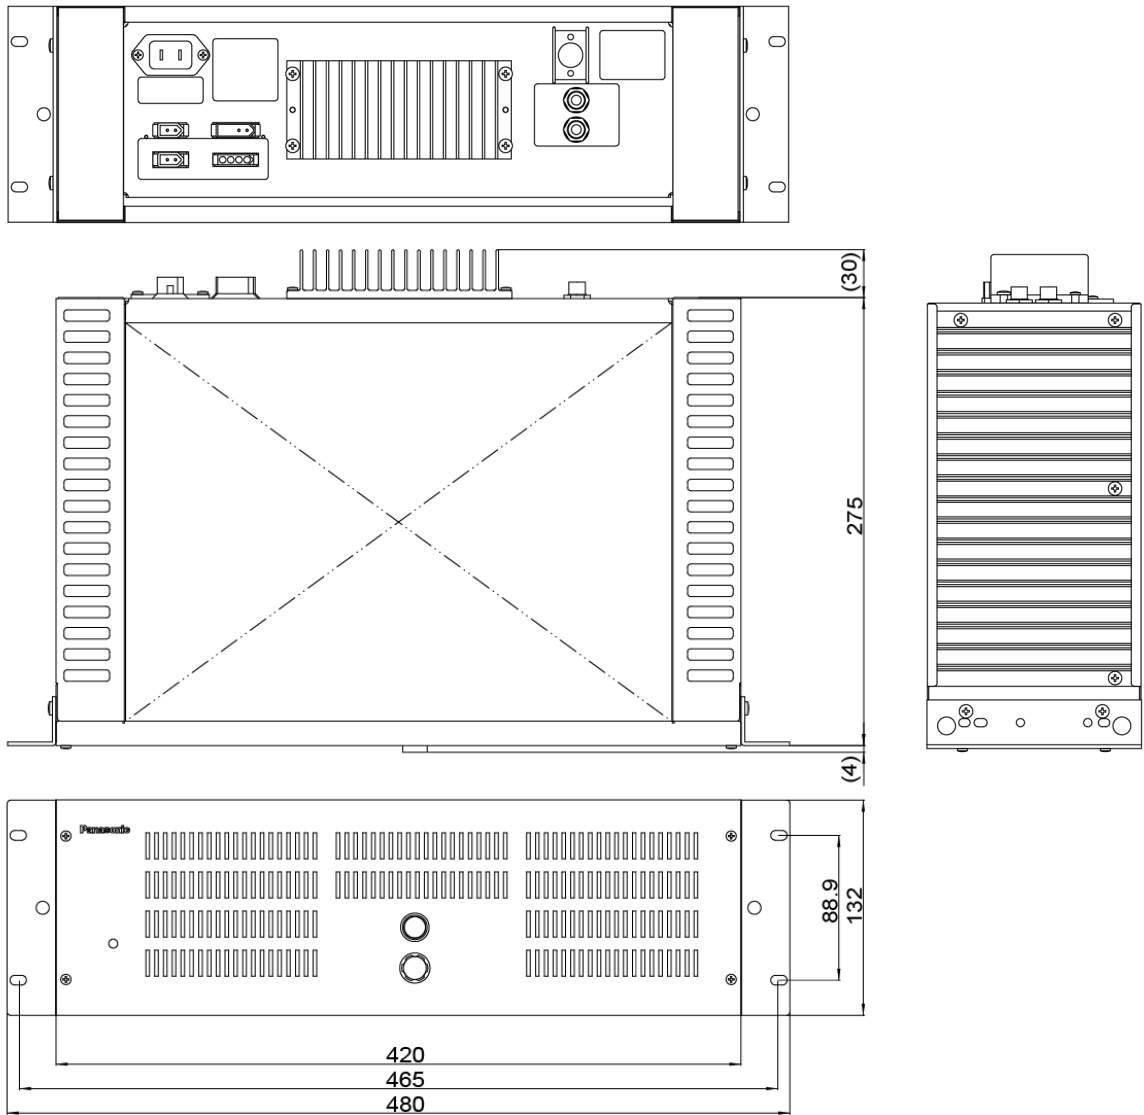

■ ブロックダイアグラム

