

低音スピーカシステム WU-S506/K1

■ 機器概要

フロントローディングホーン・バスレフ形エンクロージャに38cmウーハーと2ウェイネットワークを内蔵した低音用スピーカシステムです。


■ 機器構成

38cmウーハー(WU-S906/8) 1 デバイディングネットワーク(WU-Z936) 1


■ 機器定格

許容入力	100W (連続プログラム入力)	高音用アッテネータ	0dB~OFF 連続可変
入力インピーダンス	8Ω	使用スピーカ	ウーハー: 38cmコーンスピーカ(WU-S906/8)
周波数特性	50~3,000Hz	寸法	800(幅)×1,000(高さ)×610(奥行)mm
出力音圧レベル	102dB (1W, 1m)	重量	約60kg
クロスオーバー周波数	3,000Hz	仕上げ	マンセルN2近似色塗装




■ ブロックダイアグラム

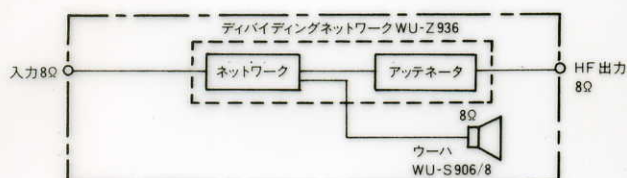


■ 周波数特性

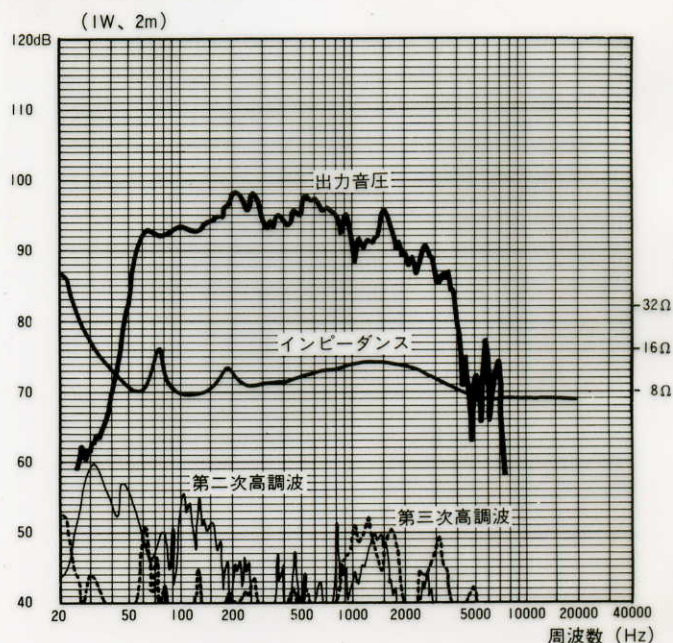

■ 外観寸法図

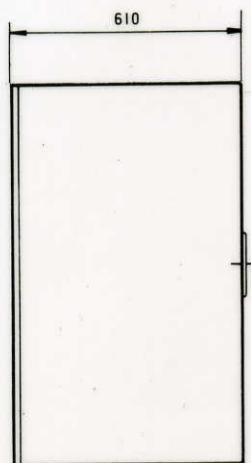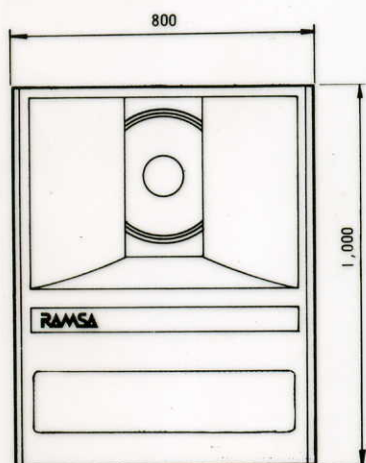

● 底面

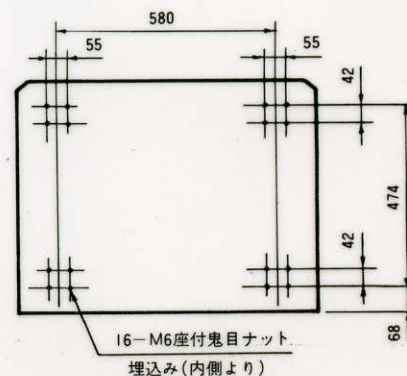

単位	mm
縮尺	1/20