

# 仕様書

## カメラスイッチャー (調整卓組込専用タイプ) WU-S54

### 1. 概要

WU-S54は、3台のテレビカメラのうち任意の1台を切換えて選択し映像信号を出力ラインに送り

出す調整卓組込専用タイプのカメラスイッチャーです。

### 2. 特長

- 3台までのテレビカメラ（カラー又は白黒）を接続でき、それぞれ選択して出力ラインに送り出します。
- 調整卓及び3台のカメラ間で通話できるインターカム回路付です。インターカムは 600型交換


機用プレスト（600HP）をお使いください。  
（但し、プラグを複式に交換する必要があります）

- カメラ選択スイッチはタリーライトと連動していますのでどのカメラが選ばれているか一目でわかります。

### 3. 定格

電 源	AC100V 50/60Hz	タリー出力	DC24V 3回路 10P コネクタに内蔵
消費電力	約15W	インターカム	3回路 10コネクタに内蔵
映像入力	VS1.0VP-P/(コンポジット信号) ハイ・インピーダンス 10P コネクタ 3回路	寸 法	操作部：210mm(幅)×149mm(高さ)×45 mm (奥行) 本 体：480mm(幅)×99mm(高さ)×275 mm (奥行)
映像出力	VS1.0VP-P/75Ω(コンポジット信号) M型同軸接栓 プログラム出力 1回路	重 量	操作部：約0.5kg、本体：約5kg
周波数特性	7 MHz± 3 dB	仕 上	操作部：マンセル5Y 7.5/1 半艶 本 体：パネル：マンセル5 Y 7.5/1 半艶 カバー：亜鉛メッキ
微分利得(DG)	2%以内 (APL10~90%)		
微分位相(DP)	2°以内 (APL10~90%)		

# ■ WU-S54ブロックダイアグラム

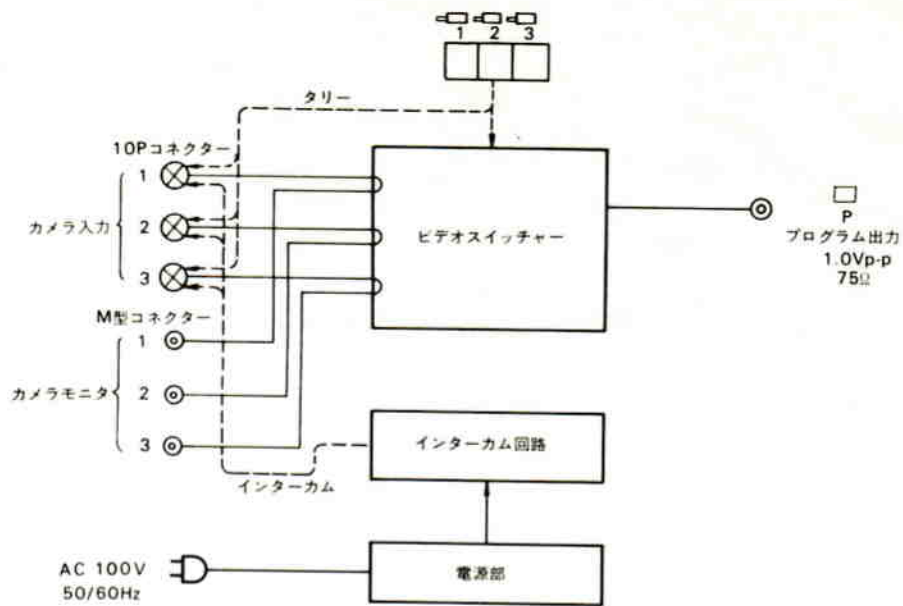

# ■ WU-S54外観寸法図

