

カメラセレクトタ (調整卓組込専用タイプ)

WU-S55


■機器概要

3台のテレビカメラのうち任意の1台を切替えて選択し、映像信号を出力ラインに送り出す調整卓組込専用タイプのセレクトタです。




■機器定格

電源	AC100V 50/60Hz	タリー出力	DC24V 3回路 10P コネクタに内蔵
消費電力	約15W	インターカム	3回路 10P コネクタに内蔵
映像入力	VS1.0Vp-p/(コンポジット信号) ハイ・インピーダンス 10Pコネクタ 3回路	寸法	操作部：210(幅)×149(高さ)×45(奥行)mm 本体：480(幅)×132(高さ)×275(奥行)mm (取付アングル付)
映像出力	VS1.0Vp-p/75Ω(コンポジット信号) M形同軸接栓 プログラム出力 1回路	重量	操作部：約0.5kg, 本体：約5kg
周波数特性	7MHz±3dB	仕上	操作部：マンセル5Y7.5/1 半艶塗装 本体：パネル：マンセル5Y7.5/1 半艶塗装 カバー：亜鉛メッキ
微分利得(DG)	2%以内 (APL10~90%)		
微分位相(DP)	2°以内 (APL10~90%)		

■ブロックダイアグラム

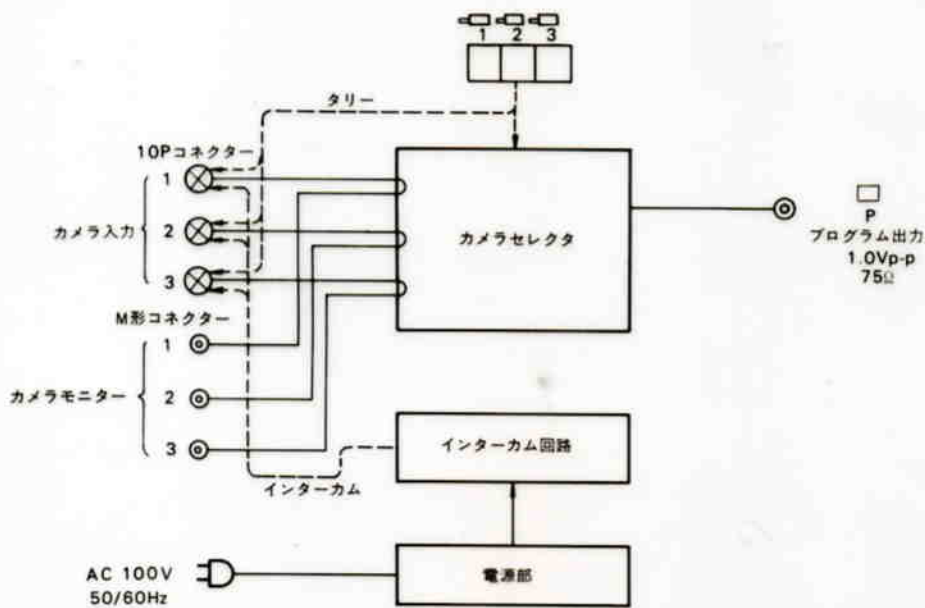

■外觀寸法図

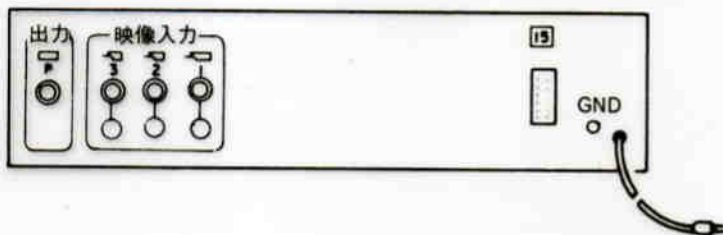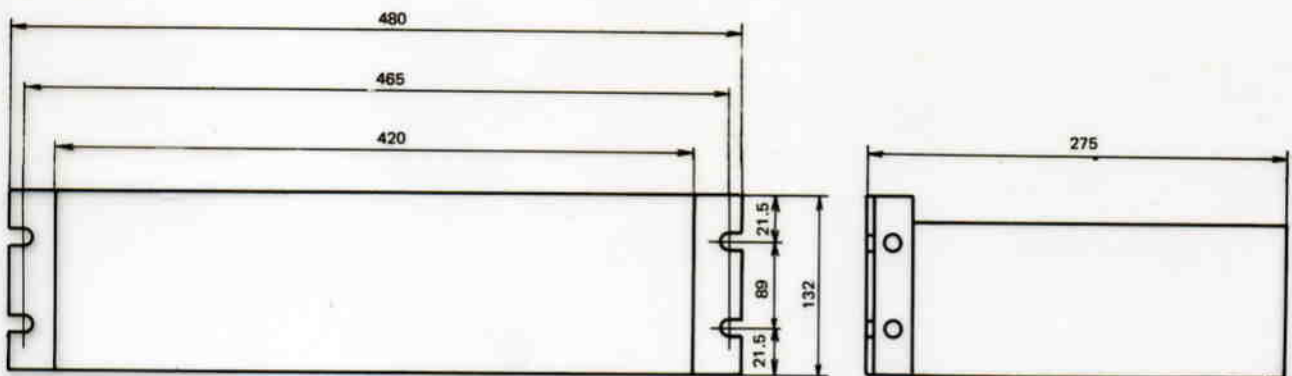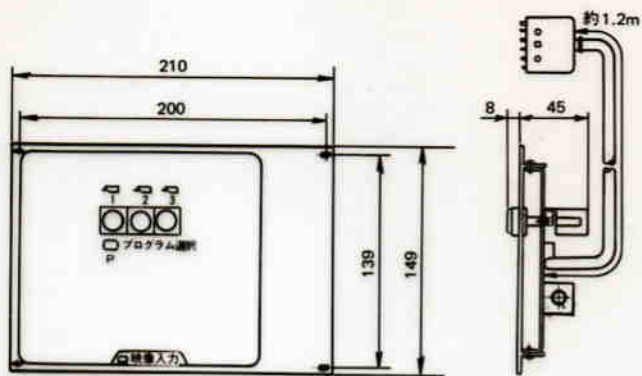

単	位	mm
縮	尺	1/5