


カラー特殊効果装置 WU-V30

(映像ミキサー)

■機器概要

本機は調整卓組込専用のカラー特殊効果装置で、カラーカメラ(白黒カメラ)4台と同期入力(ゲンロック入力)の相互間で特殊効果ができます。特殊効果はワイブ、フェードイン、フェードアウト、内部キー、外部キーの他に、独立したカラースーパー機能を有し、カラー文字のインサートや、バックカラーも可能です。着色は連続して可変できます。また、白文字挿入も可能です。

■機器定格


電 源	AC100V 50/60Hz 約9W	特 殊 効 果	ワイブ/4種類 	
映 像 入 力	VS 1Vp-p 75Ω (コンポジット信号) (カメラ4はキーカメラ兼用) 4回路 (BNCコネクタ 75Ω/ハイインピーダンス) スイッチ切替付		フェードイン フェードアウト キー/A画面にB画面挿入(カメラ4 のパターンで) A画面に白文字挿入	
同 期 入 力 (ゲンロック入力)	VS 1Vp-p 75Ω (コンポジット信号) 1回路 (BNCコネクタ)		カラースーパー(カメラ4のパターンで)/ ワイブ/フェード画面に着色文 字挿入 背景カラー、文字カラー(互に 補色の2色着色) 背景カラー、白文字 着色は連続可変できます 反転スイッチ/ キー反転(白文字・黒文字)	
映 像 出 力	プログラム出力 1Vp-p 75Ω 1回路 (BNCコネクタ) カメラプレビュー出力 1Vp-p 75Ω 4回路 (BNCコネクタ) (カメラ1~4)		寸 法	420(幅)×132(高さ)×155(奥行)mm
タ リ ー 出 力	3回路 (オープンコレクタ出力) (9Pコネクタに含む)		仕 上 げ	パネル: OAアイポリー塗装
同 期 出 力	HD 4Vp-p 75Ω 1回路 (BNCコネクタ) VD 4Vp-p 75Ω 1回路 (BNCコネクタ) SC 2Vp-p 75Ω 1回路 (BNCコネクタ) B.B 0.3Vp-p 75Ω 1回路 (BNCコネクタ)			

■付属品

同軸ケーブル(3C-2V)BNCコネクタ付1.5m 5
 接続ケーブル(9P-9P タリー用)1.5m 1

取扱説明書(工事説明付)..... 1
 保証書..... 1

■外観寸法図

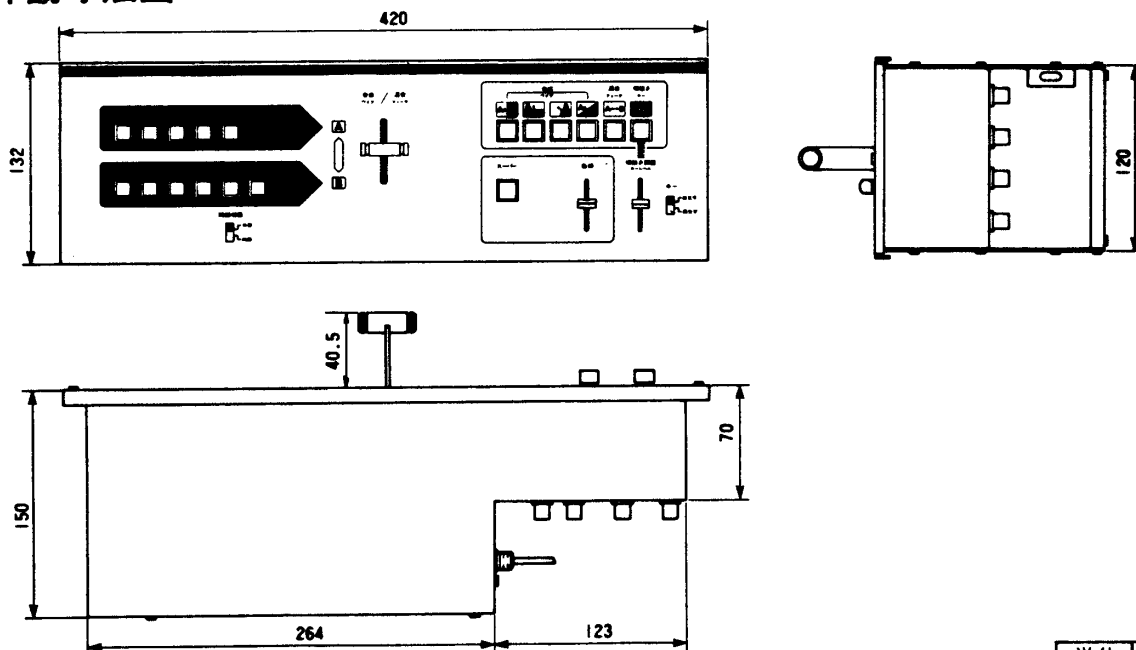

単位	mm
縮尺	1/5