

音声認識ユニット WU-Z003

■概要

本機は、壁掛アンプに組み込むことができ、モノラルテープデッキ(別売品)を、別売の音声認識システム(音声認識機能付ワイヤレスチューナユニット、音声認識機能付ワイヤレスマイク、ワイヤレスアンテナ)によって離れたところから、再生、停止、早送り、巻戻しをコントロールすることができます。



■定格

| | | | |
|------|--------------------------------|-----------|--|
| 電源電圧 | : DC24V | コントロール入力 | : メイク接点 (Cont1, Cont2) |
| 消費電流 | : 約30mA(電源電圧24V時) | 確認音出力レベル | : 約0.775V |
| 認識単語 | : プレイ、ストップ、早送り、巻戻し、再生、停止、送り、戻し | 音声入力基準レベル | : -30dB |
| 出力 | : トランジスタメイク接点 (DC20V 0.1A) | 音声入力 | : 2回路(先押し優先回路付き) Audio in 1 Audio in 2 |
| | メイク時間 300~400mSec | 周囲温度 | : -10℃~+50℃ |
| | ・プレイ/再生 CN2 No. 9 | 寸法 | : 130(幅)×26(高さ)× 64(奥行)mm |
| | ・ストップ/停止 CN2 No. 7 | 質量(重量) | : 約0.25kg |
| | ・送り/早送り CN2 No. 6 | | |
| | ・戻し/巻戻し CN2 No. 5 | | |

■付属品

| | | | |
|---------------|---------|----------|---------|
| 8ピン・ミニDinケーブル | 1 | コードクランプ | 1 |
| 取付金具 | 2 | コードブッシング | 1 |
| 取付ねじ(M3×6) | 2 | 取扱説明書 | 1 |
| 取付ねじ(M2.6×6) | 4 | | |

■外観寸法図

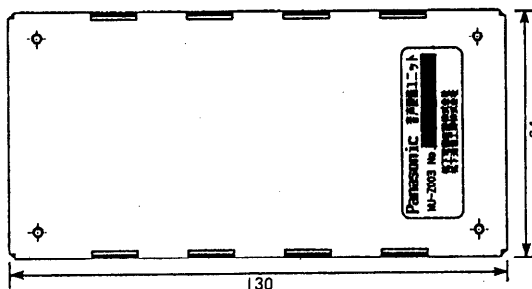

| | |
|----|-----|
| 単位 | mm |
| 縮尺 | 1/2 |