

コールサインユニット WU-Z04

■機器概要

本ユニットは、WA-730, 735, 740, 745, 750, 755 にコールサインを付加させるユニット基板です。

■機器定格


電源	DC 13V (アンプ本体より供給)	演奏時間	約4秒間(音間約0.7秒)
消費電流	約4mA	発振周波数	第1音: 880Hz, 第2音: 700Hz
出力	0dB 22kΩ以上 不平衡(出力電圧調整可)	寸法	95(最大幅)×20(最大高さ)×103(最大奥行)mm
S/N比	75dB以上	重量	約50g

■付属品



取付アングル(WA-730, 735, 740, 745 用)..... 1
取付用ねじ(M3×6)..... 4

取付説明書..... 1

■ブロックダイアグラム

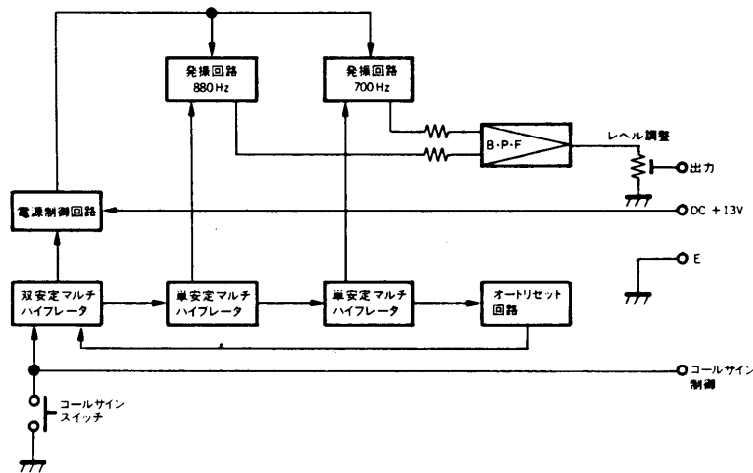

■外観寸法図

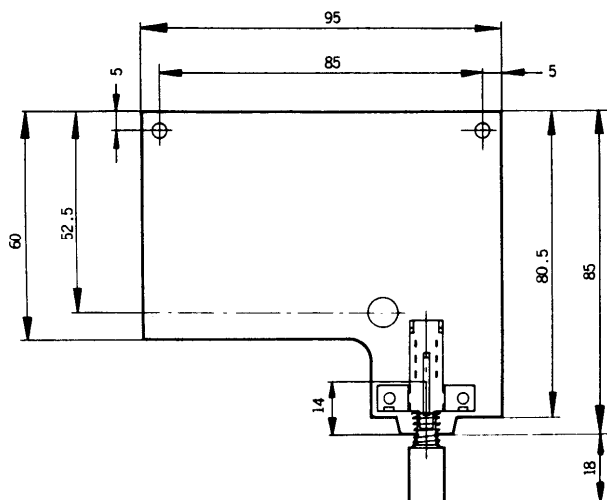

単位	mm
縮尺	1/2