

コールサインユニット WU-Z05

■概要

本ユニットは、ミキサーユニット (WU-M60A+ラック形アンプ WL-7100, 7600 組込時のみ) ・壁掛形アンプ (WA-880, 885, 890, 895)専用の内部組込式コールサインユニットです。
押しボタンスイッチおよび外部起動により電子音を演奏します。また、内部切換スイッチの設定により、5種類の電子音を選択することができます。


■定格・付属品

●定 格

電 源：DC 24V (12~28V) アンプ本体より供給
 消 費 電 力：5 mA (DC 24V時)
 出 力：300mV [p-p] 10kΩ 以上 (出力レベル調整可能)
 制 御 入 力：外部スタート制御入力 (ワンショット・無電圧メイク)
 曲 目、演奏時間：1. 上り 4 音… 3 秒、2. 下り 4 音… 3 秒、3. ウェストミンスターの鐘… 21 秒、
 4. 2 音 3 回… 9 秒、5. 家 路… 65 秒 (基板内部のスイッチ切換により選択)
 寸 法：63(最大幅)×16(最大高さ)×99.5(最大奥行)mm
 質 量 (重 量)：約 40 g

● 付属品 取付用ねじ (M3×6)…………… 2 「コールサイン」ラベル…………… 1
 接続コード…………… 1 コードクランプ…………… 1

■外観寸法図

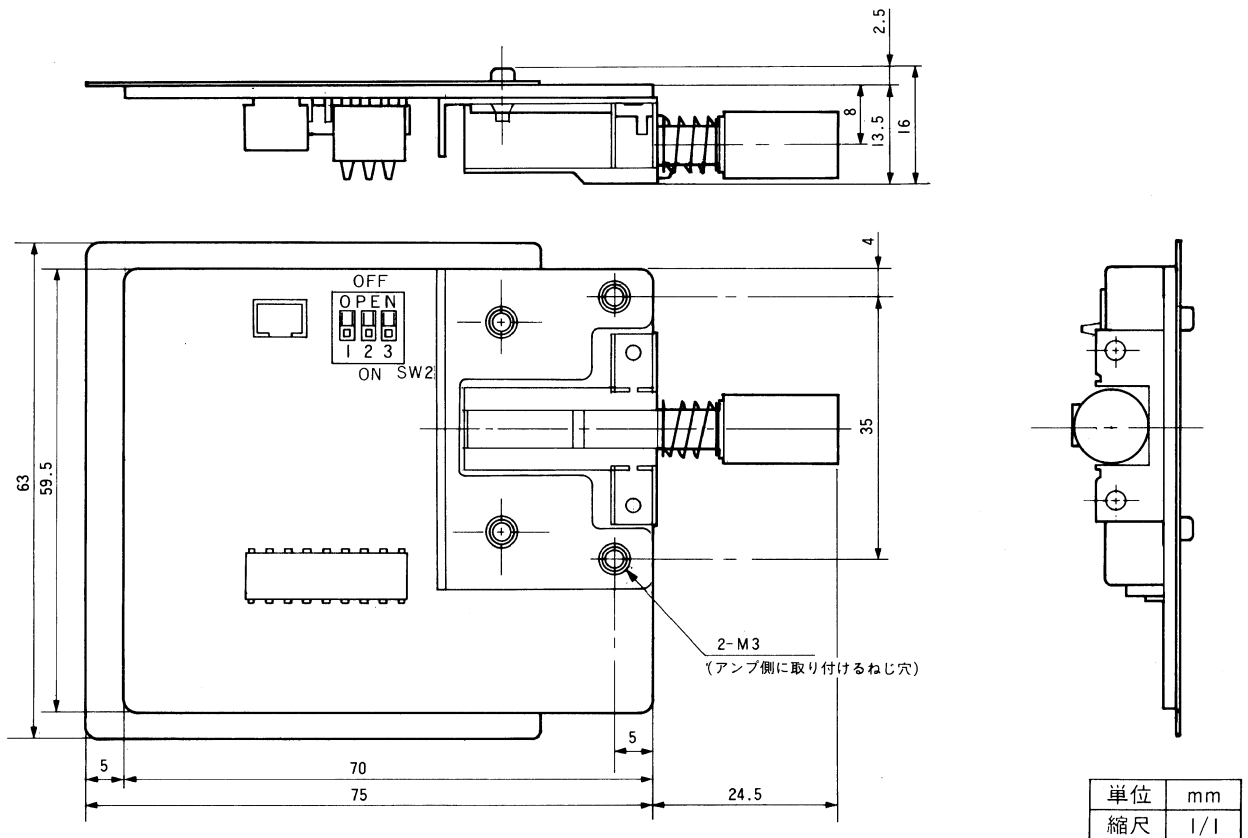

■選曲

*1 SW 2			メロディ	演奏時間
1	2	3		
●	●	●	*2 上り 4 音	約 3 秒
●	●	●	下り 4 音	約 3 秒
●	●	●	ウェストミンスターの鐘	約 21 秒
●	●	●	2 音 3 回	約 9 秒
●	●	●	家 路	約 65 秒

*1. ●印はSW2 (外観寸法図参照)がONの状態を示します。
 *2. 出荷状態のメロディは「上り 4 音」に設定されています。