

マッチングトランス WU-Z45

■機器概要

ローインピーダンス(8Ω)のスピーカをハイインピーダンスで使用するときの定格入力15Wマッチングトランスです。

■機器定格


適用機種	WS-20A, WS-21, WS-22, WS-25A, WS-26, WS-27, WS-30A, WS-31	周波数特性	30~20,000 Hz
インピーダンス	入力側: 670Ω, 1kΩ, 2kΩ 出力側: 8Ω	伝送損失	1 dB 以内
定格入力	15W (COM, 670Ω 端子間 100V ライン) 10W (COM, 1kΩ 端子間 100V ライン) 5W (COM, 2kΩ 端子間 100V ライン)	寸法	83(幅)×55(奥行)×51(高さ) mm
		重量	約 440g

■付属品


バインドタッピンねじ(4×12)..... 2

工事説明書..... 1

■結線図



■外観寸法図

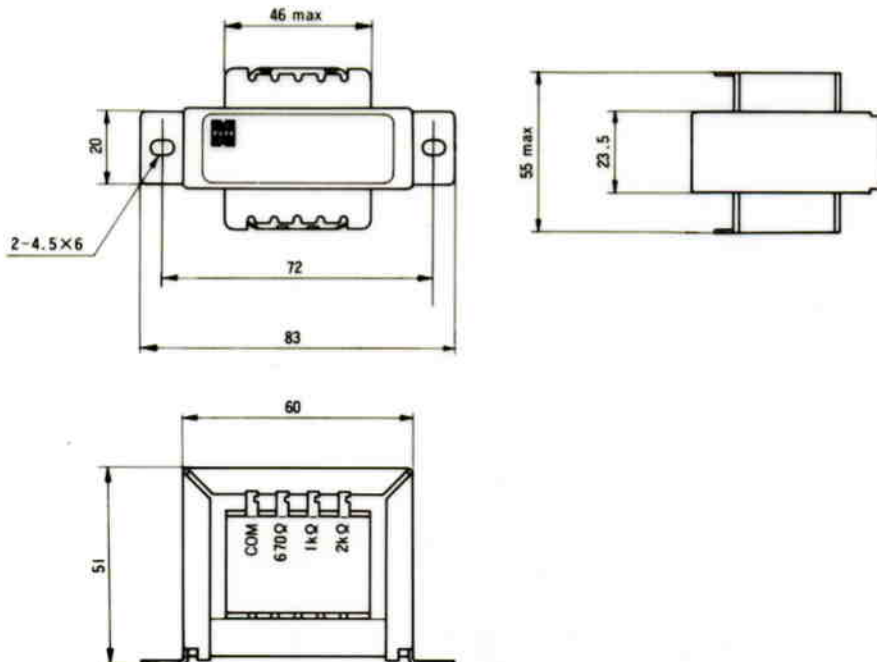

単位	mm
縮尺	1/2