

単管式カラーテレビカメラ WV-3600

■機器概要

本機は多機能セルフコンテナカラーカメラで、別売の3インチビューファインダ、リモートコントロールユニット、(RCU)と組み合わせることにより外部同期のかかるスタジオシステムカメラとなり、1.5インチビューファインダ、ALCレンズ、ハンドグリップを装着することによりENGタイプのポータブルシステムカメラとなります。また、ACアダプタを使用することにより監視用カラーカメラともなります。


■機器定格

撮 像 方 式	単一搬送波周波数分離方式	音 声 出 力	-20dB ハイインピーダンス (VTR 接続時)
撮 像 管	ストライプフィルタ内蔵 1インチセパレート メッシュ静電集束ビジコン S4089A	レンズマウント	1インチCマウント
走 査 方 式	525本60フィールド30フレーム2:1インターレース	色温度変換 フ イ ル タ	1. 3200°K 2. 4500°K 3. 6000°K + 1/4 ND 4. 7500°K 切換式
同 期 方 式	内部同期 外部同期 リモートコントロールユニットとの組合わせ HD, VD 負極性 4Vp-p/75Ω SC 正弦波 2Vp-p/75Ω	ケ ー ブ ル 長	カメラ-VTR 最大長 23m カメラ-RCU 最大長 38m
映 像 出 力	NTSC コンポジット信号 1.0Vp-p/75Ω 2出力	消 費 電 力	WV-3600 本体のみ 約 8W 1.5インチビューファインダ使用時 約 11W 3インチビューファインダ使用時 約 15W
水 平 解 像 度	250本以上 (中心部)	使用温度範囲	0°C ~ +40°C
S N 比	45dB 以上 (輝度信号, ガンマ補正なし)	寸 法	104(幅)×130(高さ)×299(奥行) mm
ラスタひずみ	2% 以下	重 量	約 2.9kg (カメラ本体のみ)
偏 向 直 線 性	2% 以下	仕 上	本体: ダイカストメタリックブラウン塗装 側面カバー: ダイカスト シルバー, レザー貼
標準被写体照度	1400ルクス 3200°K F4.0		
必要最低照度	100ルクス F2.0 (AGC ON)		

■付属品


テストチャート(ウインドチャート).....	1	取扱説明書.....	1
カラーチャート.....	1	保証書.....	1

■ブロックダイアグラム

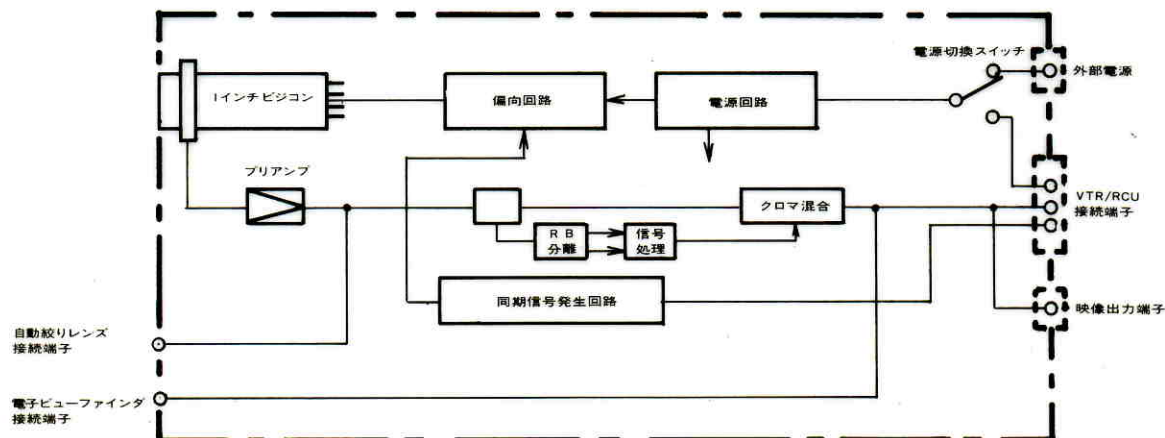


■ 外観寸法図

● 単体時

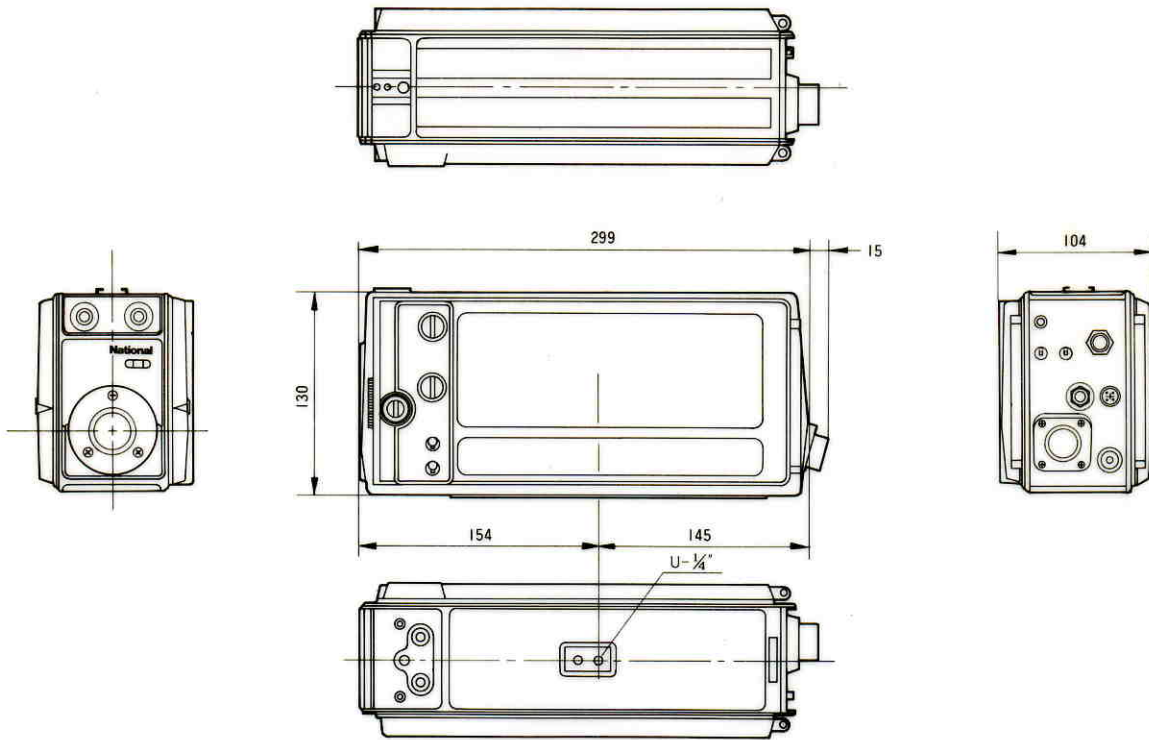

単位	mm
縮尺	1/5

● スタジオカメラ時

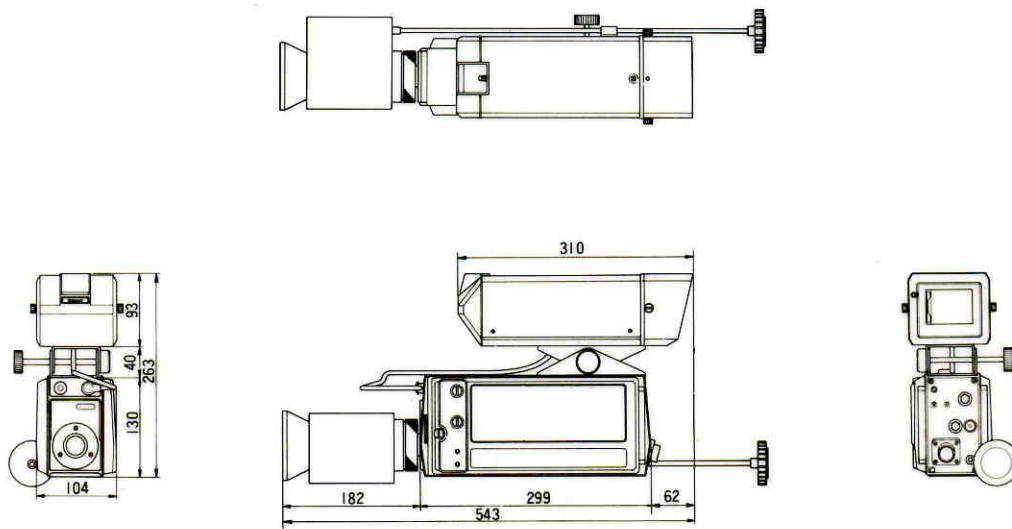

注意：1軸ズームレンズ、電子ビューファインダは別売です。

単位	mm
縮尺	1/10