

カラービデオ受像機 WV-5600

■ 機器概要

14形ブラウン管を使用したカラーモニターです。主な操作つまみを前面に配していますので操作性にすぐれています。本機にはテレビカメラおよびVTRのモニターができるなど充実した機能を備えています。また音声回路も付加していますのでスタジオ用モニターに適しています。さらに見たいときすぐに出画するようにスタンバイ機能およびケーブル補償機能を有していますので監視用としても最適です。


■ 機器定格

電源	AC 100V 50/60 Hz	VTR入力	映像入力：VS1.0Vp-p/75 Ω またはハイインピーダンス 音声入力：0dB/ハイインピーダンス(8Pコネクタ)
消費電力	約 59W	ケーブル補償 (スイッチ切換式)	0、100、500、1,000m (5C-2V)
ブラウン管	90° 偏向14形 A34JCD00X	水平走査周波数	15.75 kHz
映像入力	インピーダンス：75 Ω またはハイインピーダンス (スイッチ切換式)	垂直走査周波数	60 Hz
	信号レベル：VS 1.0Vp-p/75 Ω (コンポジット信号) BNC 接栓	周囲温度	-10°C ~ +40°C
音声入力	インピーダンス：ハイインピーダンス	寸法	380(幅) × 355(高さ) × 391(奥行) mm
	信号入力：0dB	重量	約 12 kg
解像度	250本以上 (水平、中心部にて)	仕上	キャビネット 本体 : ダークブラウン CRT グリル : 黒 バックカバー : 黒

■ 付属品

ヒューズ…………… 1 保証書…………… 1
取扱説明書…………… 1

■ 外観寸法図

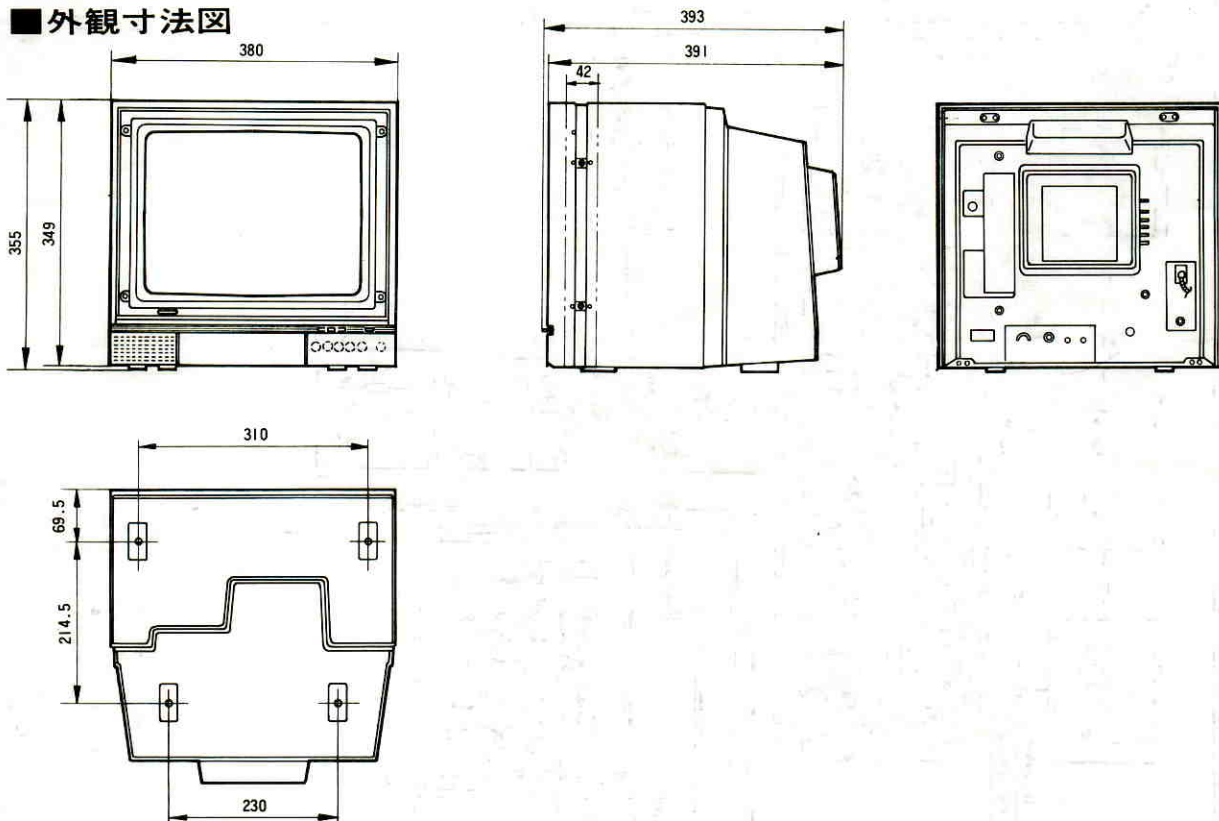

単位	mm
縮尺	1/10

■ブロックダイアグラム

