

屋外水平垂直回転台 WV-7260D

■概要

総重量20kgまでのテレビカメラ、ズームレンズ、防雨形カメラハウジングを取付けて水平に340度、垂直に上：15度、下：60度回転する屋外用の回転台で、外から簡単に、水平に10～340度、垂直に上：0～15度、下：0～60度の範囲で回転角度を調整することができます。(すえ置きでのみ使用可)

リモートコントロールユニットは直接制御用にWV-7360、リレー制御用にはWV-7460とリレーボックスWV-7465を使用します。

■定格

使用場所：屋外

適用機種：テレビカメラ：WV-1414, 1504, 1554,
CD24, CD134, BD404, BL204,
CL704(AC24V用)
カメラハウジング：WV-7135, 7140, 7150D, 7160D,
リモートコントロール：WV-7360(直接制御用)
ユニット WV-7460(リレー制御用)
WV-7490B(6台リレー制御用)
リレーボックス：WV-7465

電源入力：AC24V 50/60Hz
リモートコントロールユニット(WV-7360)
またはリレーボックス(WV-7465)より供給

電源出力：AC24V 50/60Hz
テレビカメラ、カメラハウジング用(直出し)
DC±6V 0.1Aズームレンズ用(直出し)

消費電力：約44W

映像入力：VS1.0Vp-p
同軸ケーブル直出し

映像出力：VS1.0Vp-p同軸ケーブル直取付

外部同期入力：同軸ケーブル直取付
外部同期出力：同軸ケーブル直出し
使用モーター：インダクションモーター×2
水平回転速度：50Hz地域：約6°/秒
60Hz地域：約7.2°/秒
垂直回転速度：50Hz地域：約3°/秒
60Hz地域：約3.6°/秒
水平回転角度：10°～340°(工場出荷時90°)
垂直回転角度：上：0°～15°、下：0°～60°
(工場出荷時 上：15°、下：60°)

積載重量：20kg以下

周囲温度：-20℃～+50℃

寸法：208(幅)×301(高さ)×276(奥行)mm

重量：約12kg

仕上げ：本体：アルミ鋳物メラミン焼付塗装

マンセル5Y9/I近似色

本体取付部：マンセル5Y5/I近似色

カメラ取付部：SPCCメラミン焼付塗装

カバー：マンセル5Y5/I近似色


■付属品

カメラハウジング取付ボルト(M8×20)..... 6
平ワッシャー(M8用)..... 6
スプリングワッシャー(M8用)..... 6




取扱説明書..... 1
保証書..... 1

■ブロックダイアグラム

| | WV-7150D WV-7160D | WV-7140 WV-7135 |
|-------|----------------------|--------------------|
| AC24V | 1 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | |
| | 4 | |
| | 5 | 3 |
| DC±6V | 7 | 4 |
| | 8 | 5 |
| | 9 | 6 |
| | 10 | 7 |
| | 11 | 8 |
| | | 同軸ケーブル用端子 |
| | 同軸ケーブル用端子 | |

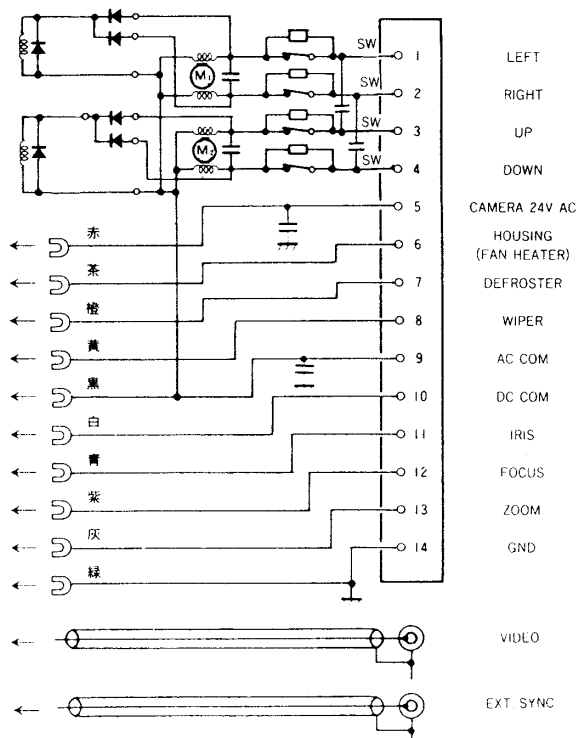

■外觀寸法図

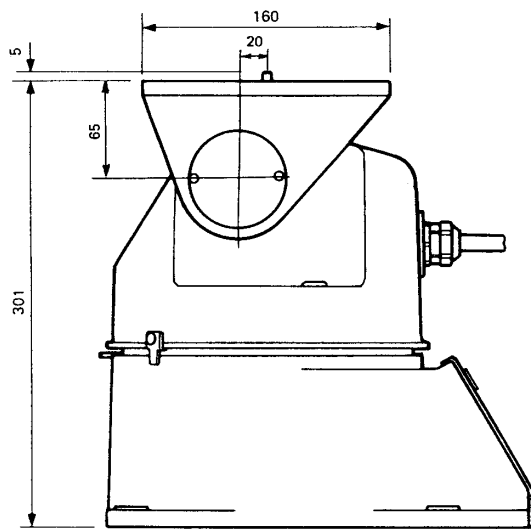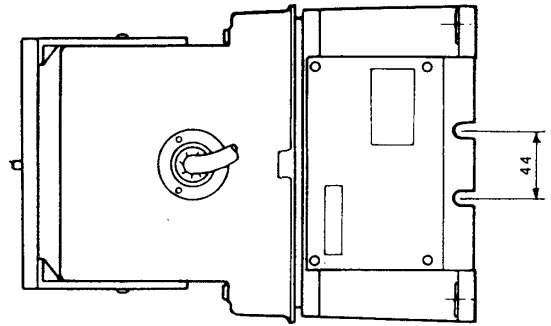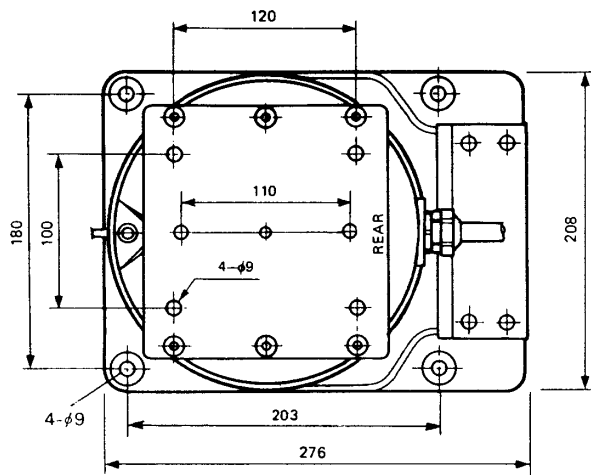

| | |
|----|-----|
| 單位 | mm |
| 縮尺 | 1/5 |