

リレーボックス (屋外水平垂直回転台リレー制御用) WV-7465

■ 機器概要

屋外水平垂直回転台をリレー制御するときおよびニュービコンテレビカメラ用電動ズームレンズを使うときのリレーボックスです。回転台の近くに設置して使用します。


■ 機器定格

使用場所	屋外		制	回転台	AC 24V 1.4A 50/60Hz LEFT/RIGHT/UP/DOWN 各1回路	
適用機種	屋外水平垂直回転台: WV-7260 防雨形カメラハウジング: WV-7150B, WV-7160B リモートコントロールユニット: WV-7460 6局リモートコントロールユニット: WV-7490B		御	テレビカメラ	AC 24V 0.6A 50/60Hz 1回路	
電源	AC 100V 50/60Hz		出	電動ズーム レンズ	DC±6V 0.1A ZOOM/FOCUS/IRIS 各1回路 (DC+6V WIDE/FAR/CLOSE) (DC-6V TELE/NEAR/OPEN)	
消費電力	最大 140W (回転台, テレビカメラ, 電動ズーム レンズ, カメラハウジング, デフロスター, ワイパー)		カ	デフロスター	AC 24V 0.6A 50/60Hz 1回路	
制御 入力	回転台	LEFT/RIGHT/UP/DOWN	メイク接点	1回路	ワイパー	AC 24V 0.6A 50/60Hz 1回路
	テレビカメラ	ON/OFF	メイク接点	1回路	タリー	1回路
	電動ズーム レンズ	WIDE/TELE/FAR/NEAR/OPEN/CLOSE	メイク接点各	1回路	周囲温度	-20°C ~ +50°C
	デフロスター	ON/OFF	メイク接点	1回路	寸法	220(幅)×440(高さ)×97.5(奥行) mm
映像入力	VS 1.0Vp-p (コンポジット信号) 同軸ケーブル直取付		1回路	重量	約 6.1 kg	
映像出力	VS 1.0Vp-p (コンポジット信号) 同軸ケーブル直取付		1回路	仕 上	カバー: SPCC メラミン焼付塗装 マンセル 5Y9/1 近似色 本体: SPCC メラミン焼付塗装 マンセル 5Y5/1 近似色	


■ 付属品

キー.....	1	取扱兼工事説明書.....	1
ヒューズ (3A)	1	保証書.....	1

■ ブロックダイアグラム

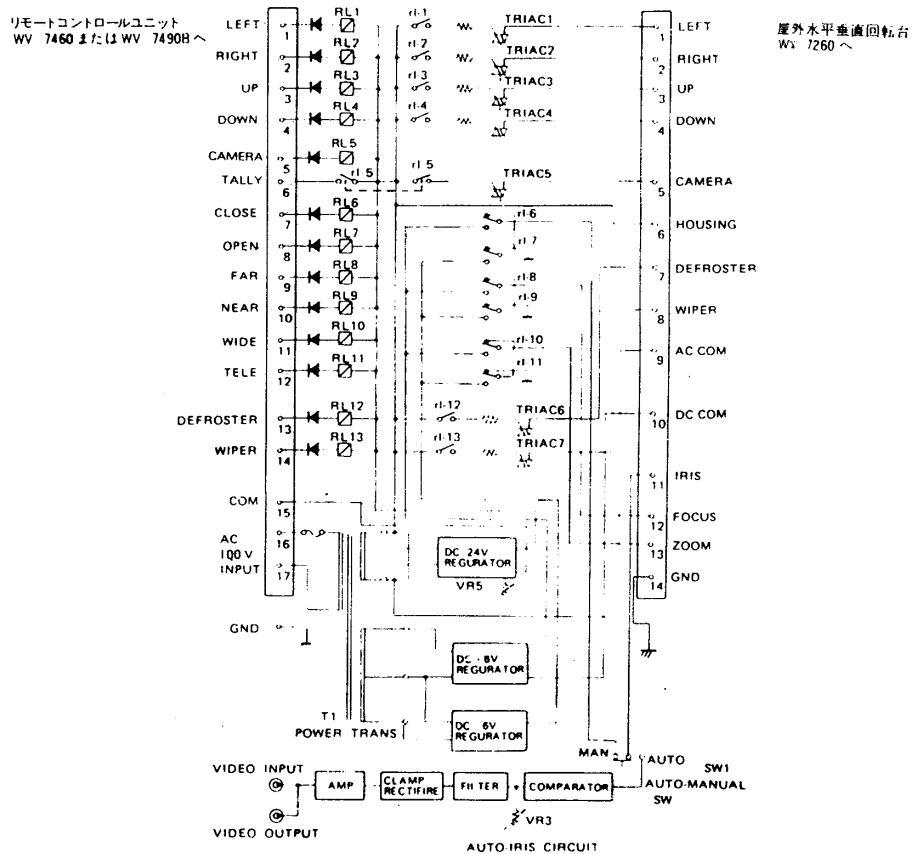

■ 外觀寸法図

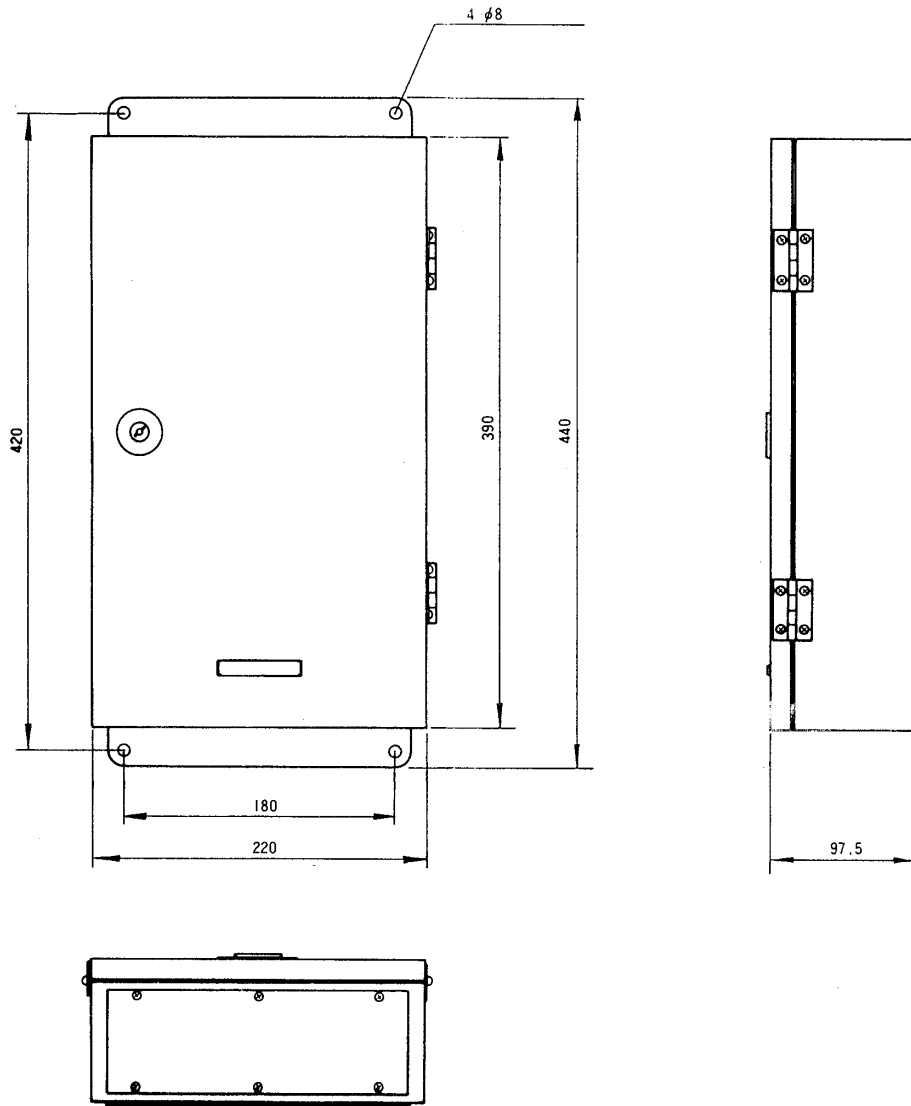

単位	mm
縮尺	1/5