

モニターユニット WV-9560

■機器概要

- 壁掛、据え置きいずれの場合でも使用できる両用タイプです。
- カメラユニットからの呼出しによりすぐに出画するスタンバイ機能付です。
- モニターユニットでのスイッチ操作によりいつでもカメラ正面での映像確認ができます。また電気錠(別売)を解錠させることもできます。
- 一定時間経過後に画像が自動的に消えるタイマー機能付です。


■機器定格

電源	DC12V(500mA)、電源ユニットより供給	解像度	500本以上(水平、中心部にて)
通話方式	送受器による同時通話	取付	壁掛形または卓上形
呼出方式	2点打電子チャイム、トレモロ音(音量切換スイッチ付)	周囲温度	-10℃~+50℃
ブラウン管	3形60°偏向(85NB4)	寸法	208(幅)×220(高さ)×106(奥行)mm
映像入力	VS1.0Vp-p/75Ω	重量	約1.5kg(ただし壁掛金具は含まず)
		仕上	樹脂 パニラホワイト

■付属品


タッピングねじ(φ4×25、直付用)..... 4	工事説明書..... 1
バインドねじ(M4×25、スイッチボックス取付用)..... 2	保証書..... 1
取扱説明書..... 1	

■ブロックダイアグラム

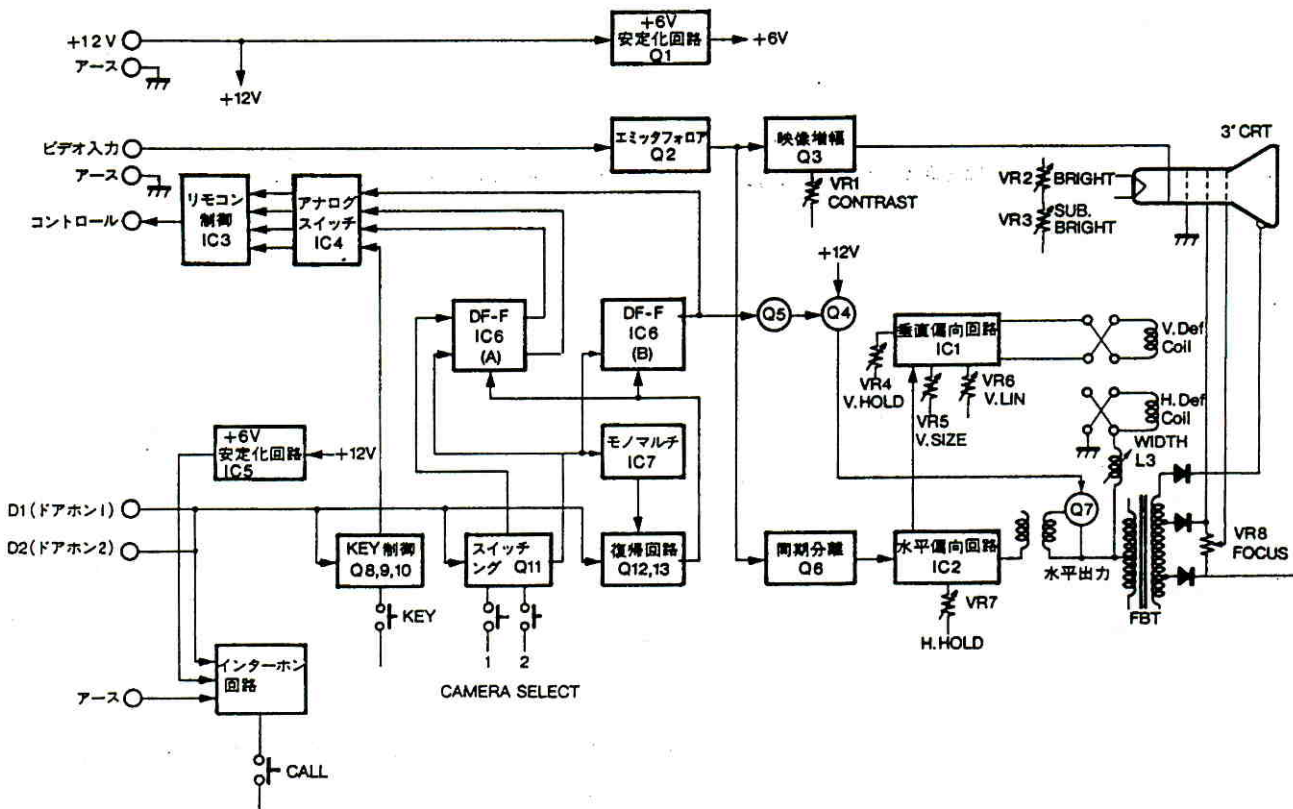


■ 外観寸法図

● モニターユニット本体

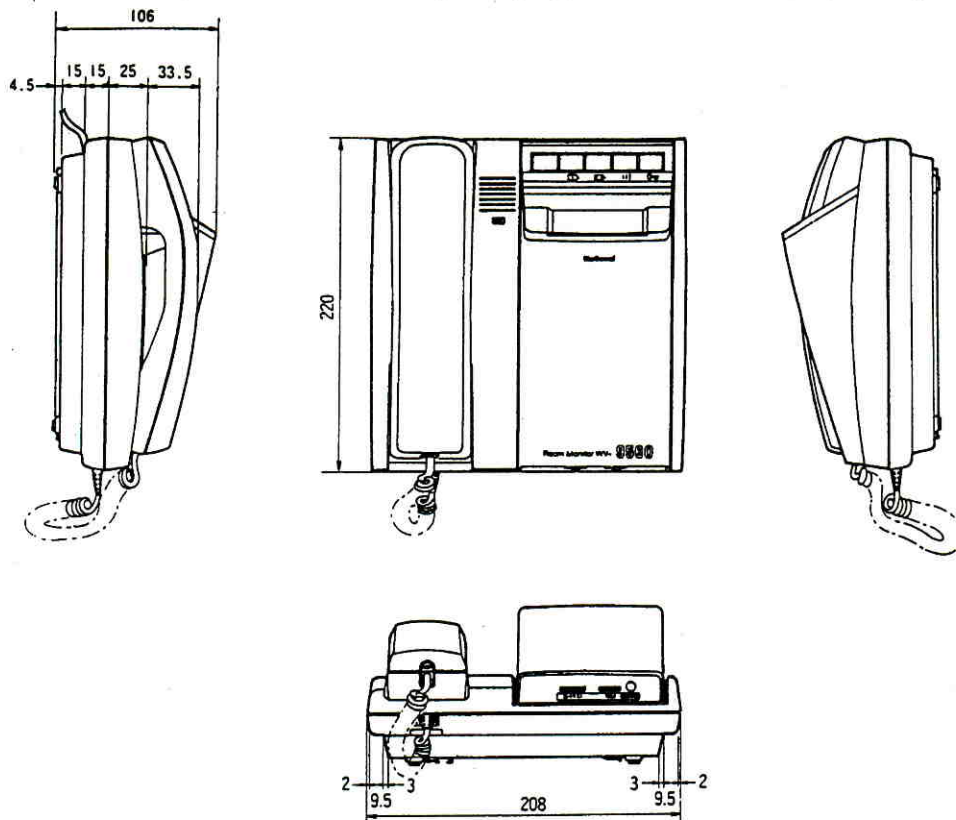

● 壁掛金具

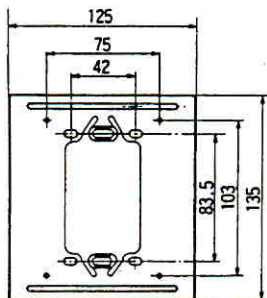

単位	mm
縮尺	1/5